

Features

- Remote controllable
- Suitable for both motorized and manual operation
- Dual section
- Smooth manual operating feel
- Various taper options
- RoHS compliant*



PRM16 Series - 16 mm Motorized Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....	Linear, audio
Standard Resistance Range.....	1K ohms to 1 megohm
Standard Resistance Tolerance.....	±20 %
Power Rating	
B3 Taper.....	0.1 watt
Other Tapers	0.05 watt
Maximum Operating Voltage.....	150 Vac
Attenuation	
R≥100K ohms	100 dB min.
100K ohms>R≥50K ohms.....	90 dB min.
50K ohms>R≥10K ohms.....	80 dB min.
10K ohms>R≥5K ohms.....	70 dB min.
5K ohms>R≥1K ohms.....	60 dB min.
1K ohms>R≥500 ohms	50 dB min.
Voltage Proof.....	500 VDC for 1 minute
Motor Voltage	4.5 VDC
Motor Current (@ 4.5 VDC).....	100 mA max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-10 °C to +70 °C
Sliding Noise	47 mV max.


Mechanical Characteristics

Mechanical Angle.....	300 ° ±5 °
Rotational Speed.....	12 ±3 seconds
Rotational Torque	150 to 450 g-cm
Stop Strength	9 kg-cm max.
Push-pull Strength.....	10 kg max. for 10 seconds
Rotational Life	15,000 cycles
Soldering Condition.....	260 °C within 5 seconds or 300 °C within 3 seconds
Hardware	One flat washer and mounting nut supplied per potentiometer with bushing

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

Product Dimensions

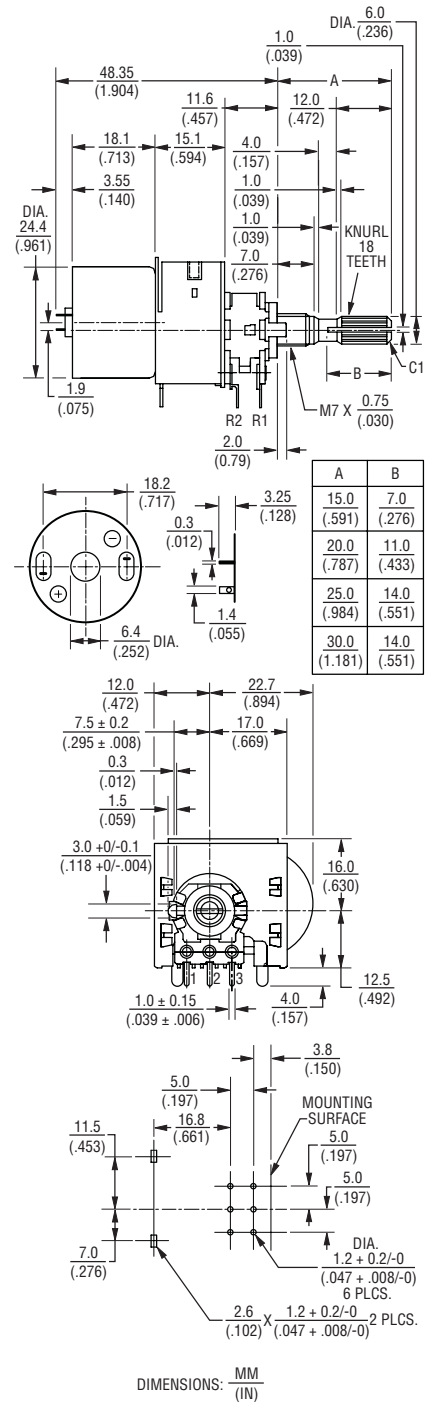

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE NOTED:
 $\leq \frac{10.0}{(.394)} = \pm 0.3 (\pm 0.012)$ $> \frac{10.0}{(.394)} = \pm 0.5 (\pm 0.020)$

Applications

- Guitar amplifiers
- Mixing consoles
- Amplifiers, CD players, karaoke volume controls
- Servo tracks

PRM16 Series - 16 mm Motorized Potentiometer

BOURNS®

How To Order

P R M 1 6 2 - K 4 1 5 K - 1 0 3 B 3

MODEL DESIGNATOR	
Code	Description
PRM16	16 mm Motorized Potentiometer

NUMBER OF SECTIONS	
Code	Description
2	Dual Section

TERMINAL CONFIG. (PIN LAYOUT)	
Code	Description
K	PC Pins Vertical/Down Facing

DETENT OPTION	
Code	Description
4	No Detents



STANDARD SHAFT LENGTH	
Code	Description
15	15 mm
20	20 mm
25	25 mm
30	30 mm

SHAFT STYLE	
Code	Description
K	Knurled (18 Tooth Serrated)

RESISTANCE TAPER (SEE TAPER CHARTS)	
Taper Series followed by Curve Number	

RESISTANCE CODE	
Code	Value in Ohms
102	1,000
202	2,000
502	5,000
103	10,000
203	20,000
503	50,000
104	100,000
204	200,000
504	500,000
105	1,000,000

Tapers

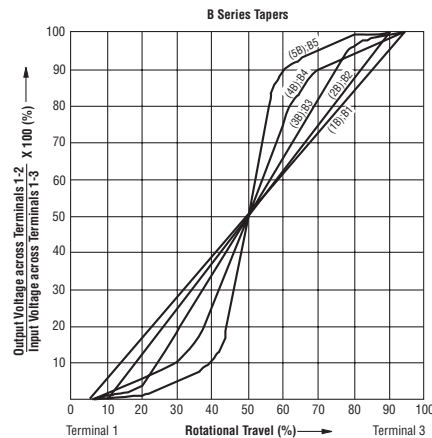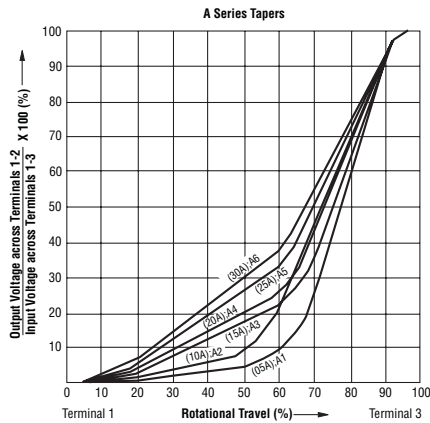

REV. 02/10

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru