

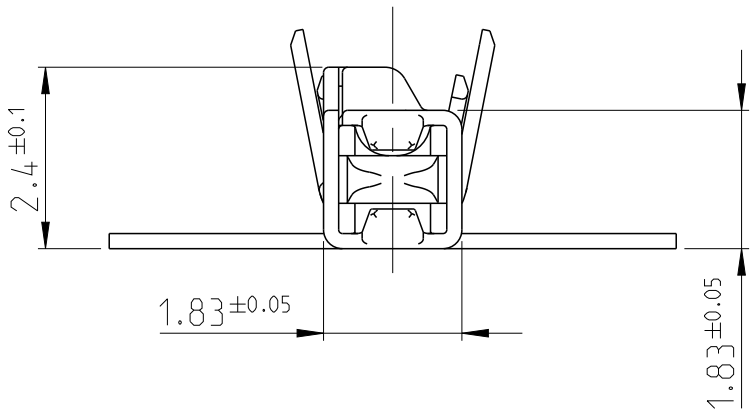


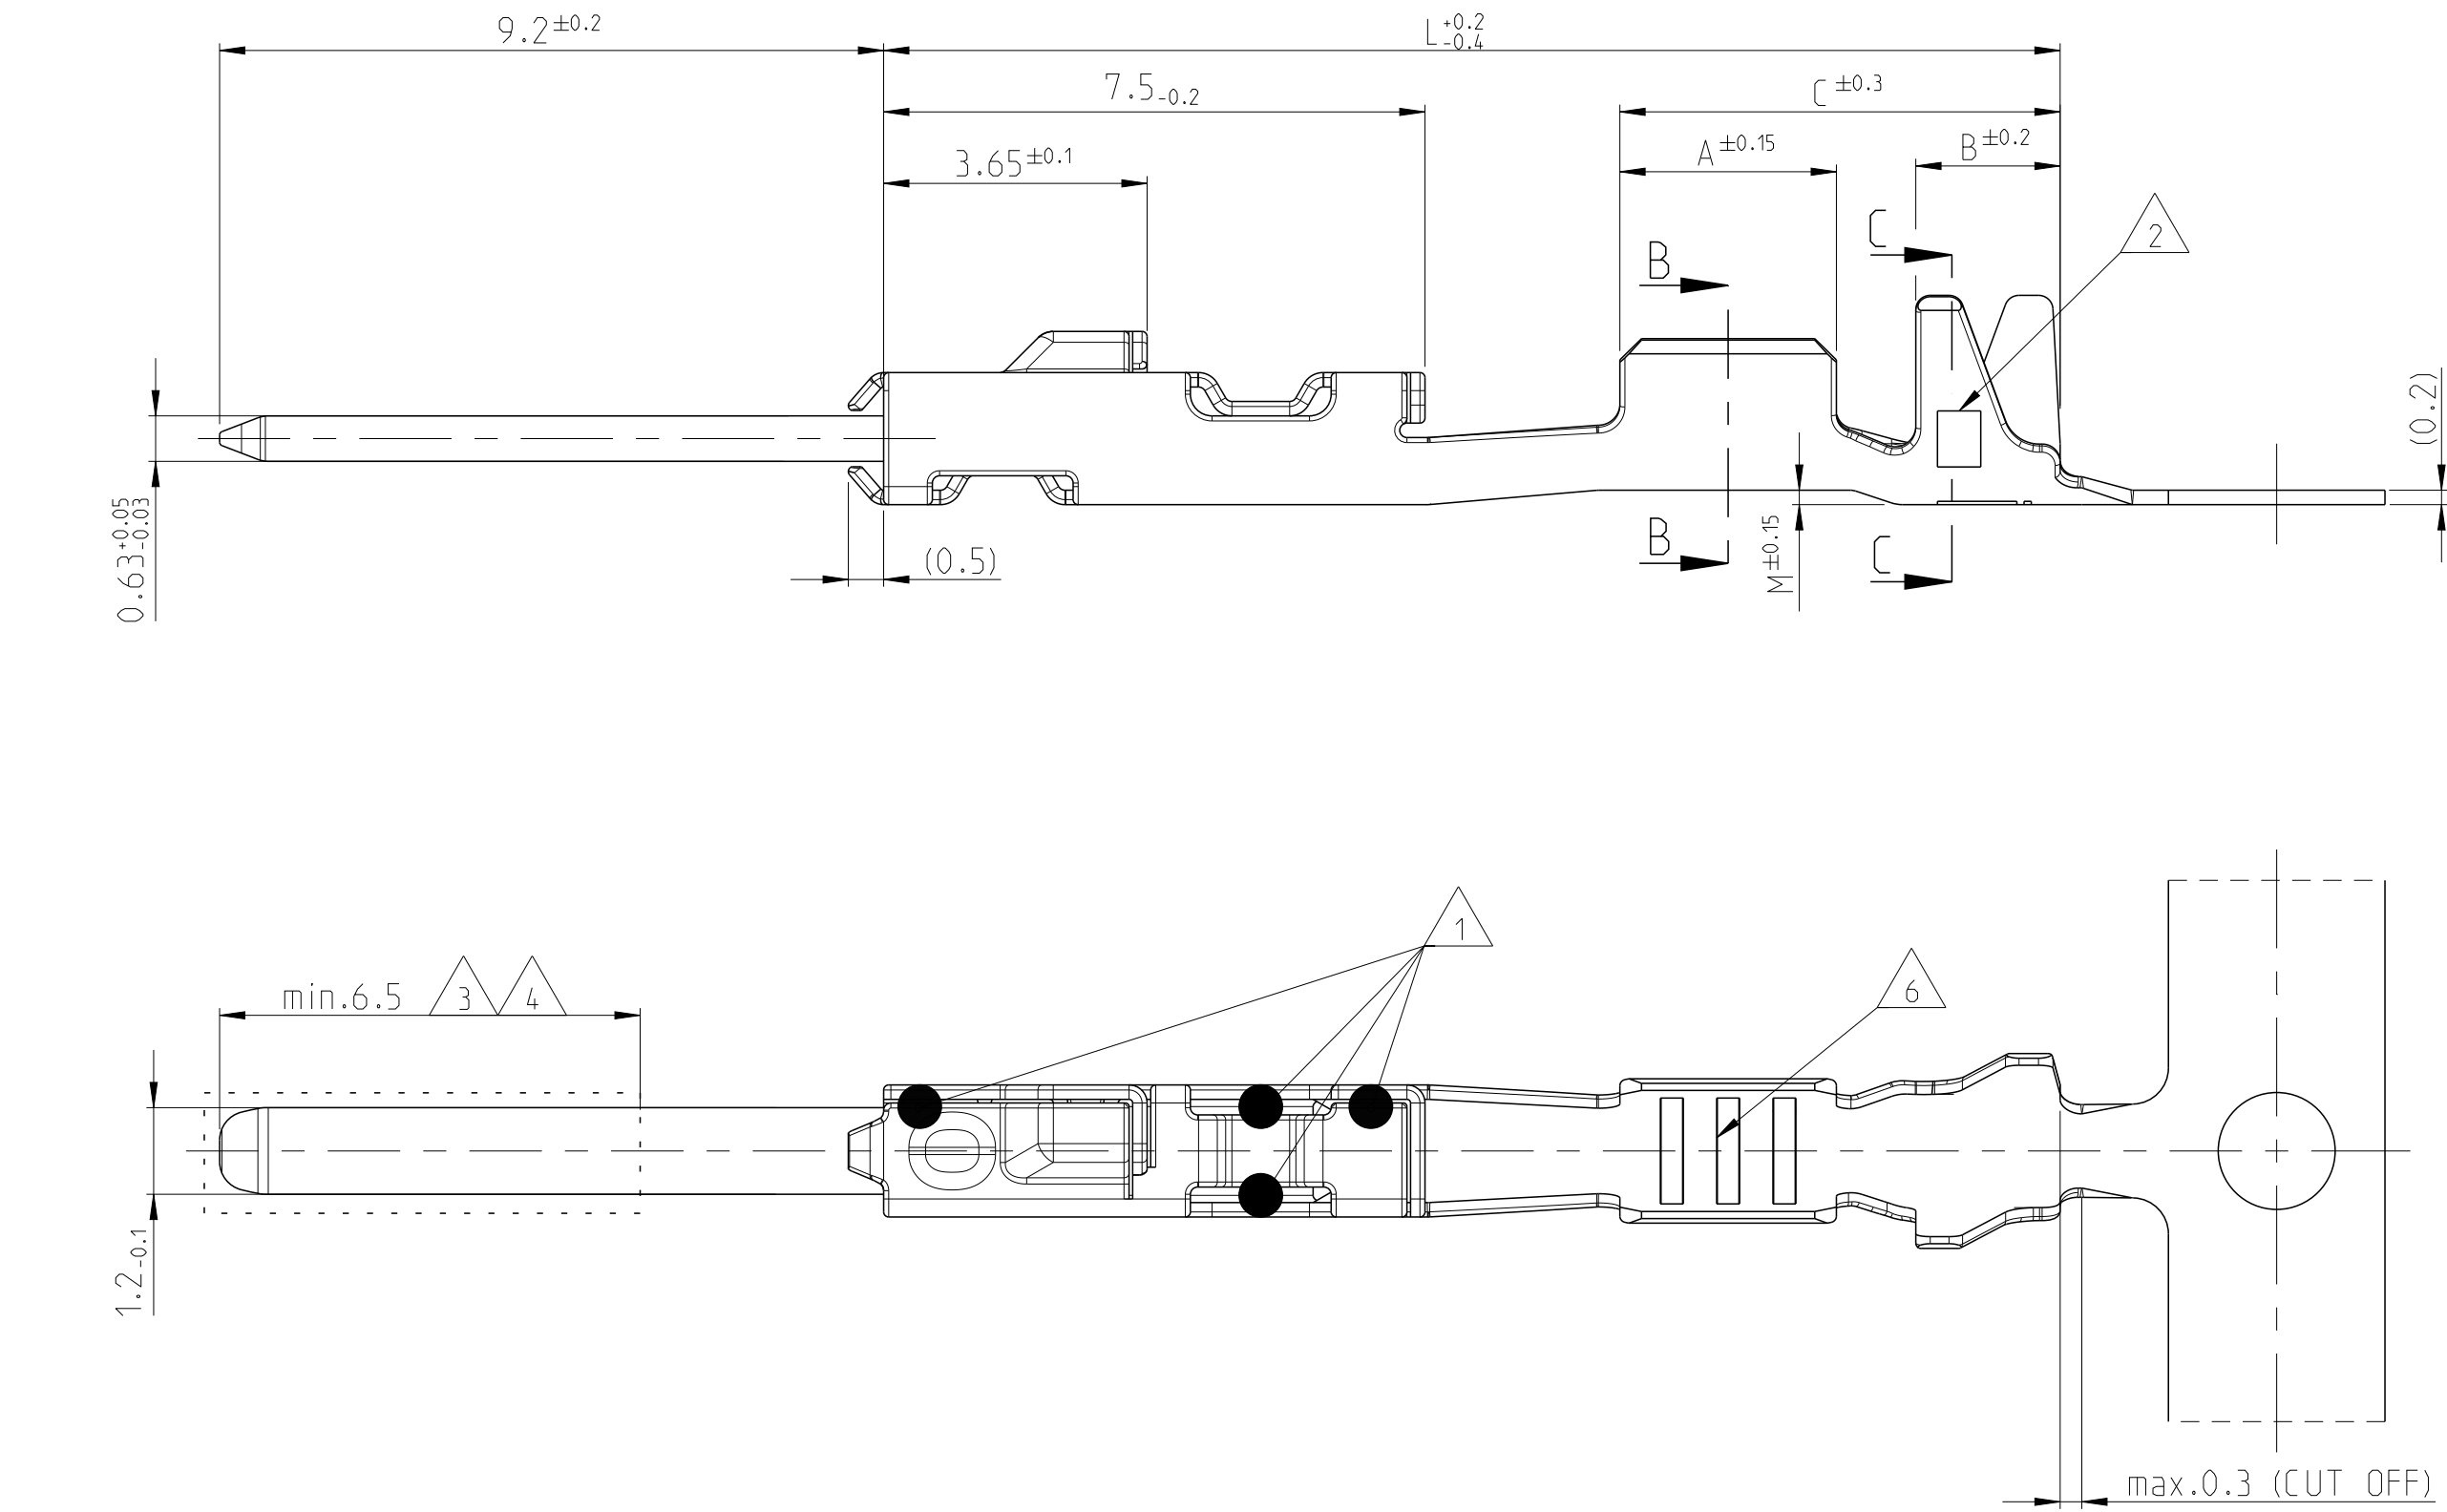

SINGLE WIRE SEALING SYSTEM

Einzelleiter- Dichtungs- System

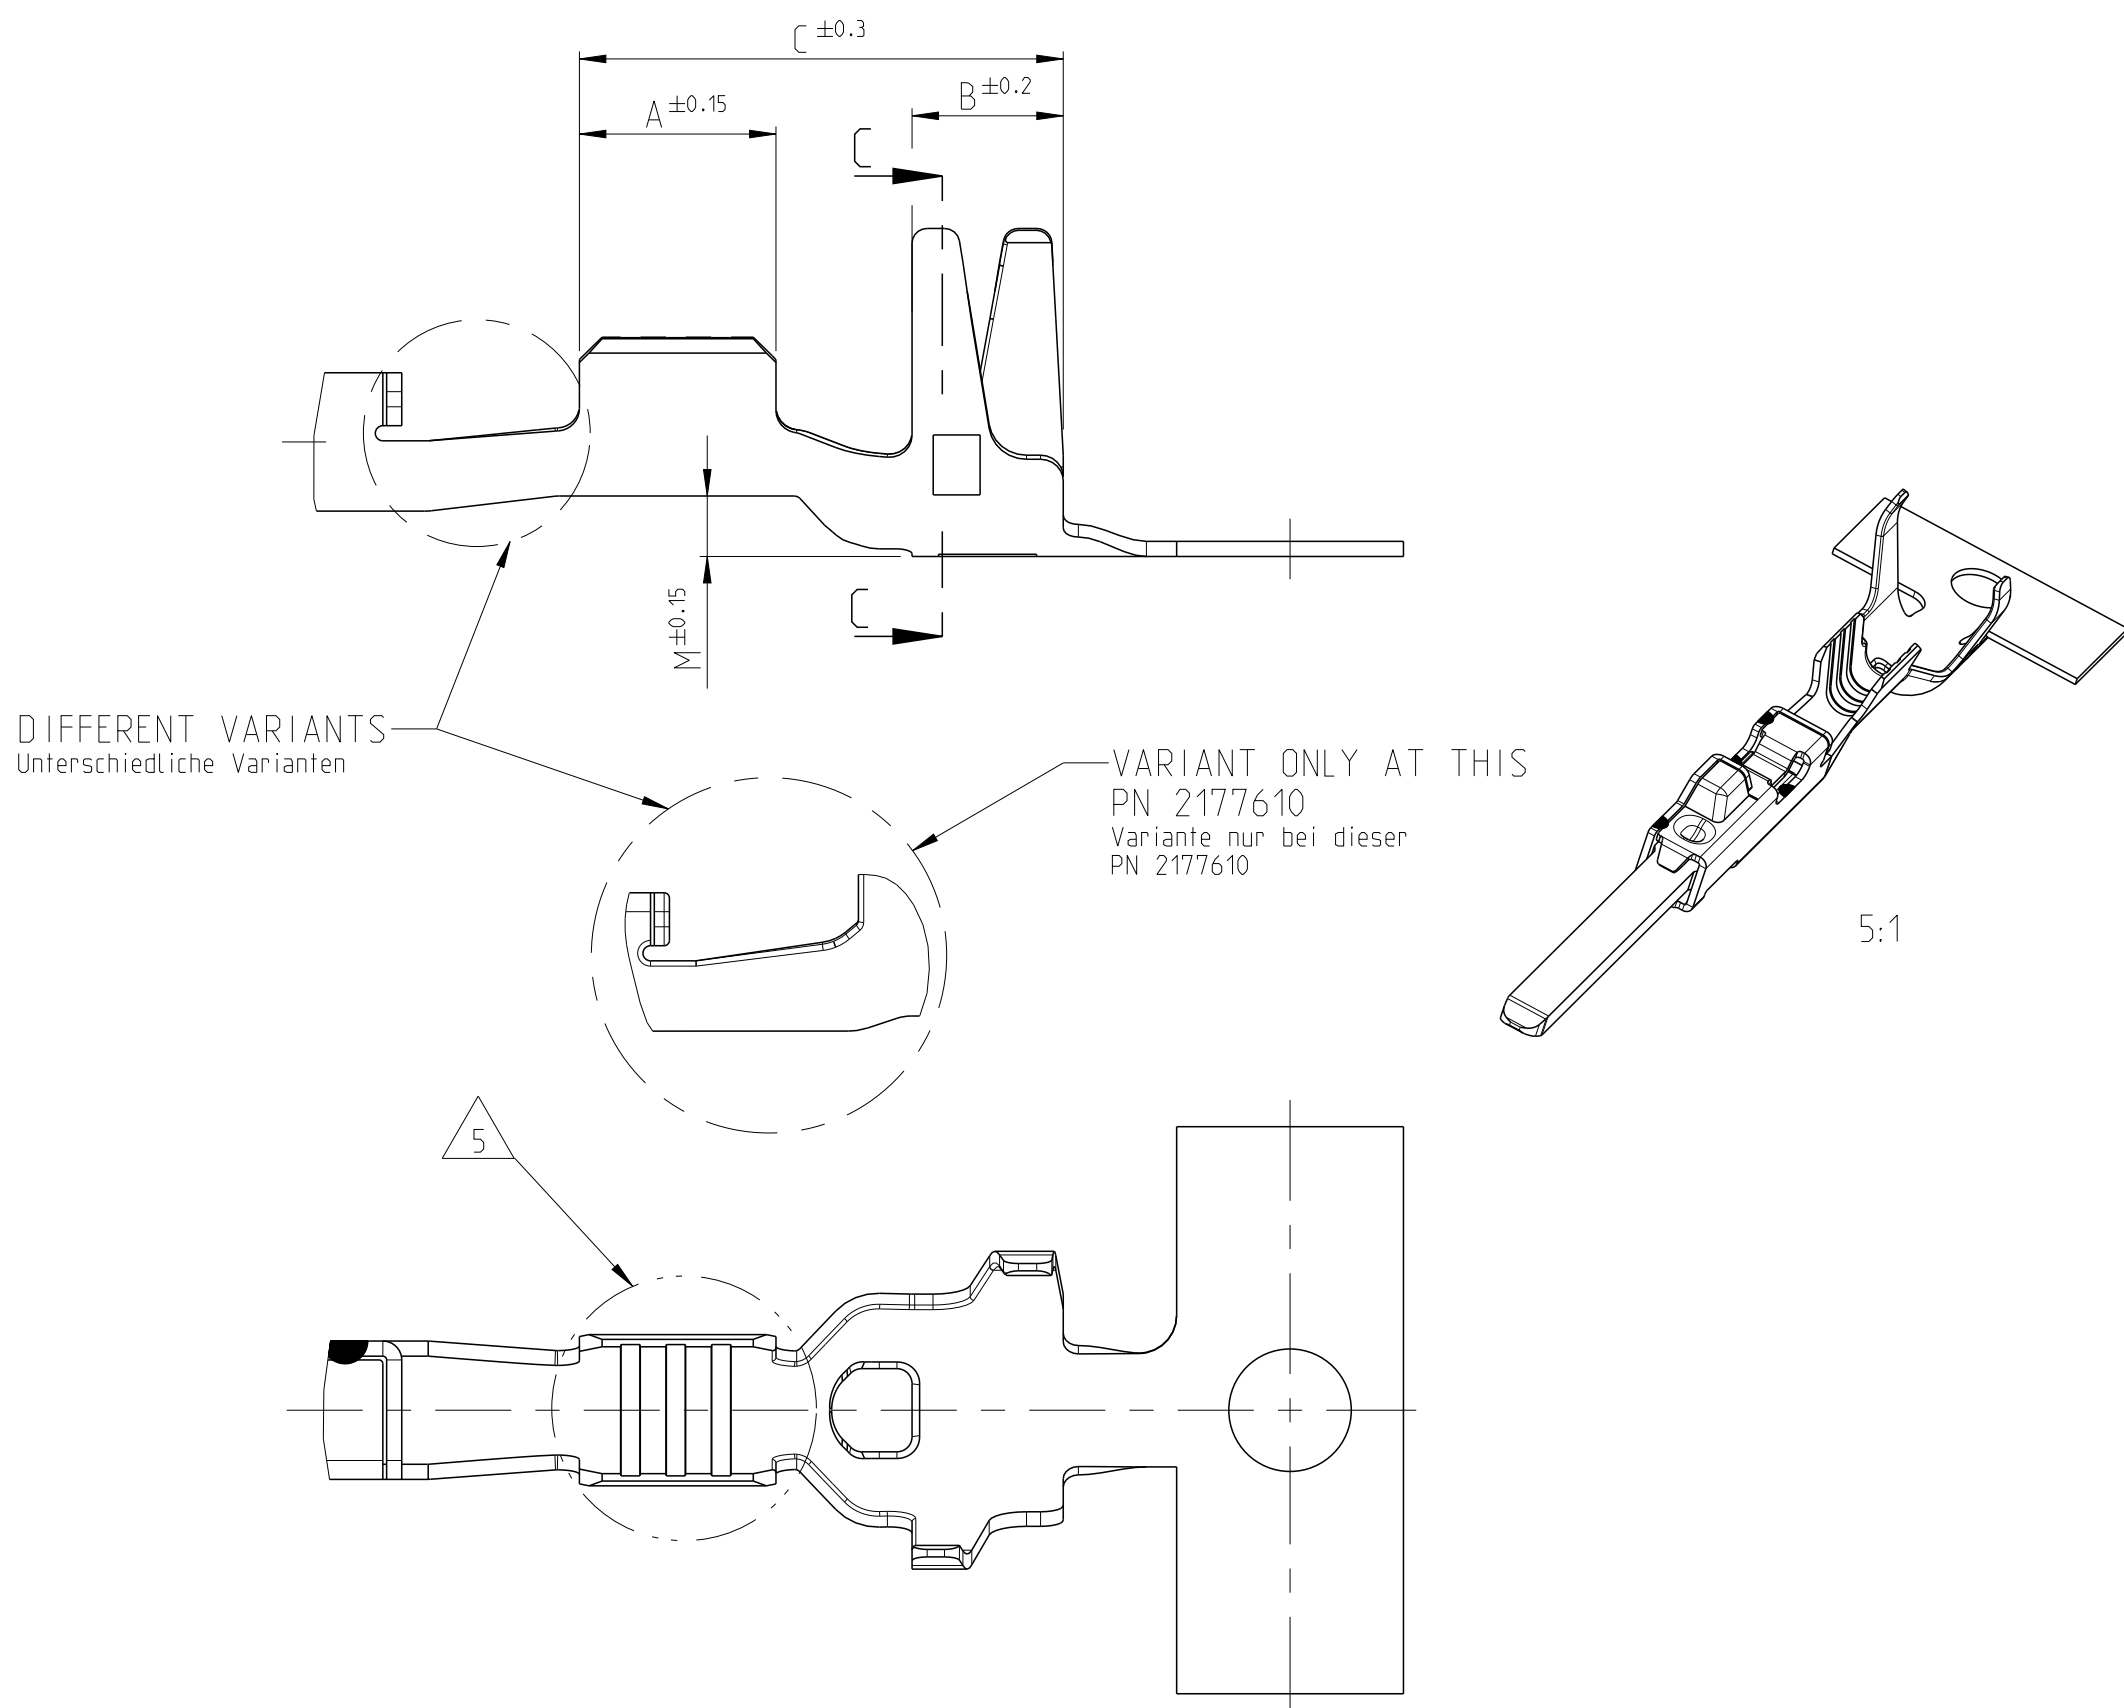


WIRE- CRIMP Draht- Crimp	STANDARD- INSULATION Standard Isolations- Crimp	SINGLE WIRE CRIMP Einzeldichtungs- Crimp
B-B	C-C	C-C

2177610-3	A	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0	E = 2.6	H = 4.4	16.8	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem	
-	-	-							B = 2.0	G = 2.9	K = 4.3			
-	-	-						TIN PLATED verzinkt	C = 6.8	D _{br} = 1.35	D _{iso} = 2.9			
2141116-3	B	-	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6	E = 2.0	H = 4.2	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem	
-	-	-							B = 2.0	G = 2.1	K = 4.3			
-	-	-						TIN PLATED verzinkt	C = 6.4	D _{br} = 1.1	D _{iso} = 2.7			
2141114-3	B	-	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6	E = 1.8	H = 4.2	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem	
-	-	-							B = 2.0	G = 1.8	K = 4.3			
-	-	-						TIN PLATED verzinkt	C = 6.4	D _{br} = 0.8	D _{iso} = 2.6			
1718352-3	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0	E = 2.6	H = 3.7	16.3	FLR CABLE Leitung	
1718352-2	-	-							B = 2.0	G = 2.9	K = 3.9			
1718352-1	-	-						TIN PLATED verzinkt	C = 6.1	D _{br} = 1.35	D _{iso} = 2.1			
1718350-3	B	1718390-3	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0	E = 2.0	H = 2.7	16.3	FLR CABLE Leitung	
1718350-2	B	1718390-2							B = 2.0	G = 2.1	K = 2.9			
1718350-1	B	1718390-1						TIN PLATED verzinkt	C = 6.1	D _{br} = 1.1	D _{iso} = 1.6			
1718348-3	A	1703698-3	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6	E = 1.8	H = 2.6	15.3	FLR CABLE Leitung	
1718348-2	A	1703698-2							B = 2.0	G = 1.8	K = 2.6			
1718348-1	A	1703698-1						TIN PLATED verzinkt	C = 5.7	D _{br} = 0.8	D _{iso} = 1.4			
ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm 2)	INSULATION-Ø Isolation-Ø (mm)	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp	DIMENSION MASS "L" (mm)	INSULATION CRIMP FOR Isolationscrimp für	
					MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberfläche		CRIMP DIMENSIONS Crimpabmessungen (mm)					

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASER WELDED
Lasergeschweisst
- 2 REVISION STATUS
Revisionsstand
- 3 CONTACT AREA TAB MIN. 0.8µm SELECTIV GOLD OVER Ni
Kontaktzone selectiv vergoldet min.0.8µm ueber Ni
- 4 CONTACT AREA TAB MIN. 2.0µm SELECTIV SILVER
Kontaktzone selectiv versilbert min.2.0µm
- 5 RETENTION FORCE INSERT TAB PUSHED INSIDE BODY MIN. 40N
Haltekraefte Insertab in Body "gedrueckt" min. 40N
- 6 DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS AND WIRE-CRIMPS POSSIBLE
unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen und des Draht-Crimps moeglich
- 7 SEE APPLICATION SPECIFICATION TE-SPEC. 114-18464
siehe Verarbeitungsspezifikation

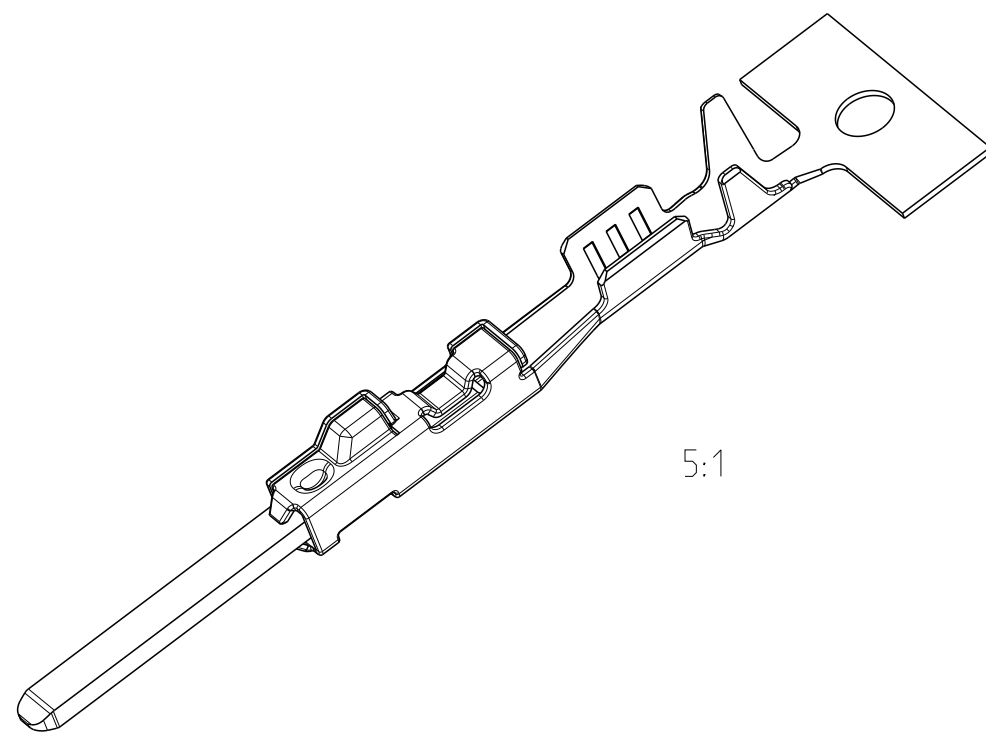

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1.12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1.12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		NAME	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST EIN DURCH AMP KONTROLLIERTES DOKUMENT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN ZEICHNUNGSDRUCK UNTERSCHIEDLICH VOM URSPRÜNGLICHEN ZEICHNUNGSDRUCK ANFERNEN, SIND VERBOTEN. DIESE ANWISCHUNGEN GELTEN FÜR ALLE ANWISCHUNGEN, DIE DEN ZEICHNUNGSDRUCK ANFERNEN, SIND VERBOTEN.		DWN J.SIENKIEWICZ 29APR2004		MCON 1.2 TAB-CB-TERMINAL MCON 1.2 Tab-CB-Flachstecker	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. SCALE MASSSTAB	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/ANWINKEL ± FINISH/BEARBEITUNG ±		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18782 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18464		SHEET BLATT 1 OF VON	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		REV B8	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru