

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0752352104](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [gbx\\_backplane\\_connector\\_system](#)  
**Description:** 1.85mm by 1.85mm (.073 by .073") Pitch 4-Pair GbX® Backplane Connector System, Left Guide Header, 80 Circuits, Gold (Au) 0.76µm (30µ"), Pin Length 4.55mm (.179")

**Documents:**

[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-75221-999 \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


UL E29179

**General**

Product Family Backplane Connectors  
Series [75235](#)  
Application Backplane  
Application Tooling Documents <a href="http://www.molex.com/pdm\_docs/ats/TM-622022099.pdf">Tooling Manual</a>  
Comments Left Guide Header, No Keying Position  
Component Type PCB Header  
Overview [gbx\\_backplane\\_connector\\_system](#)  
Product Name GbX®  
Style N/A

**Physical**

Circuits (Loaded) 80  
Circuits (maximum) 80  
Color - Resin Gray (Dark)  
Durability (mating cycles max) 200  
First Mate / Last Break No  
Flammability 94V-0  
Guide to Mating Part Yes  
Keying to Mating Part None  
Material - Metal High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel  
Material - Plating Mating Gold  
Material - Plating Termination Tin-Lead  
Material - Resin High Temperature Thermoplastic  
Number of Columns 10  
Number of Pairs 4  
Number of Rows 8  
Orientation Vertical  
PC Tail Length (in) 0.087 In  
PC Tail Length (mm) 2.20 mm  
PCB Locator No  
PCB Retention Yes  
PCB Thickness Recommended (in) 0.063 In  
PCB Thickness Recommended (mm) 1.60 mm  
Packaging Type Tray  
Pitch - Mating Interface (in) 0.073 In  
Pitch - Mating Interface (mm) 1.85 mm  
Pitch - Term. Interface (in) 0.073 In  
Pitch - Term. Interface (mm) 1.85 mm  
Plating min: Mating (µin) 30  
Plating min: Mating (µm) 0.76  
Plating min: Termination (µin) 30



Series

image - Reference only

**EU RoHS**

**RoHS Compliant by Exemption**

**REACH SVHC**

**Contains SVHC: No**

**Halogen-Free**

**Status**

**Halogen-Free**

**China RoHS**



**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[75235Series](#)

**Mates With**

[75220 GbX® Daughtercard](#)

**Application Tooling | FAQ**

*Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.*

**Global**

| Description          | Product #                  |
|----------------------|----------------------------|
| Insertion Tool, GbX® | <a href="#">0622022000</a> |
| 4 pair by 10 wide    |                            |
| Insertion Tool, GbX® | <a href="#">0622022010</a> |
| 4 pair by 20 wide    |                            |
| GbX® Single Pin      | <a href="#">0622022090</a> |
| Repair Tool          |                            |
| GbX® Shield          | <a href="#">0622022100</a> |
| Removal Tool         |                            |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plating min: Termination (μm)  | 0.76                         |
| Polarized to PCB               | No                           |
| Stackable                      | No                           |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                          |
| Temperature Range - Operating  | 105°C                        |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin |

**Electrical**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Current - Maximum per Contact | 1A                  |
| Data Rate                     | 8.0 Gbps            |
| Real Signals (per 25mm)       | 108                 |
| Shield Type                   | Ground Plane Shield |
| Shielded                      | Yes                 |
| Voltage - Maximum             | 120V AC (RMS)/DC    |

**Material Info**


**Reference - Drawing Numbers**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Packaging Specification | PK-70873-563 |
| Product Specification   | PS-75221-999 |
| Sales Drawing           | SD-75235-210 |

GbX is a registered trademark of Amphenol Corporation.

This document was generated on 05/14/2010

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

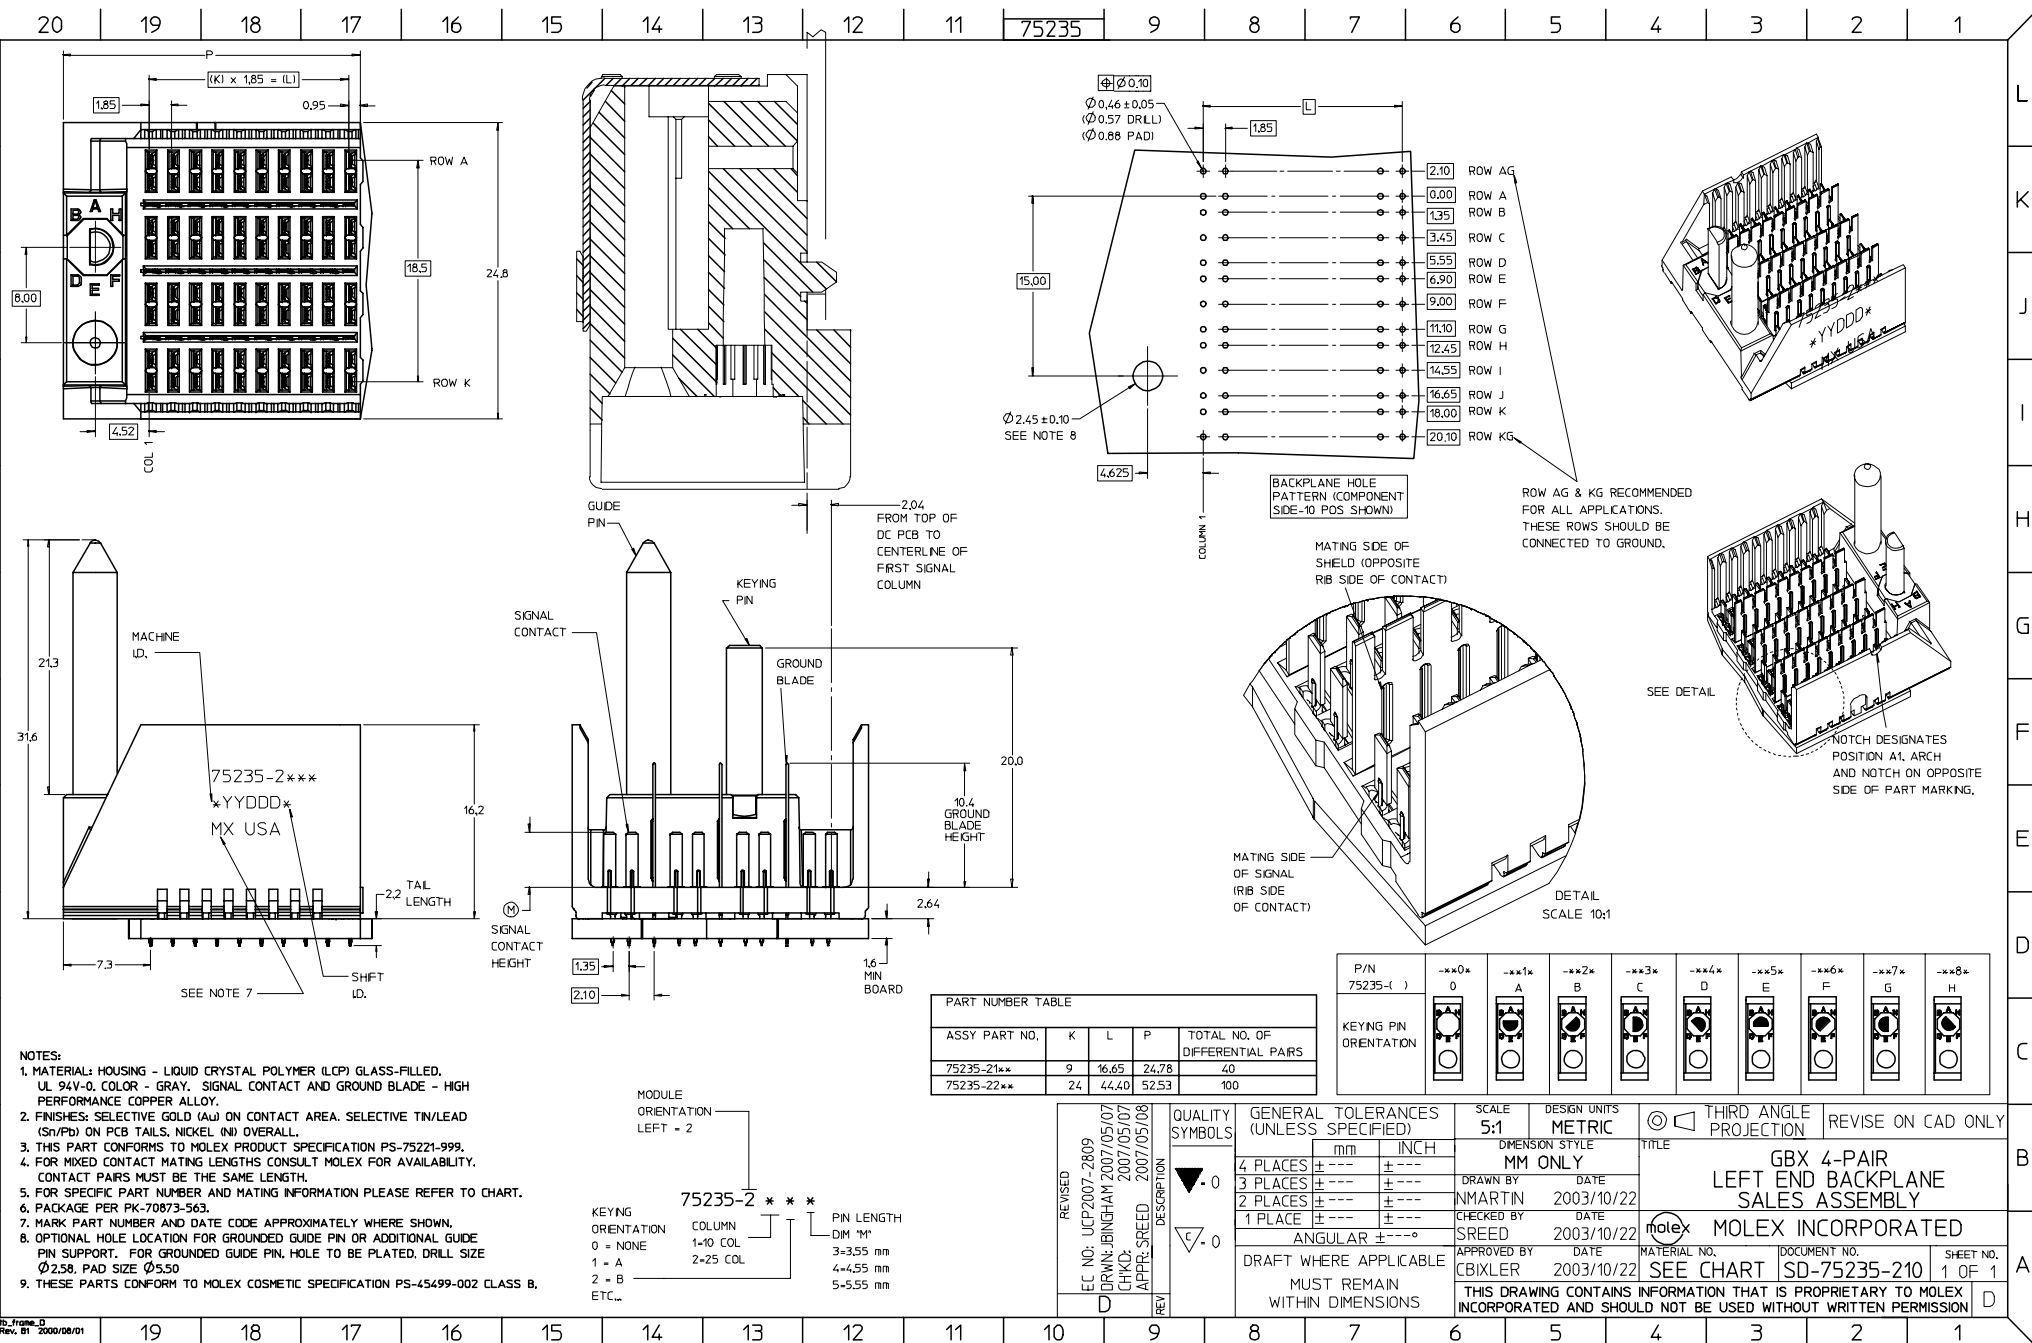

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)