



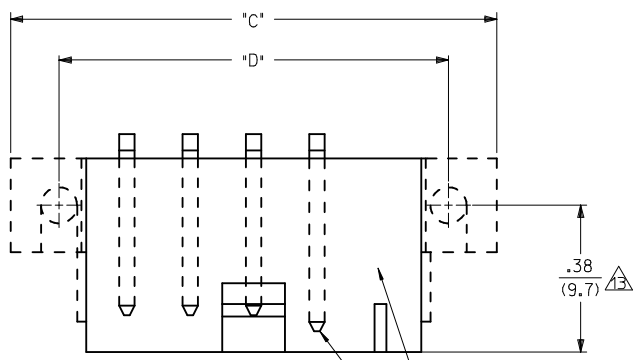


MATE FIRST BREAK LAST OPTION
SEE CHART FOR LOCATION


VOIDED CIRCUIT OPTION
SEE CHART FOR LOCATION

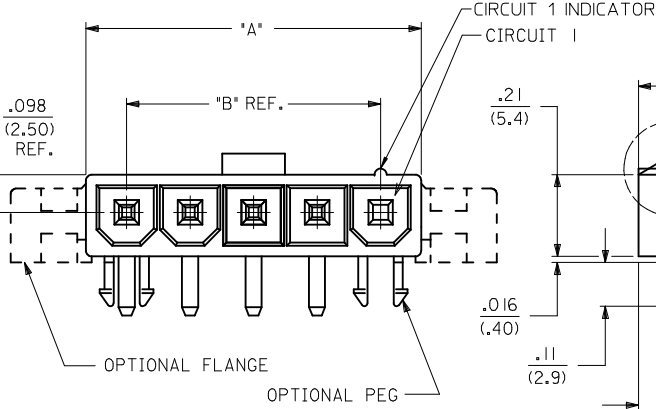

OPTIONAL PEG

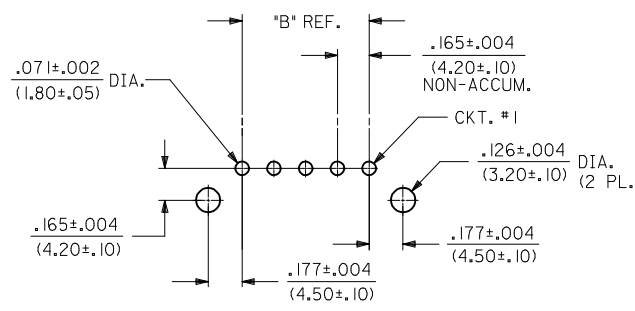

RECOMMENDED HOLE LAYOUT FOR
.070/(1.78) MAX. THICK P.C. BOARD.
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
(FLANGE MOUNT)

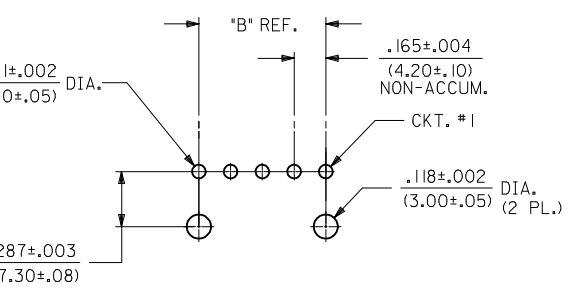

RECOMMENDED HOLE LAYOUT FOR
.070/(1.78) MAX. THICK P.C. BOARD.
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
(PEG MOUNT)

ADD 43232-0022 EC NO: UCP2013-3721 DRWN:J.BELL 2013/03/04 CHKD:MK.IPPER 2013/03/04 APPR:FSMITH 2013/03/13	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS
		▽=0
		▽=0
		▽=0
REV	C10	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
mm	INCH
4 PLACES ±---	±---
3 PLACES ±---	±.015
2 PLACES ±.038	±---
1 PLACE ±---	±---
ANGULAR ±1/2°	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DIMENSION STYLE	
IN/MM	
DRAWN BY	DATE
POLGAR	1993/02/01
CHECKED BY	DATE
FRY	1993/02/01
APPROVED BY	DATE
FSMITH	2011/06/21
MATERIAL NO.	
SEE SHEET 2	
SIZE	C

SCALE 4:1		DESIGN UNITS METRIC		 THIRD ANGLE PROJECTION	
TITLE					
MINI-FIT JR. SINGLE ROW HEADER WITH MF/BL AND VOIDED CIRCUITS OPTION					
MOLEX INCORPORATED					
DOCUMENT NO.					SHEET NO.
SDA-43232-*					1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

CIRCUIT SIZE	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	DIM. "D"
2	.378 (9.60)	.165 (4.20)	.772 (19.60)	.520 (13.20)
3	.543 (13.80)	.331 (8.40)	.937 (23.80)	.685 (17.40)
4	.709 (18.00)	.496 (12.60)	1.102 (28.00)	.850 (21.60)
5	.874 (22.20)	.661 (16.80)	1.268 (32.20)	1.016 (25.80)
6	1.039 (26.40)	.827 (21.00)	1.433 (36.40)	1.181 (30.00)
7	1.205 (30.60)	.992 (25.20)	1.598 (40.60)	1.346 (34.20)
8	1.370 (34.80)	1.157 (29.40)	1.764 (44.80)	1.512 (38.40)
9	1.535 (39.00)	1.323 (33.60)	1.929 (49.00)	1.677 (42.60)
10	1.701 (43.20)	1.488 (37.80)	2.094 (53.20)	1.843 (46.80)
11	1.866 (47.40)	1.654 (42.00)	2.260 (57.40)	2.008 (51.00)
12	2.031 (51.60)	1.819 (46.20)	2.425 (61.60)	2.173 (55.20)

- NOTES:
- MATERIAL:
HOUSING:
A - NYLON 6/6, UL 94V-2, LOW HALOGEN, COLOR: NATURAL
B - NYLON 6/6, UL 94V-0, LOW HALOGEN, COLOR: NATURAL
D - NYLON 6/6, UL 94V-0, LOW HALOGEN, COLOR: BLACK
TERMINALS: BRASS
 - FINISH (TERMINAL PLATING):
A - .000100/(.00254) MIN. MATTE TIN OVER
.000050/(.00127) MIN. NICKEL OVERALL.
B - .000030/(0.00076) MIN. SELECT GOLD AND
.000100/(0.00254) MIN. SELECT MATTE TIN
OVER .000050/(.00127) MIN. NICKEL OVERALL
 - PRODUCT SPECIFICATION: PS-5556-001
 - PACKAGING: BULK PACKAGED PER PK-5569-002
 - PART MATES WITH MINI-FIT JR. RECEPTACLE #5557.
 - MOUNTING OPTIONS:
1 - PEGS
2 - FLANGES
 - LOCK RAMP STYLES:
1 - POSITIVE LOCK
2 - PASSIVE LOCK
 - PARTS ARE NOT TO BE MATED OR UNMATED WHILE CIRCUITS ARE LIVE.
 - PART IS NOT DESIGNED FOR CURRENT SHARING.
 - PART CONFORMS TO CLASS "B" REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.
 - FORMING MARKS ARE ACCEPTABLE
 - DISCOLORATION IN THE BANDOLIER CARRIER AREA OF THE PIN IS INHERENT TO THE PLATING PROCESS AND IS DUE TO THE MASKING EFFECT OF THE CARRIER. THIS DISCOLORATION IS IN A NON-FUNCTIONAL AREA OF THE PIN AND WILL NOT AFFECT THE PERFORMANCE OF THE HEADER ASSEMBLY.
 - FOR 3 CKT PART NUMBERS, THIS DIMENSION IS .37/9.35
 - FOR 3 CKT PART NUMBERS, THIS DIMENSION IS .49/12.45

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru