



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)


Expected Life

Failure Rate: 10%


25°C 80,000 Hours

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

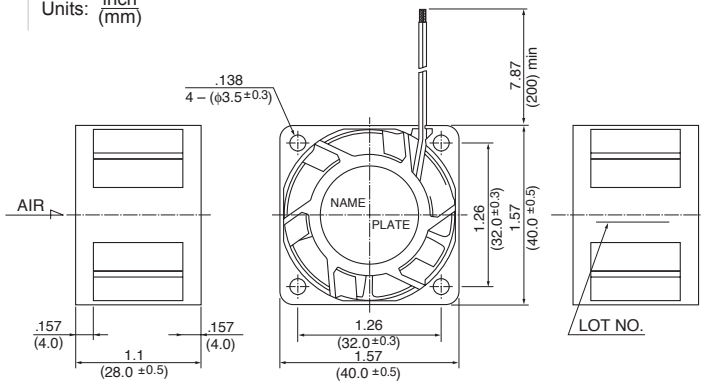

Characteristic Curves

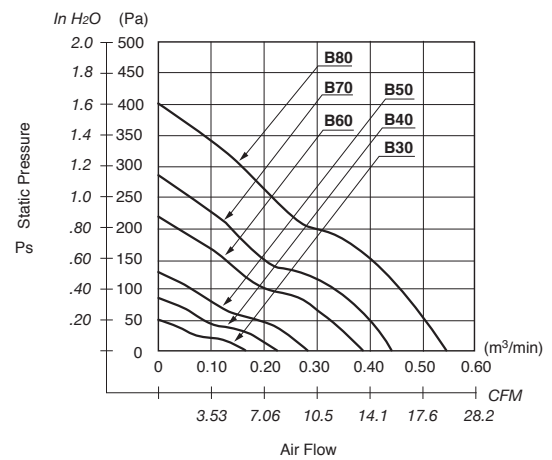

Panel Cut-outs

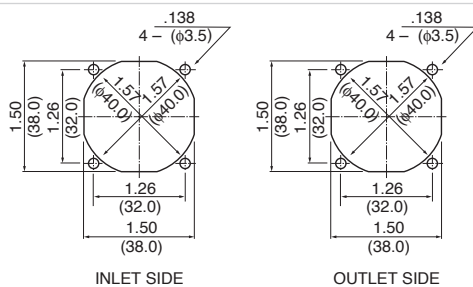

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG28, +Red, -Black

Specifications

| MODEL | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|---------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|------|
| | | (V) | (V) | (A)*1 | (W)*1 | (min ⁻¹)*1 | CFM*1 | (m ³ /min)*1 | in H ₂ O | (Pa)*1 | (dB)*1 | (g) |
| 1611RL-04W-B30- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.07 | 0.84 | 6000 | 6.0 | 0.17 | .18 | 46.0 | 30.0 | 48 |
| 1611RL-04W-B40- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.10 | 1.20 | 8000 | 8.4 | 0.24 | .33 | 84.5 | 37.5 | 48 |
| 1611RL-04W-B50- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.17 | 2.04 | 10000 | 10.5 | 0.30 | .52 | 130.0 | 43.5 | 48 |
| 1611RL-04W-B60- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.27 | 3.24 | 13000 | 13.7 | 0.39 | .87 | 217.5 | 49.5 | 48 |
| 1611RL-04W-B70- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.36 | 4.32 | 15000 | 15.8 | 0.45 | 1.13 | 283.5 | 54.0 | 48 |
| 1611RL-04W-B80- | X00 | 12 | 7.0 ~ 13.2 | 0.62 | 7.44 | 18000 | 19.4 | 0.55 | 1.61 | 402.0 | 60.0 | 48 |

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru