


ALA7D, Aluminum Electrolytic, 85C, 680 uF, 20%, 400 VDC, -40/+85C

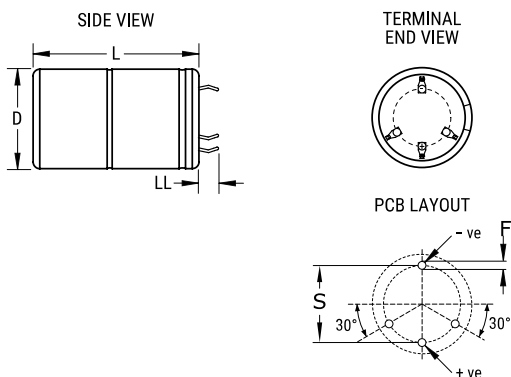

#### Dimensions

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>D</b>  | 35mm +1mm       |
| <b>L</b>  | 45mm +/-2mm     |
| <b>S</b>  | 22.5mm +/-0.1mm |
| <b>LL</b> | 4mm +/-1mm      |
| <b>F</b>  | 2mm +/-0.1mm    |

#### Packaging Specifications

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Weight:</b>             | 75 g      |
| <b>Packaging:</b>          | Bulk, Bag |
| <b>Packaging Quantity:</b> | 100       |

#### General Information

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supplier:</b>       | KEMET                                                                                                                                                                                 |
| <b>Series:</b>         | ALA7D                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dielectric:</b>     | Aluminum Electrolytic                                                                                                                                                                 |
| <b>Description:</b>    | Snap-In, Aluminum Electrolytic                                                                                                                                                        |
| <b>RoHS:</b>           | Yes                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lead:</b>           | 4 Pin                                                                                                                                                                                 |
| <b>Qualifications:</b> | AEC-Q200                                                                                                                                                                              |
| <b>AEC-Q200:</b>       | Yes                                                                                                                                                                                   |
| <b>Miscellaneous:</b>  | Vibration: <= 35mm 1.5mm displacement amplitude or 20G maximum acceleration. Vibration applied for three directions of 4-hour sessions at 10 – 2,000 Hz. (Capacitor clamped by body.) |
| <b>Shelf Life:</b>     | 156 Weeks                                                                                                                                                                             |

#### Specifications

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacitance:</b>           | 680 uF                                                                                |
| <b>Capacitance Tolerance:</b> | 20%                                                                                   |
| <b>Voltage DC:</b>            | 400 VDC, 440 VDC (Surge)                                                              |
| <b>Temperature Range:</b>     | -40/+85C                                                                              |
| <b>Rated Temperature:</b>     | 85C                                                                                   |
| <b>Life:</b>                  | 15000 Hrs (Rated Voltage And Ripple Current At 85C), 24000 Hrs (Rated Voltage At 85C) |
| <b>Resistance:</b>            | 263.4 mOhms (100Hz 20C), 1628 mOhms (10kHz 20C)                                       |
| <b>Ripple Current:</b>        | 2.84 Amps (100Hz 105C), 5.82 Amps (10kHz 105C)                                        |
| <b>Leakage Current:</b>       | 1632 uA (5min 20C)                                                                    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)