

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573F83885

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **8**
 Frequency range : **0 - 26.5 GHz**
 Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz) | DC - 3 | 3 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 16 | 16 - 18 | 18 - 22 | 22 - 26.5 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.00 |
| Insertion loss max | 0.20 dB | 0.30 dB | 0.40 dB | 0.55 dB | 0.60 dB | 0.70 dB | 1.10 dB |
| Isolation min | 80 dB | 70 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 55 dB |
| Average power (*) | 240 W | 150 W | 120 W | 110 W | 100 W | 90 W | 40 W |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**
 Nominal current ** : **375 mA**
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**
 Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**
 BCD inputs (E) - High level : **3.5 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**
 - Low level : **0 to 1.5 V / 20µA at 0.8 V**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**
 Life : **2 million cycles per position**
 Switching Time*** : **< 50 ms**
 Construction : **Splashproof**
 Weight : **< 280 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)
 (** At 25° C ±10%)
 (***) Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT


PART NUMBER : R573F83885

DRAWING

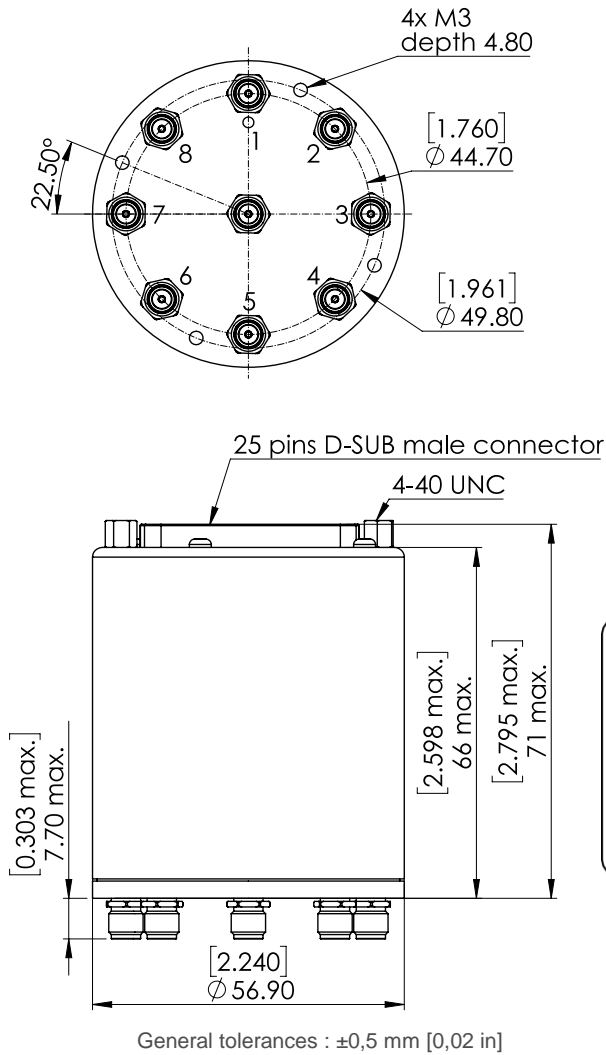


| BCD TRUTH TABLE | | | | |
|-----------------|----|----|----|-------------------------------|
| E4 | E3 | E2 | E1 | RF continuity |
| 0 | 0 | 0 | 0 | All ports open (Forced Reset) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | IN ↔ 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | IN ↔ 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IN ↔ 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | IN ↔ 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | IN ↔ 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | IN ↔ 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | IN ↔ 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | IN ↔ 8 |

LABEL

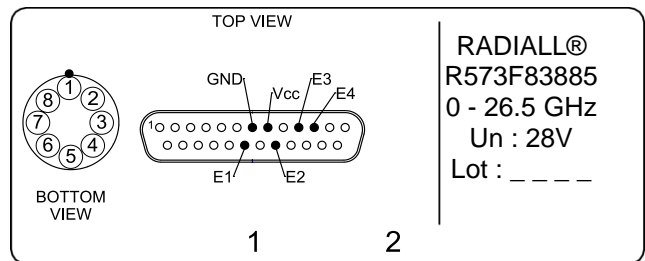

SCHEMATIC DIAGRAM

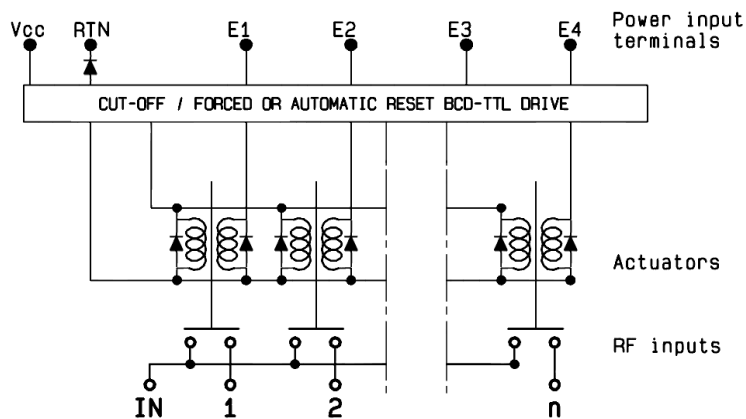

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru