
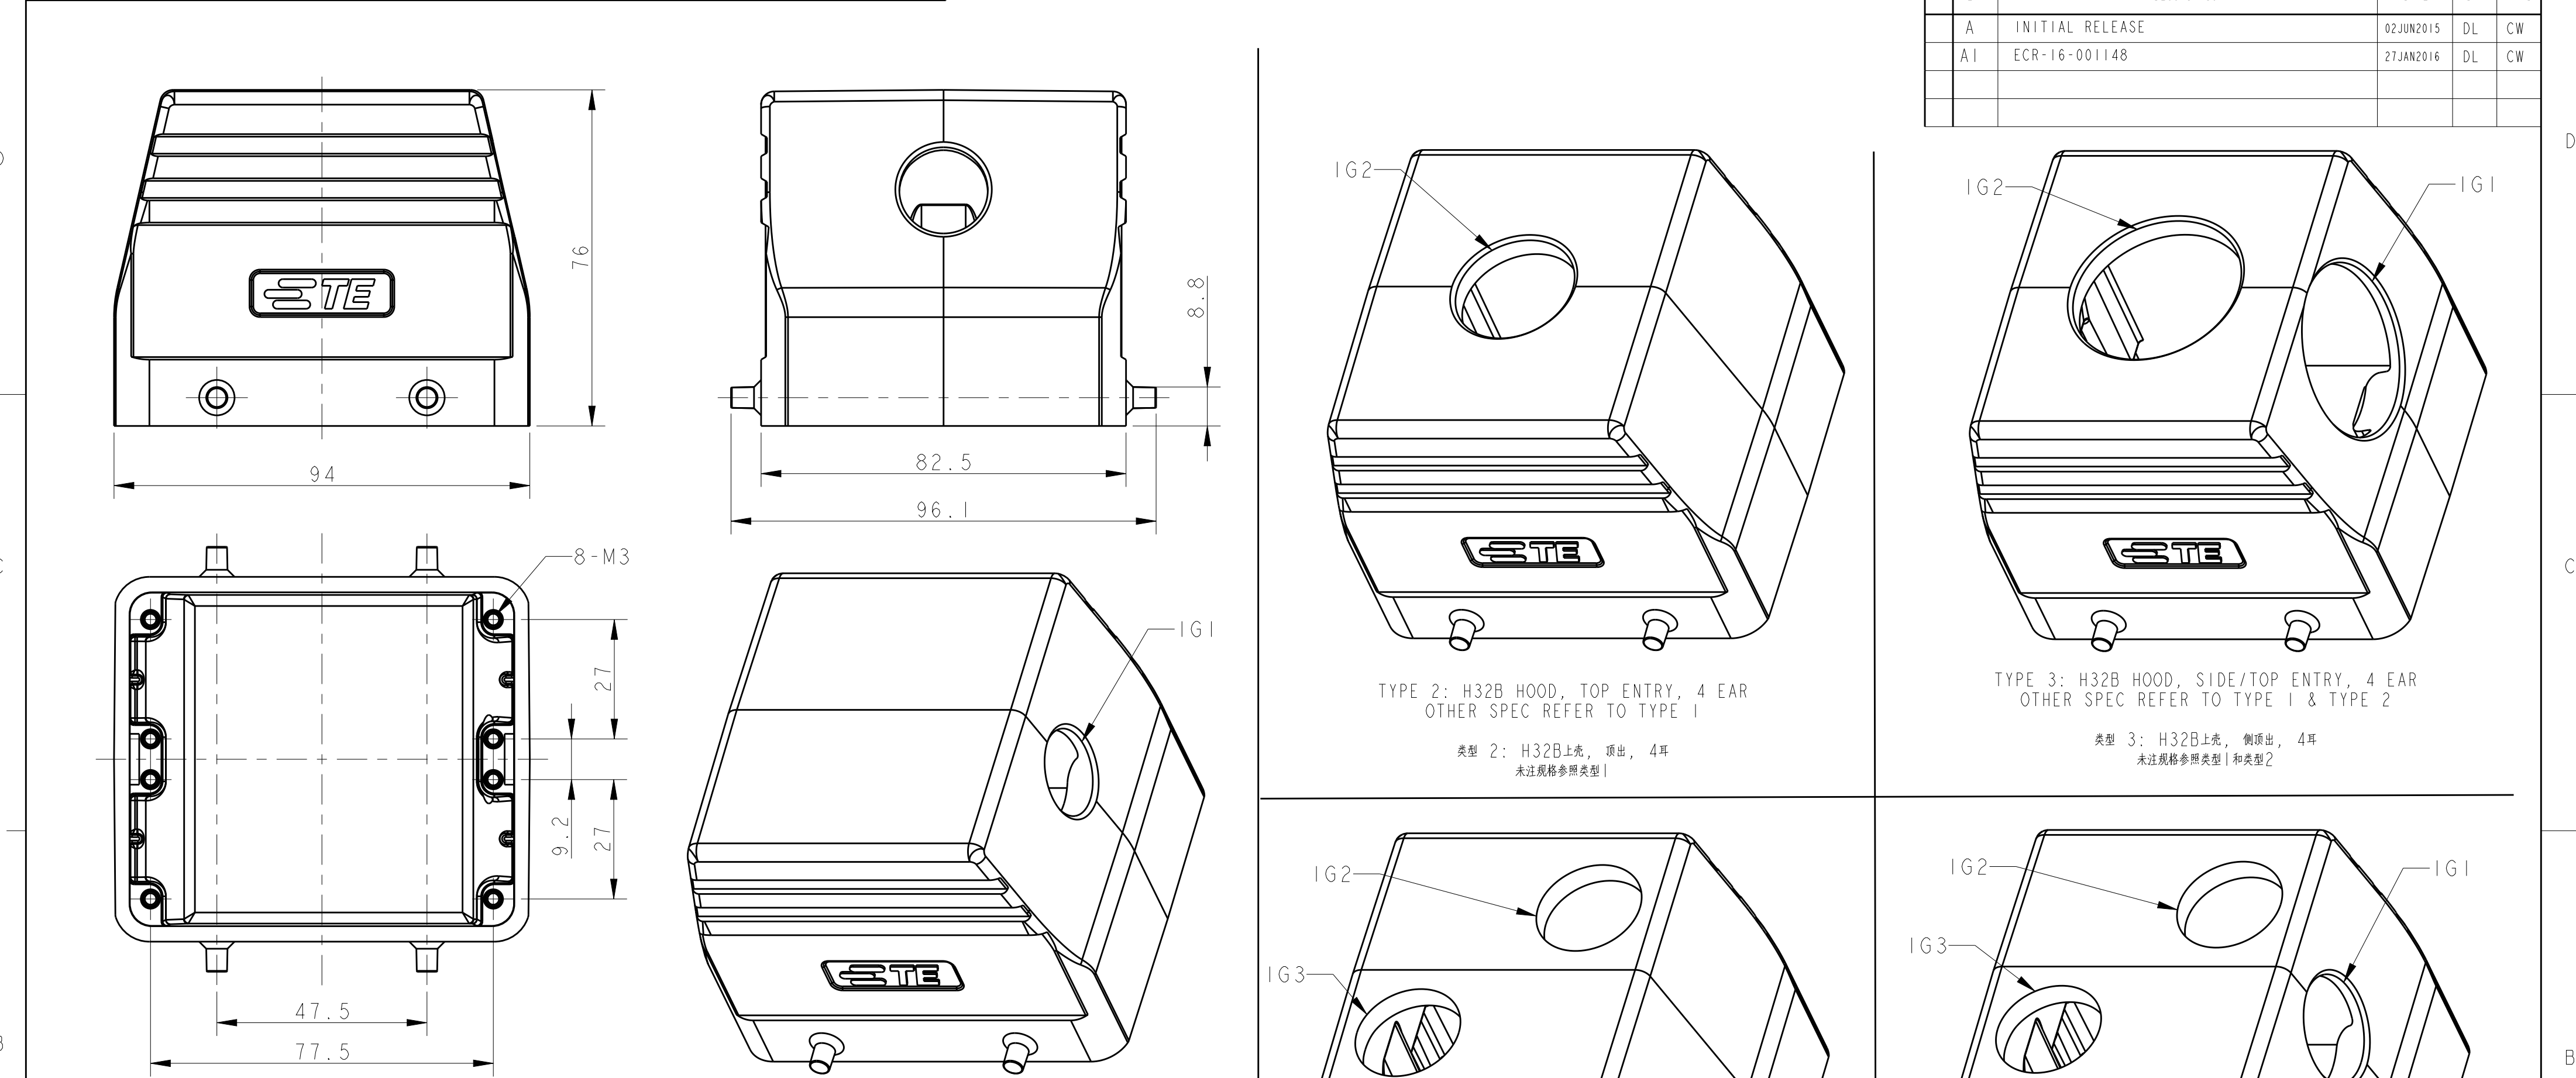




T1210320120-000	TYPE 1	H32B-TS-M20	M20	-	-
T1210320121-000		H32B-TS-PG21	PG21	-	-
T1210320125-000		H32B-TS-M25	M25	-	-
T1210320129-000		H32B-TS-PG29	PG29	-	-
T1210320132-000		H32B-TS-M32	M32	-	-
T1210320136-000		H32B-TS-PG36	PG36	-	-
T1210320140-000	TYPE 2	H32B-TS-M40	M40	-	-
T1220320121-000		H32B-TG-PG21	-	PG21	-
T1220320125-000		H32B-TG-M25	-	M25	-
T1220320129-000		H32B-TG-PG29	-	PG29	-
T1220320132-000		H32B-TG-M32	-	M32	-
T1220320136-000		H32B-TG-PG36	-	PG36	-
T1220320140-000		H32B-TG-M40	-	M40	-
T1220320142-000		H32B-TG-PG42	-	PG42	-
T1220320150-000		H32B-TG-M50	-	M50	-
T1220320163-000		H32B-TG-M63	-	M63	-
T1200320240-000	TYPE 3	H32B-TG/S-2M40	M40	M40	-
T1220320225-000	TYPE 4	H32B-TG-2M25	-	M25	M25
T1220320325-000	TYPE 5	H32B-TG-3M25	M25	M25	M25
PART NUMBER	TYPE	PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG3
料号	类型	描述	螺纹孔1	螺纹孔2	螺纹孔3

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02JUN2015	DL	CW
	A1	ECR-16-001148	27JAN2016	DL	CW

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUN2015	TE Connectivity					
		CHK CHRIS WANG 02JUN2015						
		APVD XU XIANG 02JUN2015						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME H32B-TS/TG/TSB/TGB-PG/M					
		0 PLC ±-				PRODUCT SPEC		
		1 PLC ±-				108-137013		
		2 PLC ±-				APPLICATION SPEC		
		3 PLC ±-	114-137013					
MATERIAL		4 PLC ±-	WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
-		ANGLES ±-	-		A2	-	C=T12X032XXXX000	-
-		FINISH	CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	REV
					1:1		1 OF 2	A1




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C



B

A

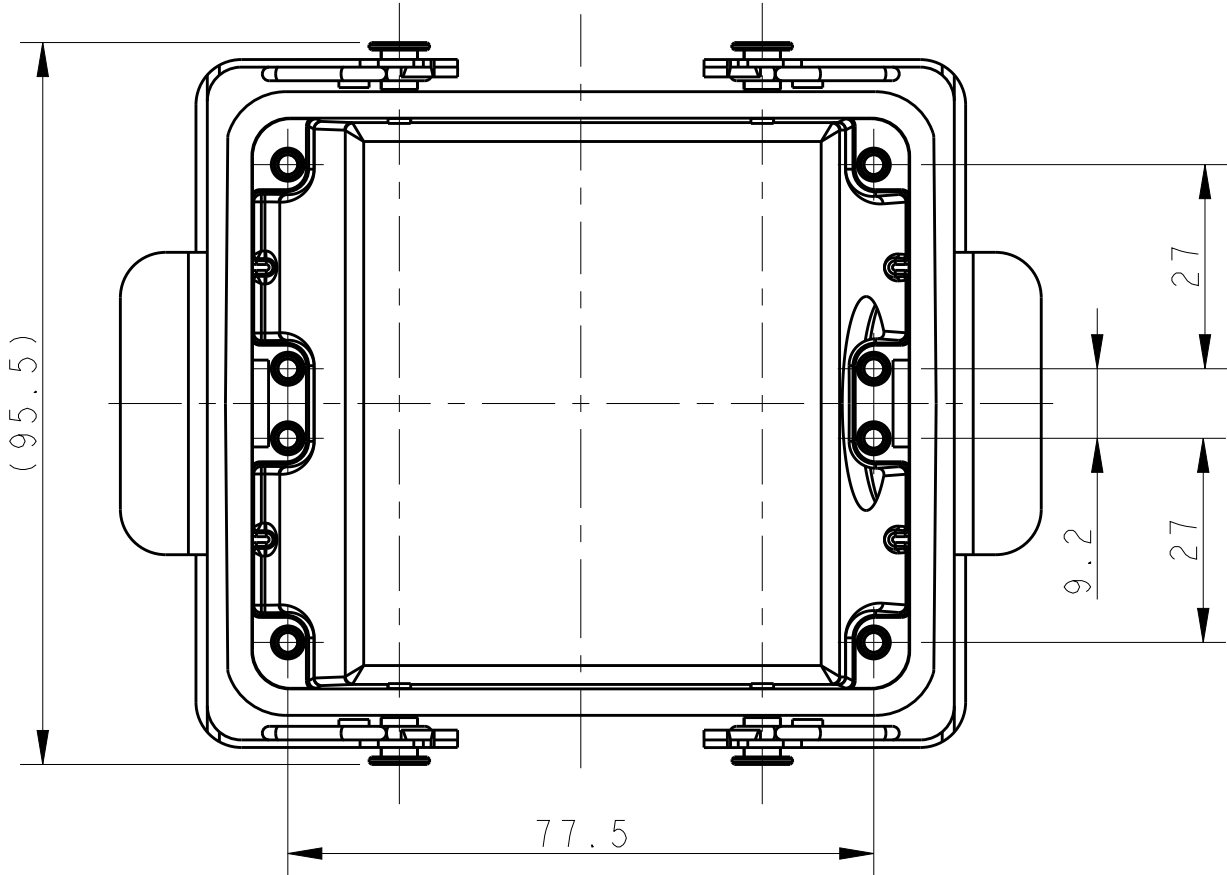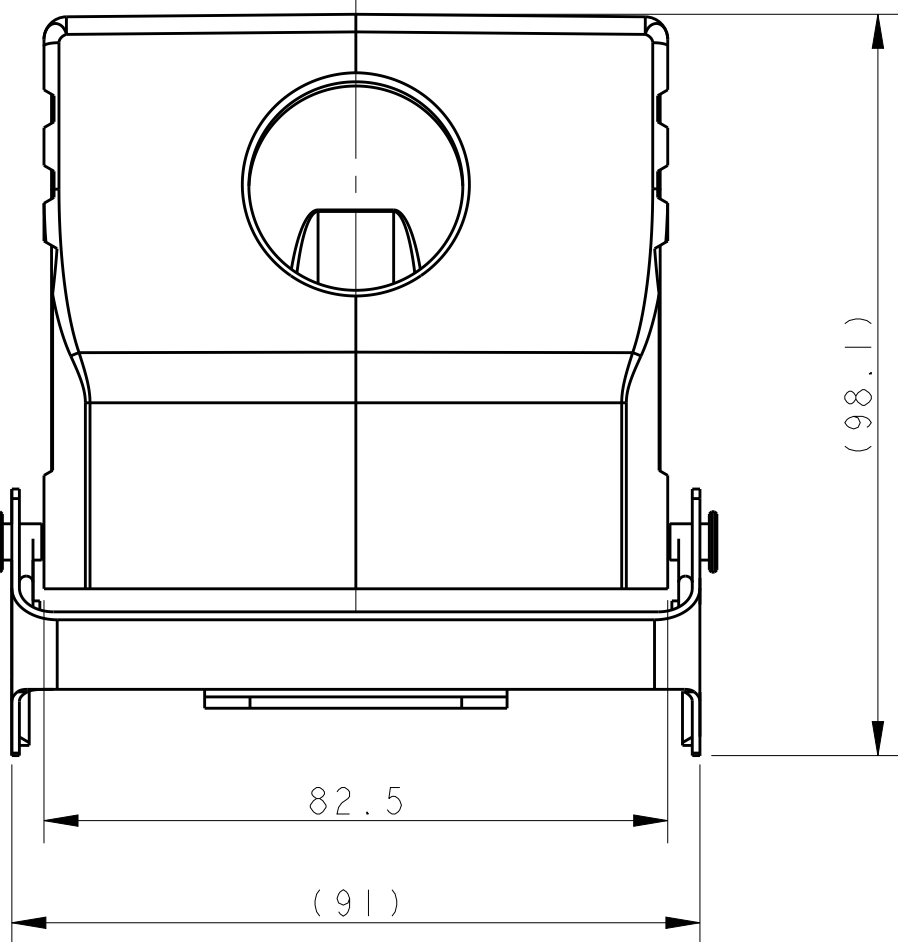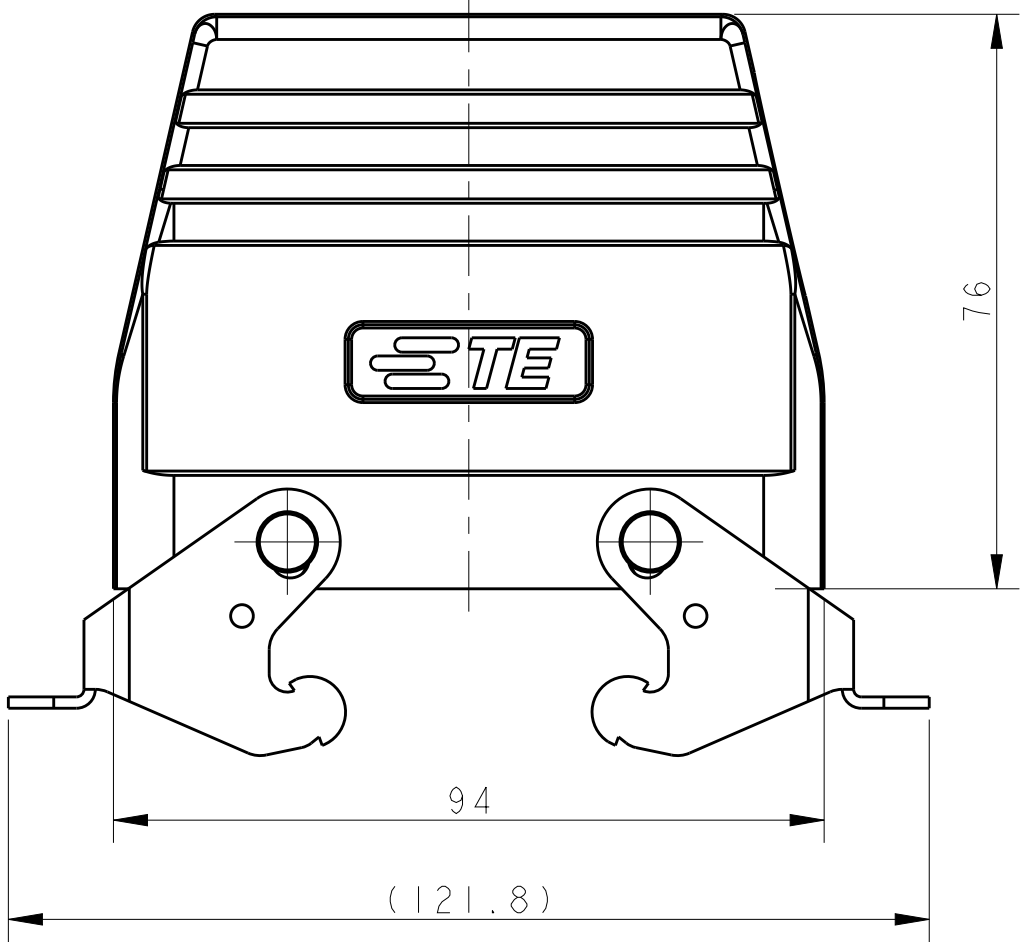

TYPE 6: H32B HOOD, SIDE ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING

类型 6: H32B上壳, 侧出, 彩锌双扣

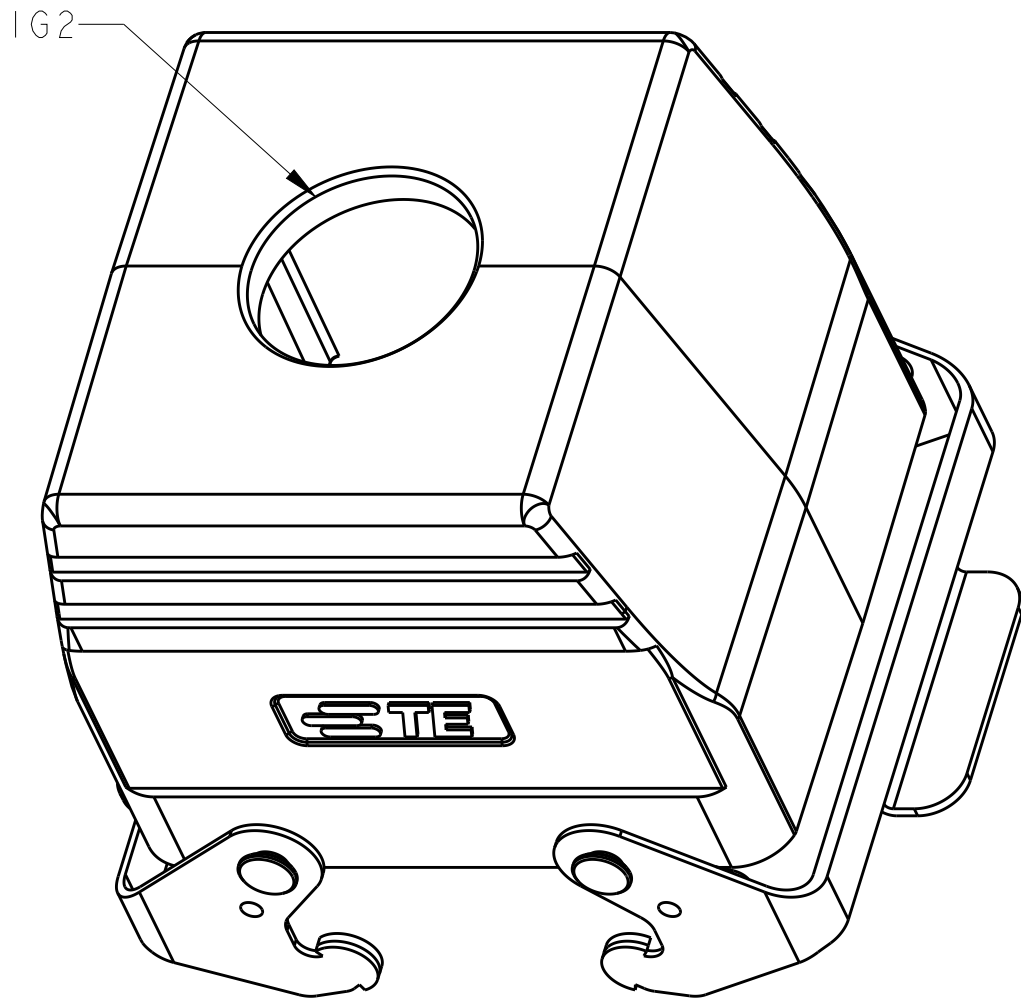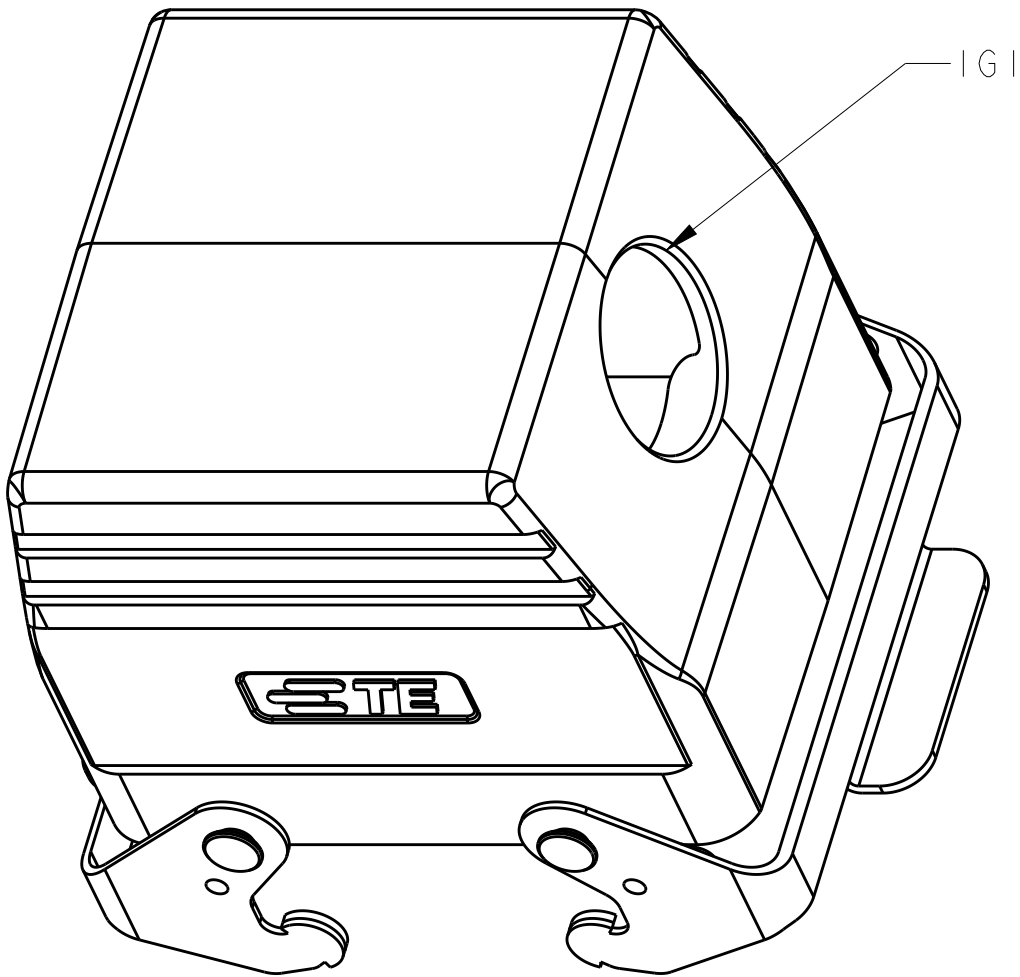

TYPE 7: H32B HOOD, TOP ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 6

类型 7: H32B上壳, 顶出, 彩锌双扣
未注规格参照类型6

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

T1250322121-000	TYPE 6	H32B-TSB-PG21	PG21	-
T1250322129-000		H32B-TSB-PG29	PG29	-
T1250322132-000		H32B-TSB-M32	M32	-
T1260320132-000	TYPE 7	H32B-TGB-M32	-	M32
T1260320136-000		H32B-TGB-PG36	-	PG36
T1260320140-000		H32B-TGB-M40	-	M40
T1260322121-000		H32B-TGB-PG21	-	PG21
T1260322129-000		H32B-TGB-PG29	-	PG29
PART NUMBER 料号	TYPE	PART DESCRIPTION 描述	IG1 螺纹孔1	IG2 螺纹孔2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 02JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 02JUN2015	NAME H32B-TS/TG/TSB/TGB-PG/M		
mm		PRODUCT SPEC	SIZE A2		
0 PLC ±-		108-137013	CAGE CODE		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC	DRAWING NO		
2 PLC ±-		114-137013	RESTRICTED TO		
3 PLC ±-		WEIGHT	SCALE 1:1		
4 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 2		
ANGLES ±-			REV A1		
FINISH					
MATERIAL					
-					
-					

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru