

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY, WASHER & FERRULE - BRASS, NICKEL PLATING
SHELL - ZINC DIECAST, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
SPRING - BeCu, NICKEL PLATING
INSULATOR - PTFE, NATURAL
GASKET - SILICONE RUBBER, RED
2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 75 OHM
B. FREQUENCY RANGE: DC - 4 GHz
C. VSWR: 1.30 MAX.
D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500 VRMS, MIN.
3. MECHANICAL:
A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: -65 °C to +165 °C


4. PACKAGING:
A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 31-70542 AND DATE CODE"
5. CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
A. TRIM CABLE AS SHOWN.
B. SLIDE FERRULE ONTO CABLE
C. CRIMP CONTACT TO CABLE, CRIMP WITH AMPHENOL
TOOL 227-944 (M22520/5-01) AND DIE SET
227-980-3, CAVITY 'B' (CTL-8, 0.052" HEX)
D. CRIMP FERRULE OVER BRAID WITH 0.324" HEX.

6 SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS


REV	DESCRIPTION	DATE	ECN	APPR
A	RELEASE TO MFG.	31-Oct-17	5668	BMG

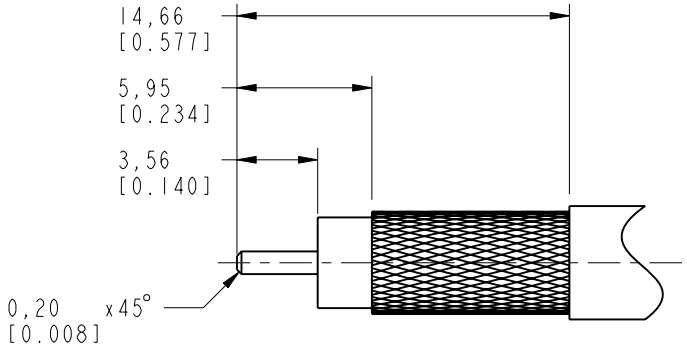

RECOMMENDED CABLE
STRIPPING DIMENSIONS

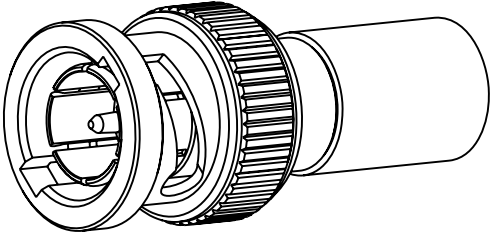

SCALE 2.000

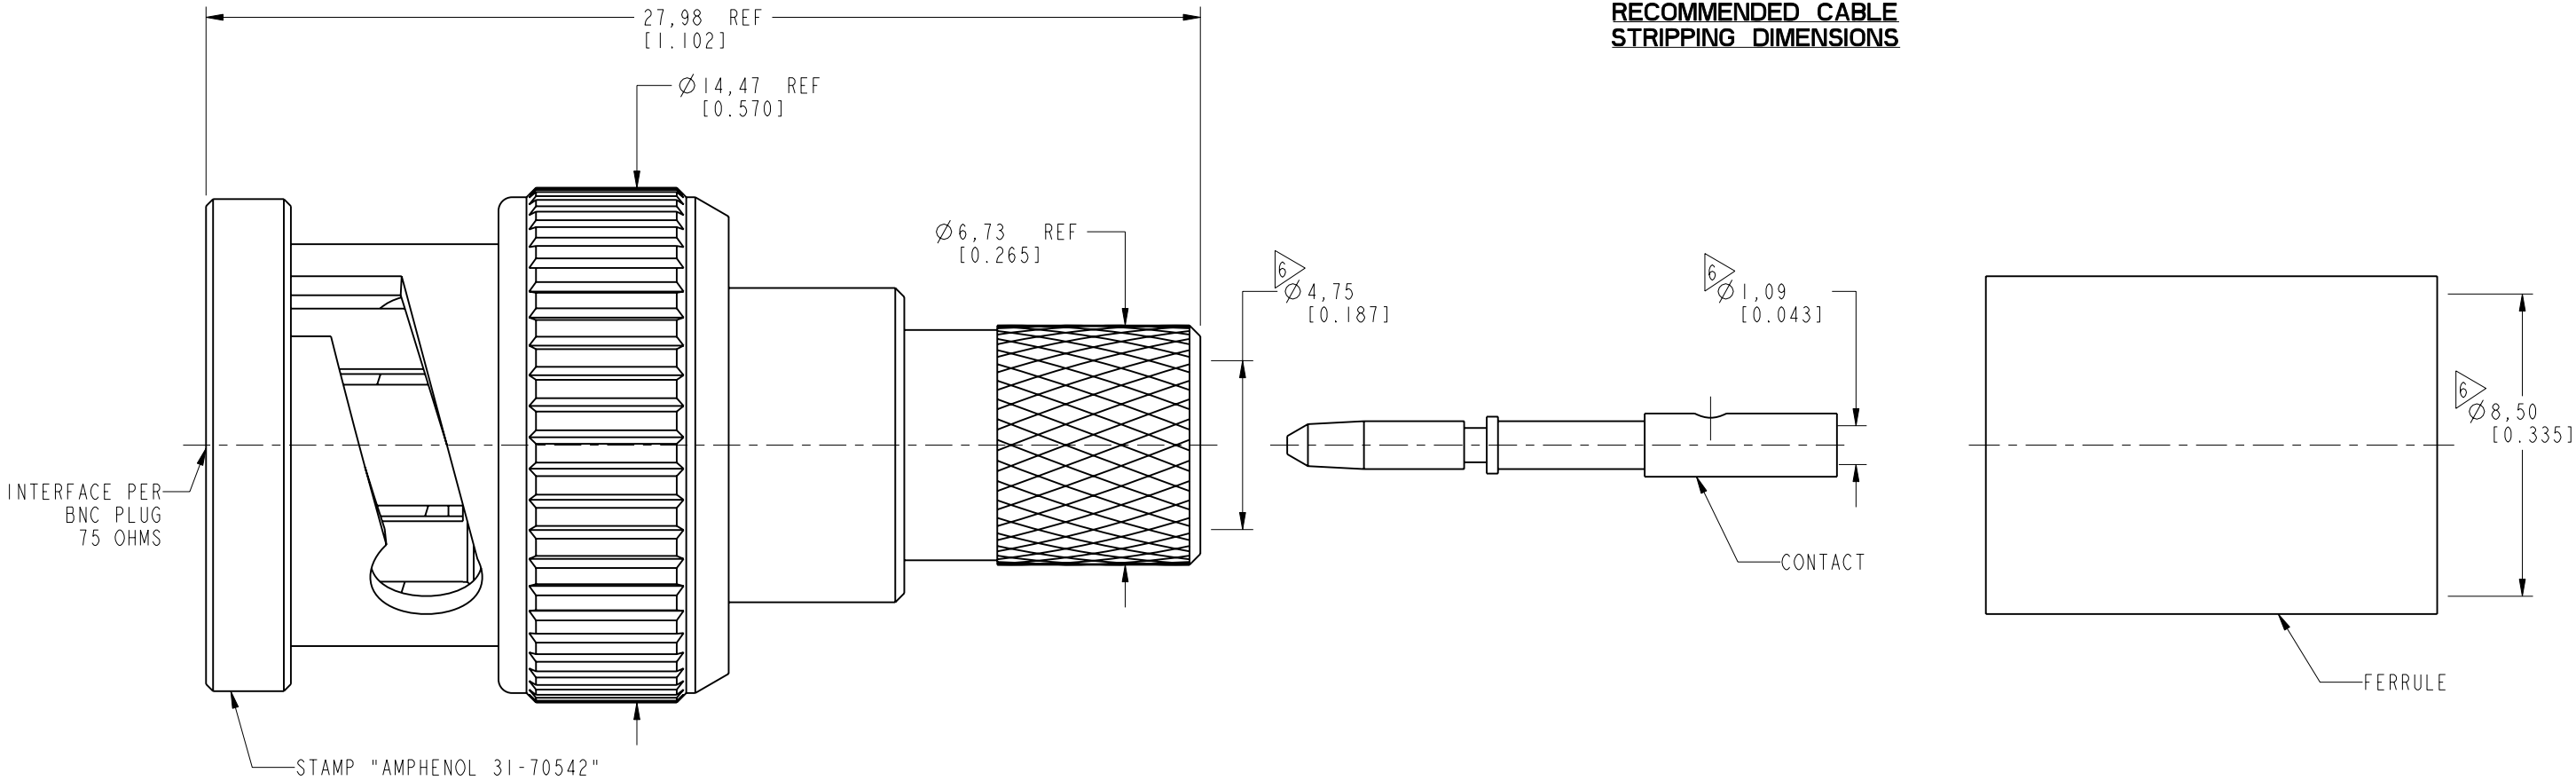

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm 0.5 - 6mm 6 - 30mm 30 - 120mm ANGLES
± 0.05mm ±0.1mm ±0.2mm ± 0.3mm ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol Corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL
SEE NOTES

REFERENCE
EAR# 7365.1
REF: 31-70000

CONFIGURATION LEVEL: In Work

FINISH

DRAWN
S.DUAN

ENGINEER
LOKESH P

APPROVED
S.HSIEH

CAD FILE

DATE
02-Nov-17

DATE
15-Sep-17

DATE
02-Nov-17

TITLE
75 OHM BNC STR PLUG
FOR RG 6/U CABLE
(Ø295 MAX) SINGLE SHIELD

SCALE: 5.5:1.0 SHEET 2 OF 2

DWG SIZE
B

REV
A

Amphenol RF

www.amphenolrf.com

DRAWING NO. 31-70542

ITEM NO. 31-70542

PART NO. 31-70542

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru