THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART NUMBER	PK	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
				A ±.03 (.8)	C ±.015 (.4)	H ±.01 (.3)	M ±.03 (.8)	W ±.01 (.3)
PNF18-4R	-3K	------	#4	.78 (19.8)	.21 (5.3)	.12 (3.1)	.65 (16.5)	.25 (6.4)
PNF18-4RN	-3K	MS25036-148 CLASS 2	#4	.74 (18.8)	.19 (4.8)	.12 (3.1)	.63 (16.0)	.22 (5.6)
PNF18-6R	-3K	MS25036-102 CLASS 2	#6	.78 (19.8)	.21 (5.3)	.15 (3.8)	.65 (16.5)	.25 (6.4)
PNF18-6RN	-3K	MS25036-101 CLASS 2	#6	.74 (18.8)	.16 (4.0)	.15 (3.8)	.63 (16.0)	.22 (5.6)
PNF18-8R	-3K	MS25036-149 CLASS 2	#8	.86 (21.8)	.25 (6.4)	.17 (4.3)	.70 (17.8)	.31 (7.9)
PNF18-10R	-3K	MS25036-103 CLASS 2	#10	.86 (21.8)	.25 (6.4)	.20 (5.1)	.70 (17.8)	.31 (7.9)
PNF18-14R	-3K	MS25036-150 CLASS 2	1/4"	1.06 (26.9)	.38 (9.7)	.27 (6.9)	.84 (21.3)	.46 (11.7)

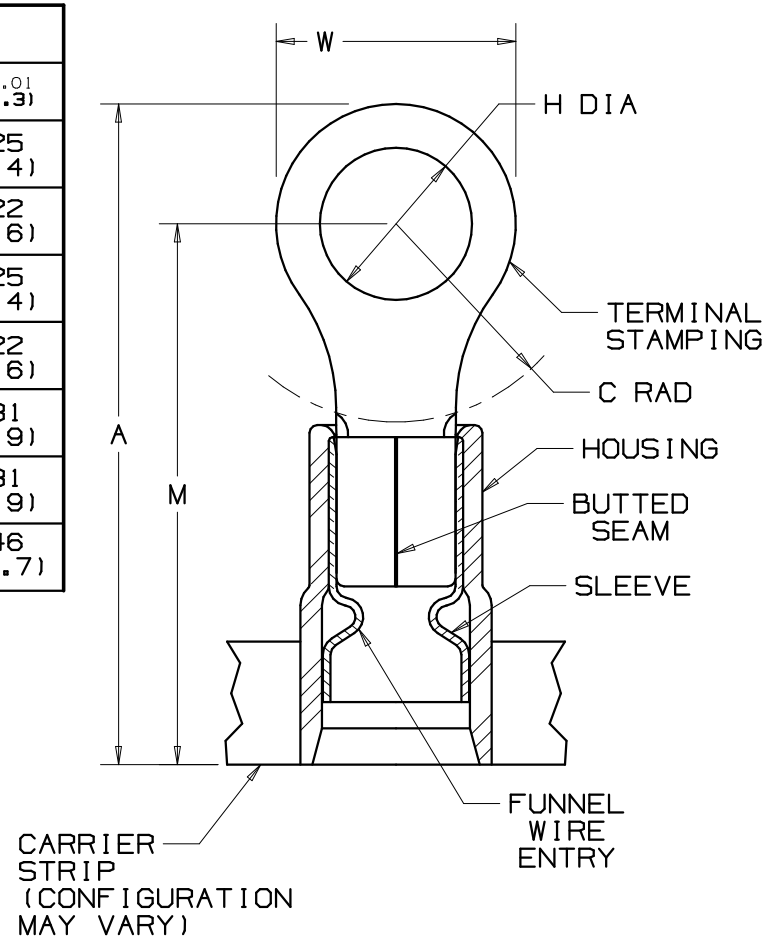

NOTES:

1) UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
   A. 600V. MAX. VOLTAGE RATING
   B. 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
   C. #22-18 (0.5-1.5mm² AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE

2) MATERIAL:
   A. STAMPING- .03" (.8) THK. COPPER, TIN PLATED
   B. HOUSING- NYLON, RED
   C. SLEEVE- BRASS, TIN PLATED

3) WIRE STRIP LENGTH- 1/4" +1/32,-0 (6.4, +.8,-0)
   A. MAX WIRE INSULATION DIAMETER: .145 (3.68)
   B. MIN. WIRE INSULATION DIAMETER: .090 (2.29)

4) PACKAGE QUANTITY: 3K = 3000 PCS.

5) DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

6) INSTALLATION TOOLS:
   A. PRESSES - CP-851, CP-860, CP-861, CP-871
   B. APPLICATOR - CA-800, CA9
   C. DIE INSERTS - CD-800-1, CD9-1A,B

LISTED 587H E52164

CERTIFIED LR31212

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee

A41145_07

REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	CUST	PM
07	8/06	DAW	DAW	ADDED MILITARY PART NO. & CLASS	TR00155	LCA	TRO
06	12/00	ED	SKB	FILESPEC WAS: N41145AA_PCD_05	08925	CCH	JAC
05	12/96	JAMB		ADDED NOTE,"MIN. WIRE INSULATION DIA."	05401		

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

REELSMART™ TERMO™
3PC CONTINUOUSLY MOLDED NYLON INSULATED FUNNEL ENTRY 22-18 BARREL RINGS

DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO
FES	FS	NONE	A41145

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru