

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

744028003

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC


description :

POWER-CHOKE WE-TPC



DATUM / DATE : 2010-10-01

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:

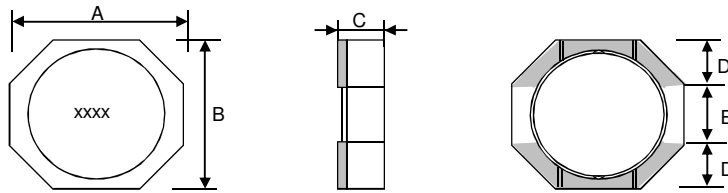


| size | 2811       |    |
|------|------------|----|
| A    | 2,8 ± 0,2  | mm |
| B    | 2,8 ± 0,2  | mm |
| C    | 1,1 ± 0,10 | mm |
| D    | 0,9 typ.   | mm |
| E    | 0,9 typ.   | mm |
|      |            |    |
|      |            |    |
|      |            |    |
|      |            |    |

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

## C Lötspad / soldering spec.:

| Eigenschaften / properties               | Testbedingungen / test conditions |                      | Wert / value | Einheit / unit | tol. |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------|
| Induktivität / inductance                | 100 kHz / 10mA                    | Lo                   | 3,3          | μH             | ±30% |
| DC-Widerstand / DC-resistance            | @ 20 °C                           | R <sub>DC</sub> typ. | 185          | mΩ             | typ. |
| DC-Widerstand / DC-resistance            | @ 20 °C                           | R <sub>DC</sub> max. | 220          | mΩ             | max. |
| Nennstrom / rated Current                | ΔT = 40 K                         | I <sub>N</sub>       | 1,0          | A              | typ. |
| Sättigungsstrom / saturation current     | ΔL/L = < 35%                      | I <sub>sat</sub>     | 0,85         | A              | typ. |
| Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency |                                   | SRF                  | 80           | MHz            | typ. |

[mm]



## D Prüfgeräte / test equipment:

WAYNE KERR 3260B für/for L<sub>0</sub>; I<sub>SAT</sub>

HP 34401 A & Fluke 54II für/for I<sub>DC</sub>;

Metra HIT 271 für/for R<sub>DC</sub>

## E Testbedingungen / test conditions:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit / humidity:       | 33%    |
| Umgebungstemperatur / temperature: | +20 °C |

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Basismaterial / base material:       | Ferrit/ ferrite |
| Draht / wire:                        | Class H /180 °C |
| Endoberfläche / finishing electrode: | Ag/Ni/Sn        |

## G Eigenschaften / general specifications:

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Betriebstemp. / operating temperature:                                                                           | -40 °C - + 125 °C |
| Umgebungstemp. / ambient temperature:                                                                            | -40 °C - + 85 °C  |
| It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125 °C under worst case operating conditions. |                   |

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

ME

Version 3

10-10-01

ME

Version 2

08-04-01

ME

Version 1

07-07-01

Name

Änderung / modification

Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
http://www.we-online.de

# Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744028003**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TPC**  
 description : **POWER-CHOKE WE-TPC**



DATUM / DATE : 2010-10-01

## H Induktivitätskurve / Inductance curve:

**Induktivität vs Strom (typ.)/  
Inductance vs Current (typ.)**

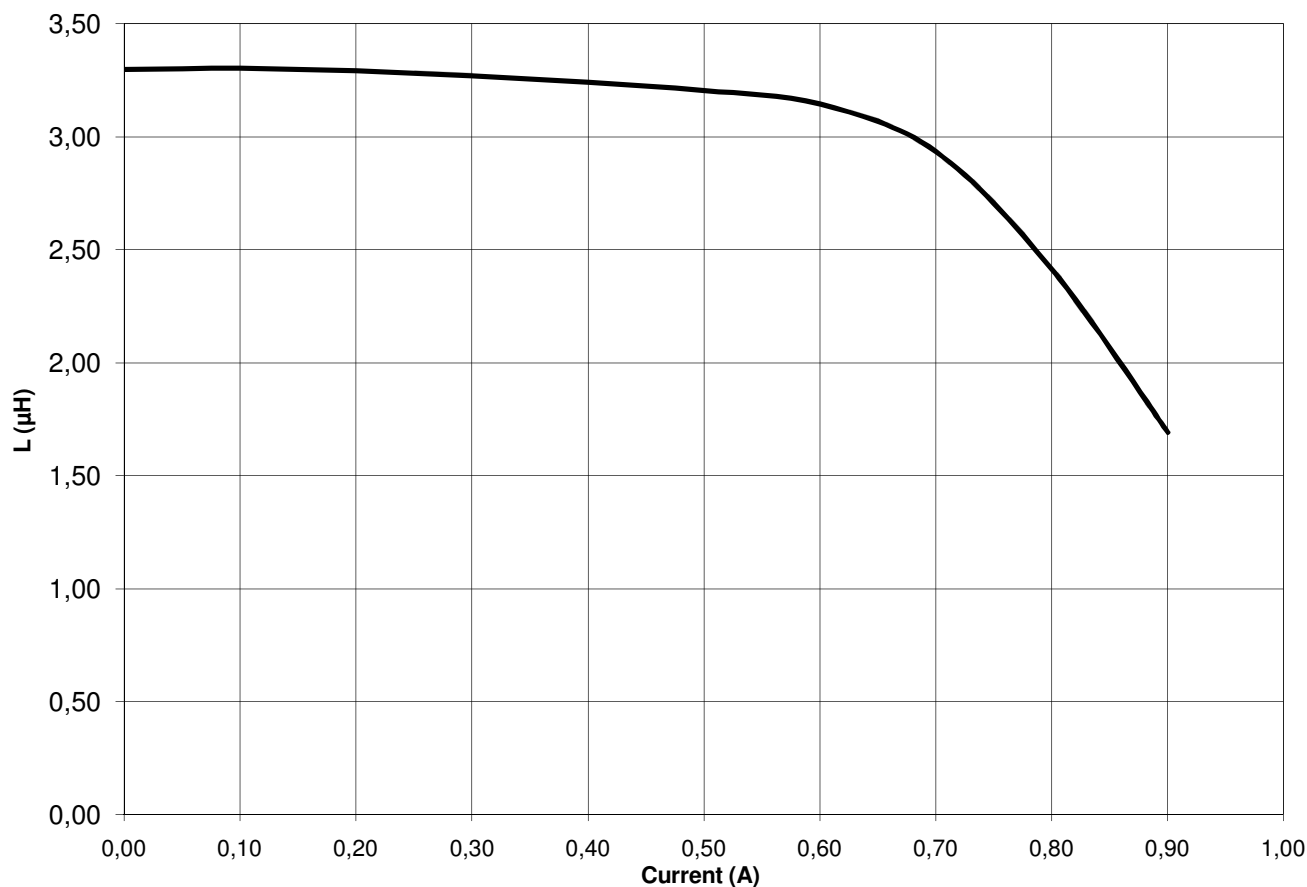

|                                     |                          |  |      |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|--|------|-------------------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer         |  |      |                         |
|                                     |                          |  |      |                         |
|                                     |                          |  |      |                         |
| Datum / date                        | Unterschrift / signature |  |      |                         |
|                                     | Würth Elektronik         |  | ME   | Version 3               |
|                                     |                          |  | ME   | Version 2               |
|                                     |                          |  | ME   | Version 1               |
| Geprüft / checked                   | Kontrolliert / approved  |  | Name | Änderung / modification |
|                                     |                          |  |      | Datum / date            |

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

744028003

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TPC

description :


POWER-CHOKE WE-TPC





DATUM / DATE : 2010-10-01

## I Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:

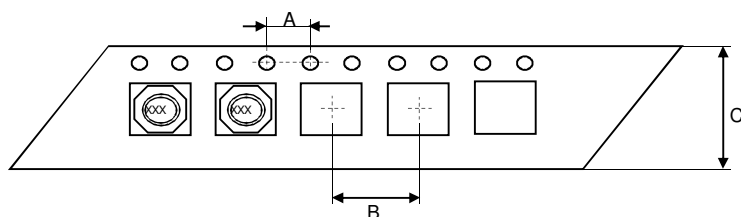

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| A | $4,00 \pm 0,1$ | mm |
| B | $8,00 \pm 0,1$ | mm |
| C | $12,0 \pm 0,2$ | mm |

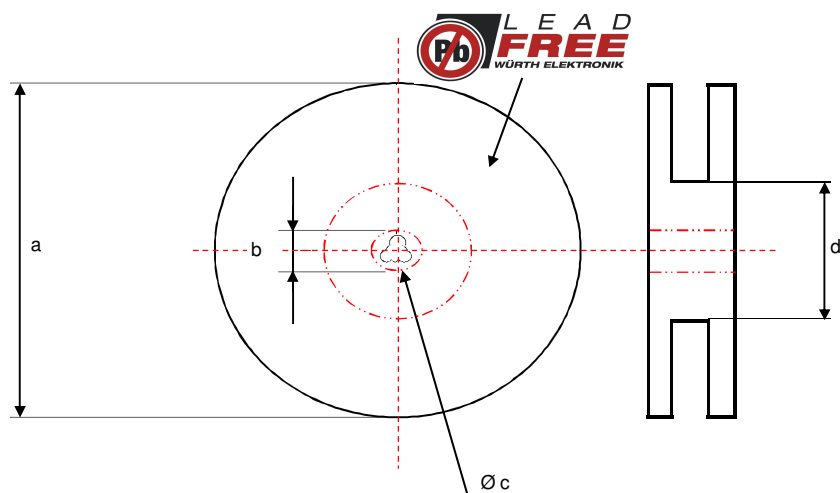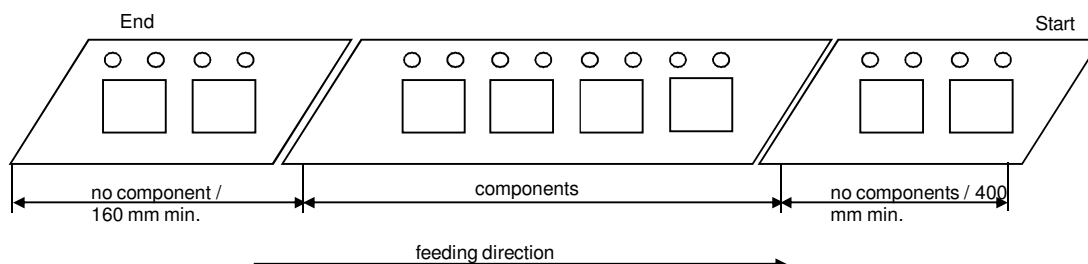

| Rollenspezifikation / Reel specification: |                 |    |
|-------------------------------------------|-----------------|----|
| a                                         | $178,0 \pm 2,0$ | mm |
| b                                         | $21,00 \pm 0,8$ | mm |
| c                                         | $13,00 \pm 0,5$ | mm |
| d                                         | $50,00 \pm 1,0$ | mm |

|                                     |                          |      |                         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer         |      |                         |              |
|                                     |                          |      |                         |              |
|                                     |                          |      |                         |              |
|                                     |                          |      |                         |              |
| Datum / date                        | Unterschrift / signature |      |                         |              |
|                                     | Würth Elektronik         | ME   | Version 3               | 10-10-01     |
|                                     |                          | ME   | Version 2               | 08-04-01     |
|                                     |                          | ME   | Version 1               | 07-07-01     |
| Geprüft / checked                   | Kontrolliert / approved  | Name | Änderung / modification | Datum / date |

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.de>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)