
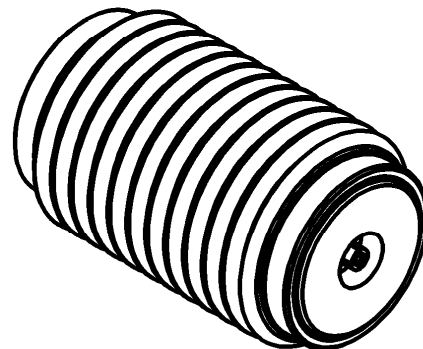




UNIVERSAL SCREW RECEPTACLE
FOR AXIS 0.3 MM

R127.601.001

Series : SMA2.9

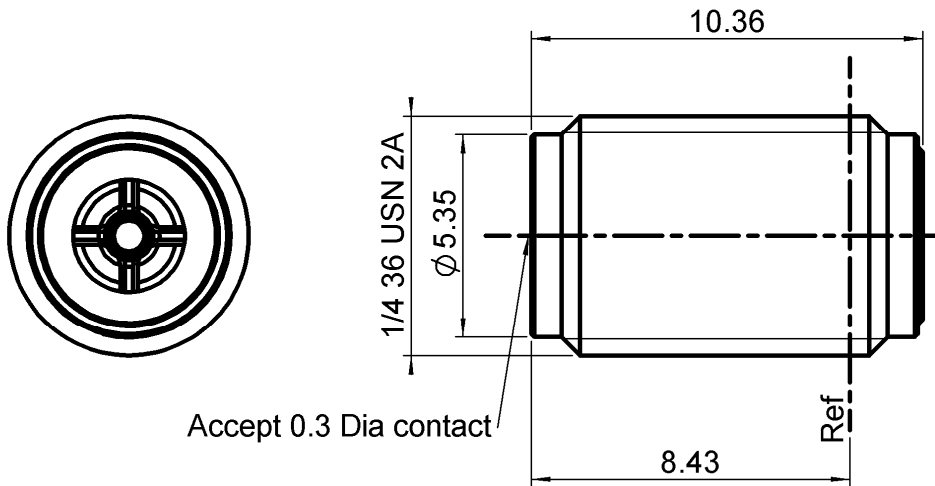

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	POLYIMIDE KAPTON 500H	-
GASKET	-	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
OTHERS PARTS	BRASS	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1018 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



UNIVERSAL SCREW RECEPTACLE

FOR AXIS 0.3 MM

R127.601.001

Series : SMA2.9

PACKAGING

Standard	Unit	Other
1	-	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-46	GHz
VSWR	1.05 + 0,0060	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	-	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	250	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	750	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65,+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	15 N mini
Axial force – Opposite end	15 N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	190 N.cm
Mating life	500 Cycles mini
Weight	1,8040 g

Issue : 1018 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




UNIVERSAL SCREW RECEPTACLE

FOR AXIS 0.3 MM

R127.601.001

Series : **SMA2.9**

Panel drilling for sercewing receptacle SMA 2.9

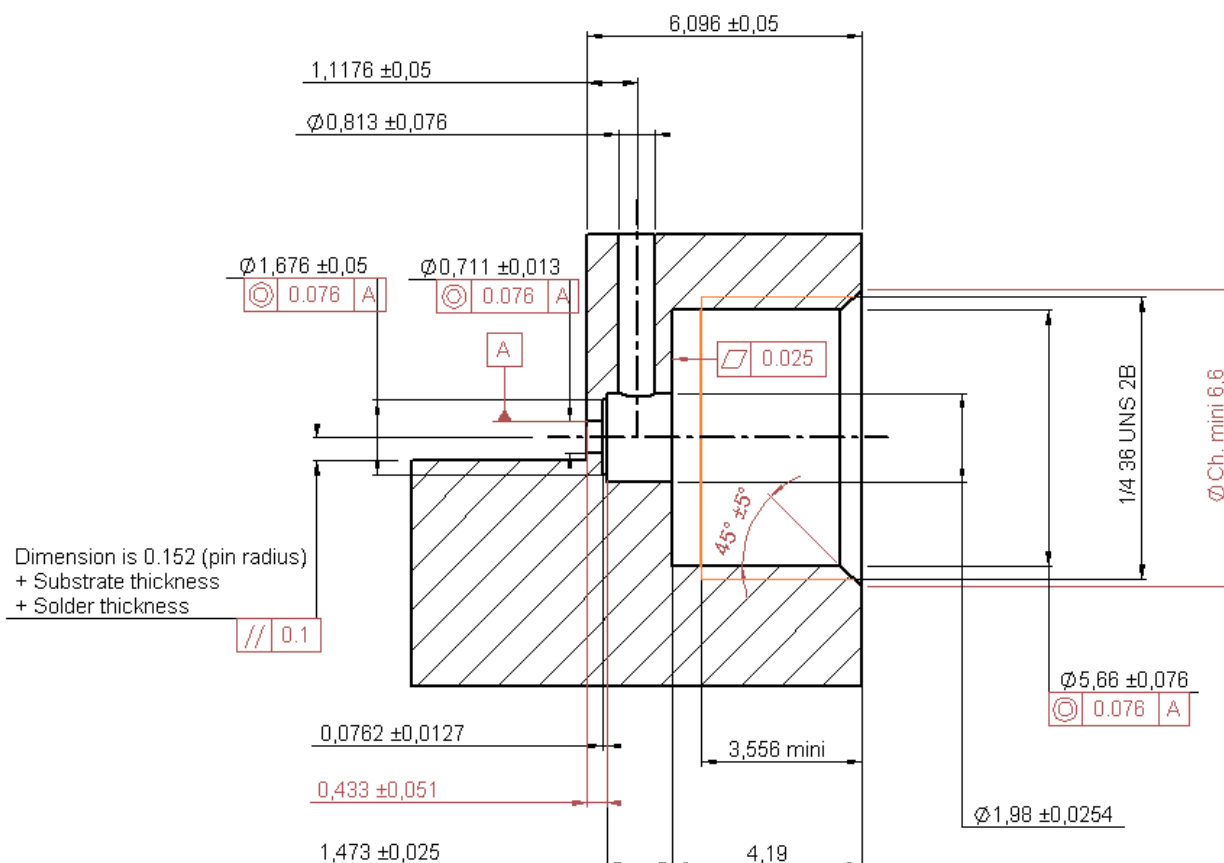

To obtain correct concentricity and dimensions on the receptacle piercing, we recommend to use RADIAL special tools:

**R282.080.000 piercing tool
and R282.082.000 screwing tool**

Issue : 1018 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



UNIVERSAL SCREW RECEPTACLE


FOR AXIS 0.3 MM

R127.601.001


Series : SMA2.9

1**SOLDERING of the glass bead**


Set up of the R280.760.000 glass bead in the housing.
keep the glass bead into position thanks to
R282.745.000 positionner

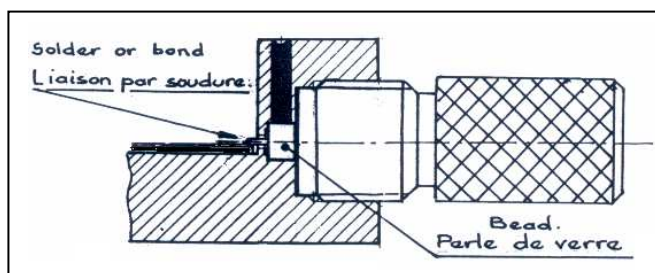**3****MOUNTING of the flange on the box**


Set up the R282.860.000 position gauge on the flange
to ensure a good concentricity.
Screw the assembly on the housing.

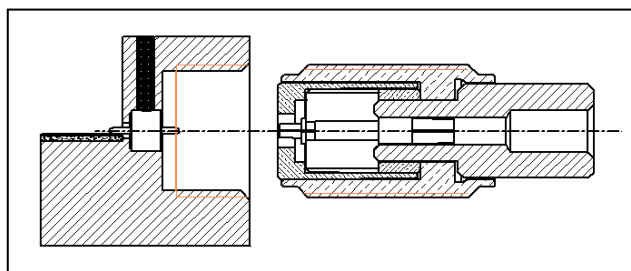**2****POSITION of the glass bead after soldering**

Check the soldering quality as well as the position of

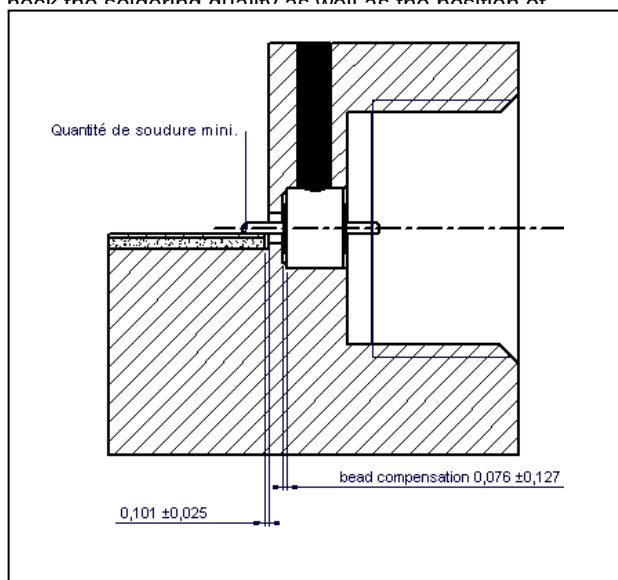**4****Locking of the flange on the box**

Lock the flange on the housing thanks to
R282.341.010 dynamometer screw-driver

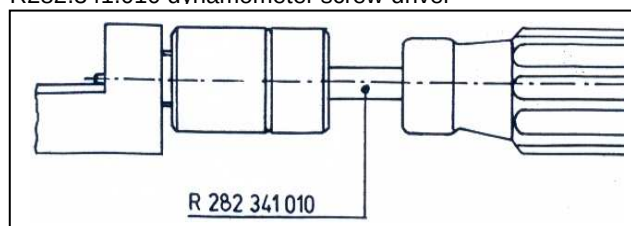

Issue : 1018 C


In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

UNIVERSAL SCREW RECEPTACLE



FOR AXIS 0.3 MM

R127.601.001


Series : SMA2.9

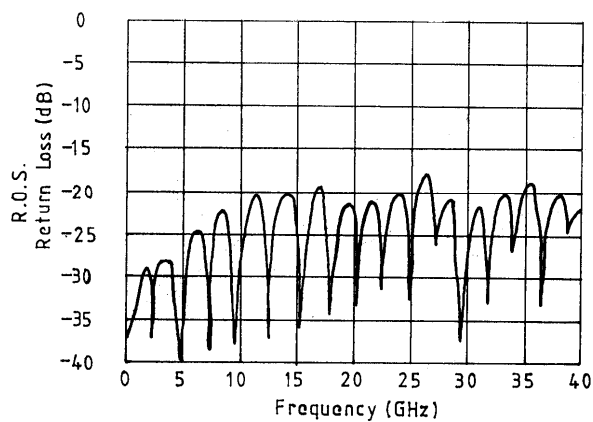

Typical return loss of a connector pair with two glass beads joined by 1 inch microstrip

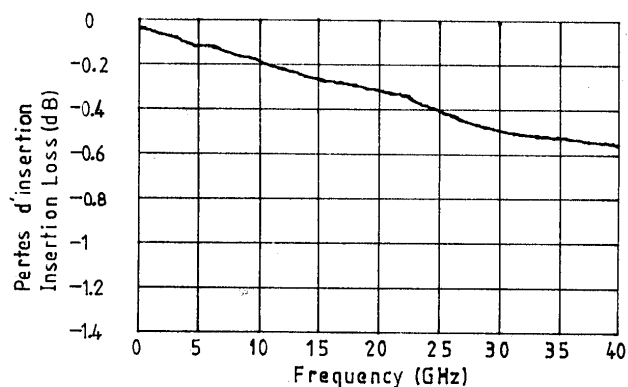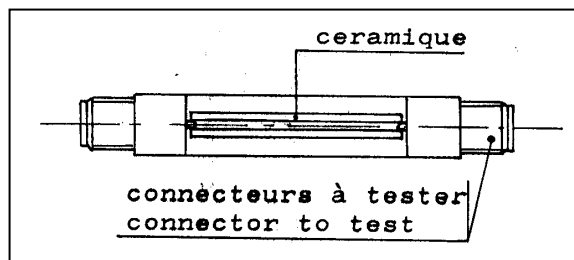

Insertion loss measurements in coaxial circuit with glass bead

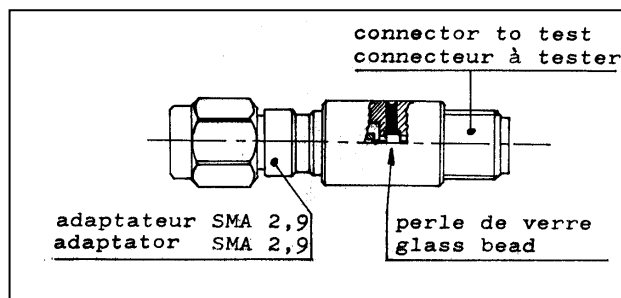

Issue : 1018 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru