


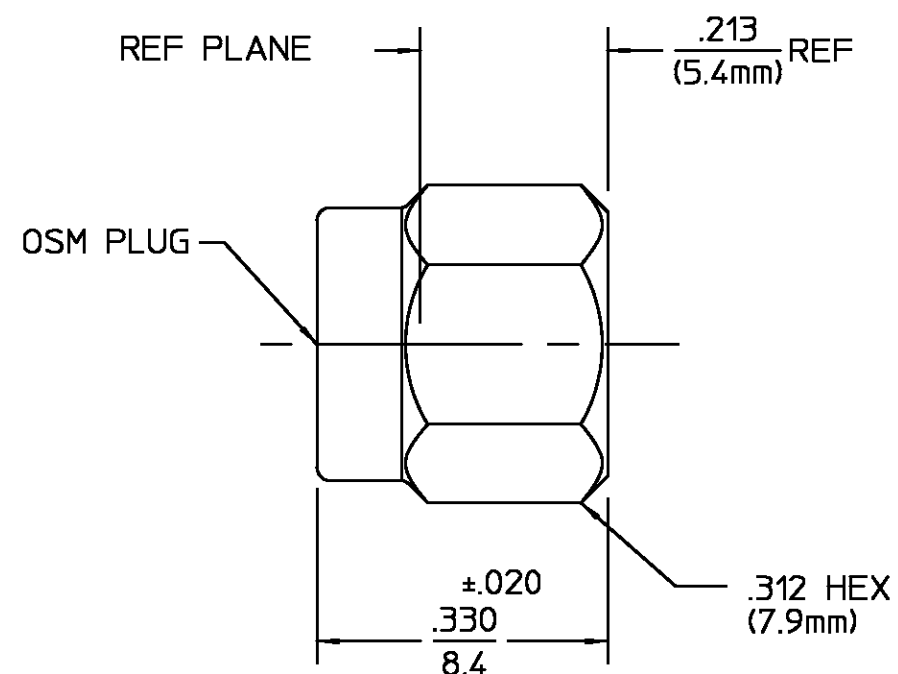

DESIGNED FOR USE WITH .141 DIA S.R. CABLE		REVISIONS			
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM		REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
HOUSING .144		03 ₄	.330±.020 WAS .330MAX, ECN 86-0359	M.B. 5/15/86	LBELOPOLSKY
		03 ₅	REDRAWN ON CAD PER ECN 88-0678	BB 9-3-91	 12/5/91

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>310.3</u>	Temperature Rating <u>-65°C to 105°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>18.0</u>	Recommended Mating Torque <u>7 to 10 in-LBs</u>	Vibration MIL-STD-202, Method <u>204, Condition D</u>
Volt Rating (VRMS MAX) <u>0</u> Sea Level <u>335</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>N/A</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, <u>Condition I</u>
VSWR <u>1.02 + .005f(GHz)</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>N/A</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, <u>Method 107, Condition B,</u>
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f(GHz)</u>	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Except High Temp <u>115°C</u>
RF Leakage (dB MIN) <u>-(90-f(GHz))</u>	Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>N/A</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, <u>Method 106, No Measurement At</u>
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Radial (In/Oz) <u>N/A</u>	High Humidity
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) <u>0</u> Sea Level <u>N/A</u>	Cable Retention Axial Force (Lbs) <u>60 MIN</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method <u>101, Condition B, 5% salt spray</u>
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>N/A</u>	Torque (In/Oz) <u>55</u>	
Outer Contact <u>2.0</u>	Weight (Grams) <u>T.B.D.</u>	
Cable to Housing <u>0.5</u>		
RF High Potential <u>0</u> Sea Level (VRMS MIN <u>0</u> 5 MHz) <u>670</u>		
I.R.(Megohms MIN) <u>10,000</u>		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	DRAWN BY JPD CHECKED BY APPD BY RNF 12/6/76	DATE 9/8/76 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE 408-04761 NO. A.P. (20-001)	TITLE OSM STRAIGHT CABLE PLUG DIRECT SOLDER ATTACHMENT
		SIZE B
		CODE IDENT NO. 26805
		2001-7941-02
		REV 035
	SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	DRAWN BY JPD	DATE 9/8/76	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599			
	CHECKED BY					
	APPD BY RNF	12/6/76				
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE		TITLE OSM STRAIGHT CABLE PLUG DIRECT SOLDER ATTACHMENT			
	408-04761 NO. A.P. (20-001)		SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	2001-7941-02	REV 03 ₅
			SCALE 5:1			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru