

MICRO SWITCH

A DIVISION OF MINNEAPOLIS HONEYWELL REGULATOR COMPANY
FREDERICK, MINNESOTA

FED. MFR. CODE 91929

SWITCH — ENCLOSED

CATALOG LISTING
EXH-AR33

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

M

EXH-AR33

M

DRAWING
NUMBER

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REPLACES

RELEASE NO. SR 6286

MAR. 57

CAT

CHECK

REVISIONS

CORR.

CORR.

CORR.

CORR.

CORR.

CORR.

CORR.

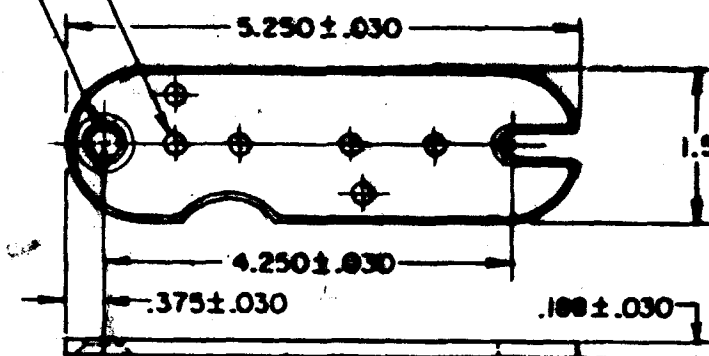
CORR.

CORR.

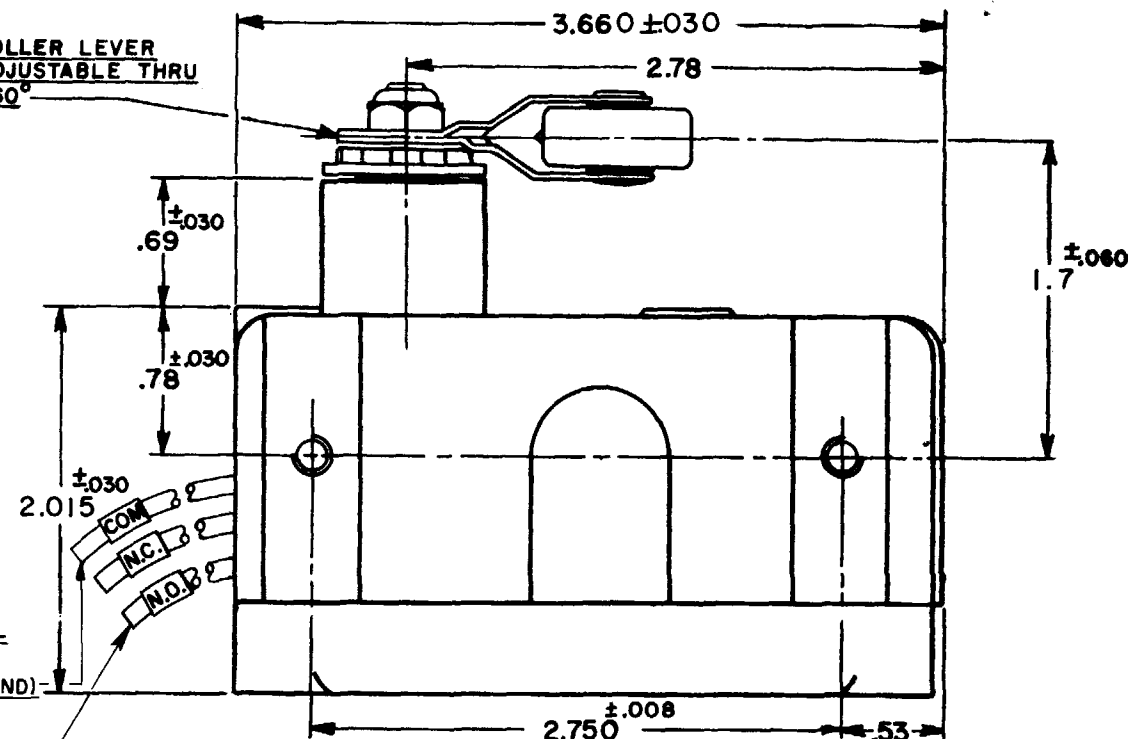
CORR.

CORR.

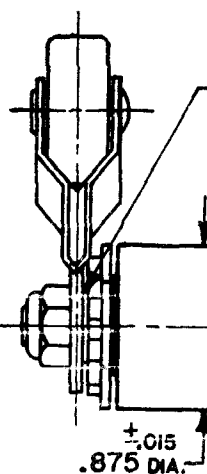
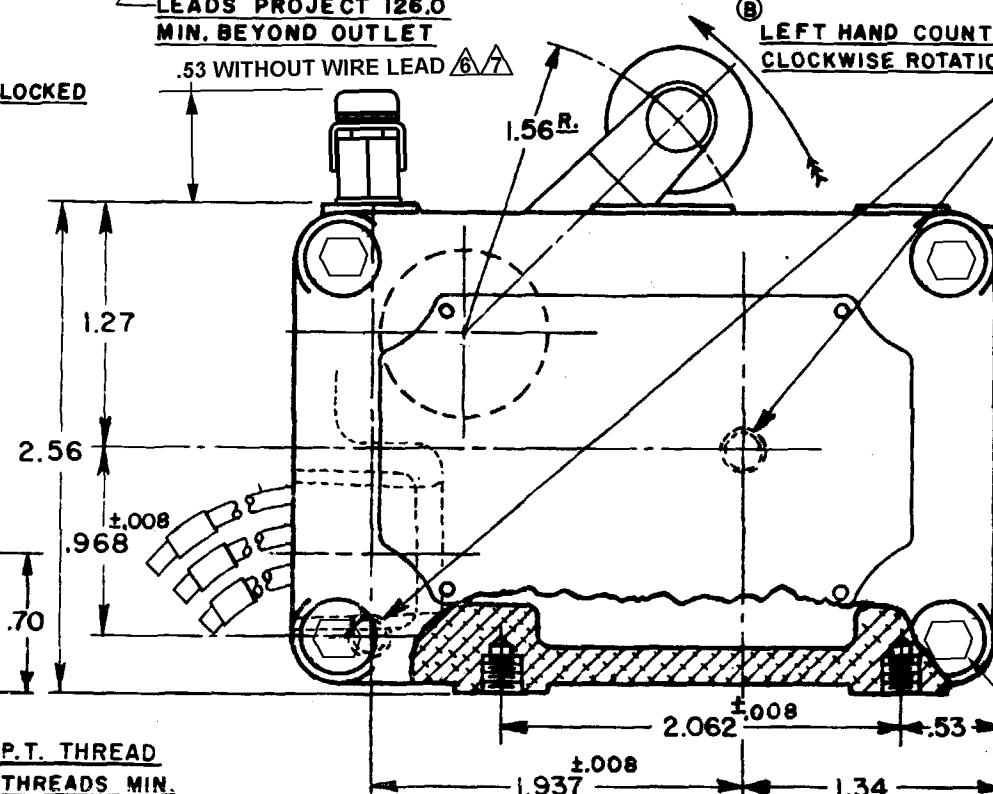
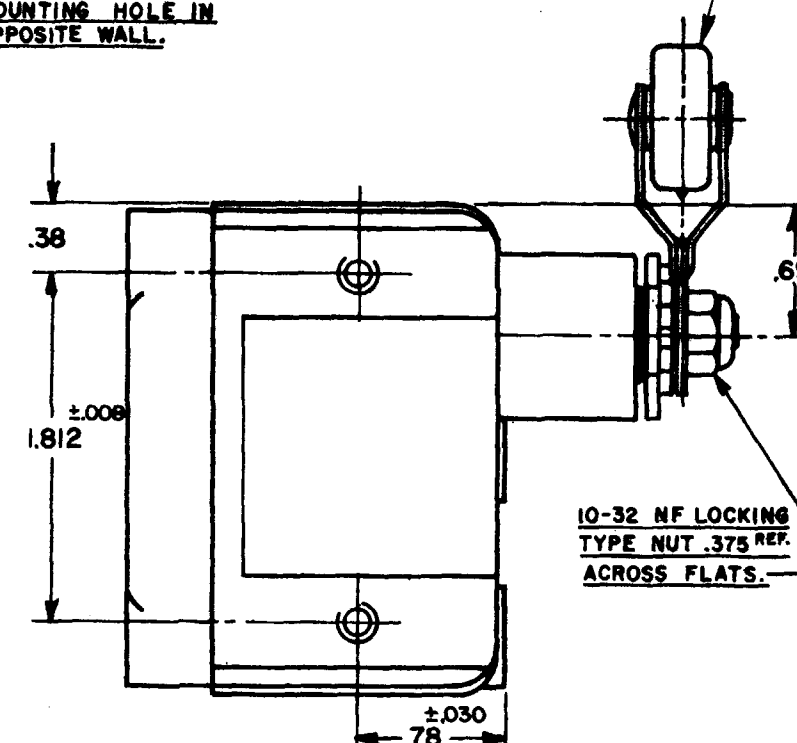
CORR.

MOUNTING HOLE AND SLOT FOR .250 DIA SCREW
HOLE FOR NO. 10 PAN HEAD SCREW (6)MOUNTING BRACKET (1) AND 10-32 UNF X .250 REF.
PAN HEAD SCREW (2) FURNISHED UNASSEMBLED
SCALE - HALF SIZE

- (G) (3) NO. 14 WIRE LEAD, POLYVINYL
CHLORIDE INSULATION
(E) U/L APPROVED TYPE TW (19 STRAND)

ROLLER LEVER
ADJUSTABLE THRU
360°LEADS PROJECT 126.0
MIN. BEYOND OUTLET

.53 WITHOUT WIRE LEAD

(B) LEFT HAND COUNTER-
CLOCKWISE ROTATION(2) MOUNTING HOLE IN
OPPOSITE WALL.ROLLER LEVER MAY BE POSITIVELY LOCKED
AT INTERVALS OF APPROX. 0.2
(1980 POSITIONS)CONDUIT SIZE
1/2-14 NPT(G) .78 1/2-14 N.P.T. THREAD
5 FULL THREADS MIN..750 REF. DIA. X .312 REF. WIDE ROLLER
MADE OF NON-SPARKING WEAR
RESISTANT MATERIAL

NOTE-

- 1 - (B) MOUNTING SCREW HOLES, 10-32 NF-28 THREADS X .219 REF. DEEP.
2 - LEADS APPROPRIATELY MARKED FOR CIRCUIT IDENTIFICATION.
(E) (C) 3 - EXPLOSION PROOF - UNDERWRITERS' LAB. INC. LISTED FOR HAZARDOUS LOCATIONS
NEMA 7, CLASS I, GROUPS B, C AND D, NEMA 9, CLASS II, GROUPS E, F AND G.
4 - EUROPEAN HAZARDOUS LOCATIONS DESIGNATION: Ex dIIB + H2 T6 CATAGORY II 2 G
5 - SEAL RATING : NEMA 1
6 - EXTERNAL GROUND SCREW MAY BE ASSEMBLED TO ANY UNUSED MOUNTING SCREW HOLE
7 - ASSEMBLE PROVIDED SPLIT LOCKWASHER BETWEEN GROUND LUG AND HOUSING

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE — 2 1/2 LBS. MAX.

PRETRAVEL — 3 1/2° (.065 MAX.)

DIFFERENTIAL TRAVEL — .025 MAX.

DO NOT OVERTRAVEL MORE THAN 25°

SWITCH - BASIC REPLACEMENT-4 HS203

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT

S.P.D.T.

LINE VOLTAGE	INDUCTIVE LOAD	RESISTIVE LOAD
28 VDC (SEA LEVEL-100,000 FT)	10 AMP	25 AMP
125 VAC (SEA LEVEL-70,000 FT)	1 AMP	1 AMP

L22 1 AMP 125 VAC

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHESTOLERANCES ARE:
ONE PLACE (.0) ± .030
TWO PLACE (.00) ± .015
THREE PLACE (.000) ± .005
ANGLES ±

WEIGHT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru