

MICRO SWITCH

A DIVISION OF MINNEAPOLIS HONEYWELL REGULATOR COMPANY
FREDERICK, MINNESOTA

FED. MFR. CODE 91929

SWITCH — ENCLOSED

CATALOG LISTING
EXH-AR33

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

M

EXH-AR33

M

DRAWING
NUMBER

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REPLACES

RELEASE NO. SR 6286

MAR. 57

CAT

CHECK

MAR. 57

AC

CHECK

MAR. 57

03DEC09

CMH


CHECK

MAR. 57


K.F.M.

20 MAR. 57


DRAWN

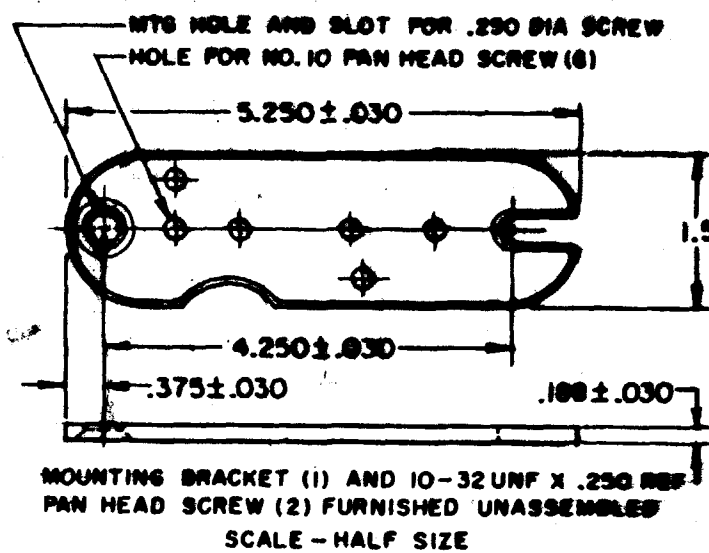

- (G) (3) NO. 14 WIRE LEAD, POLYVINYL CHLORIDE INSULATION
(E) U/L APPROVED TYPE TW (19 STRAND)

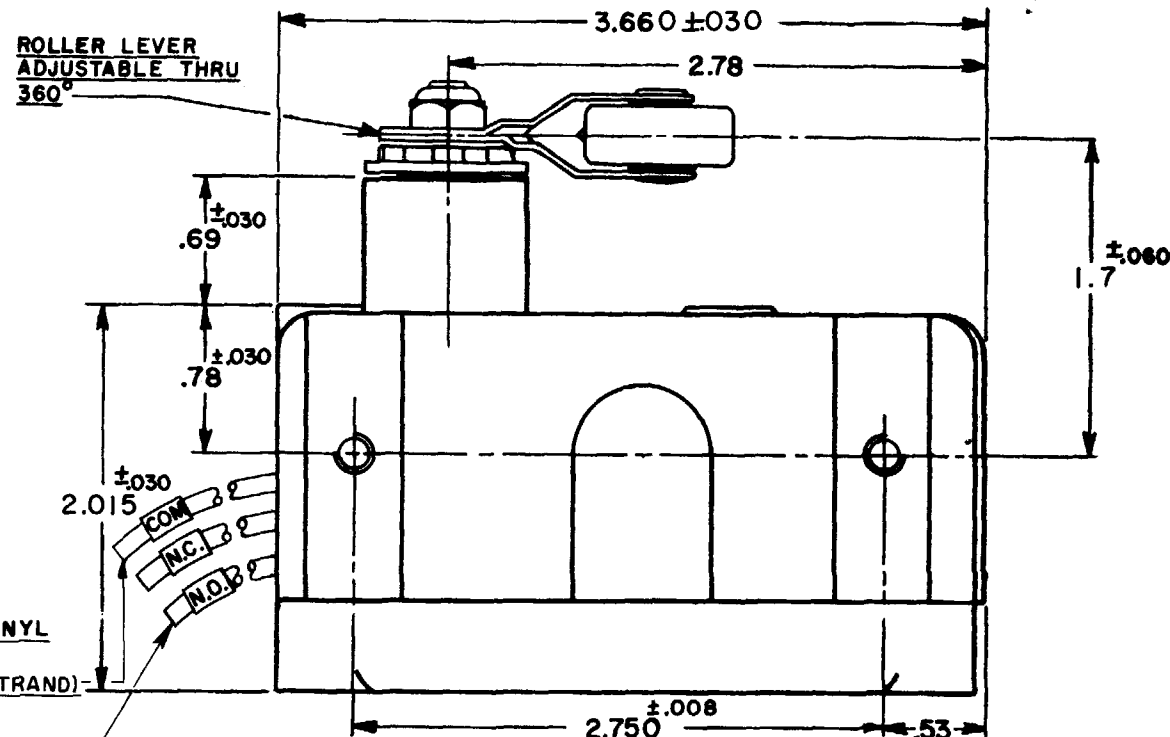


.750 REF. DIA. X .312 REF. WIDE ROLLER
MADE OF NON-SPARKING WEAR
RESISTANT MATERIAL

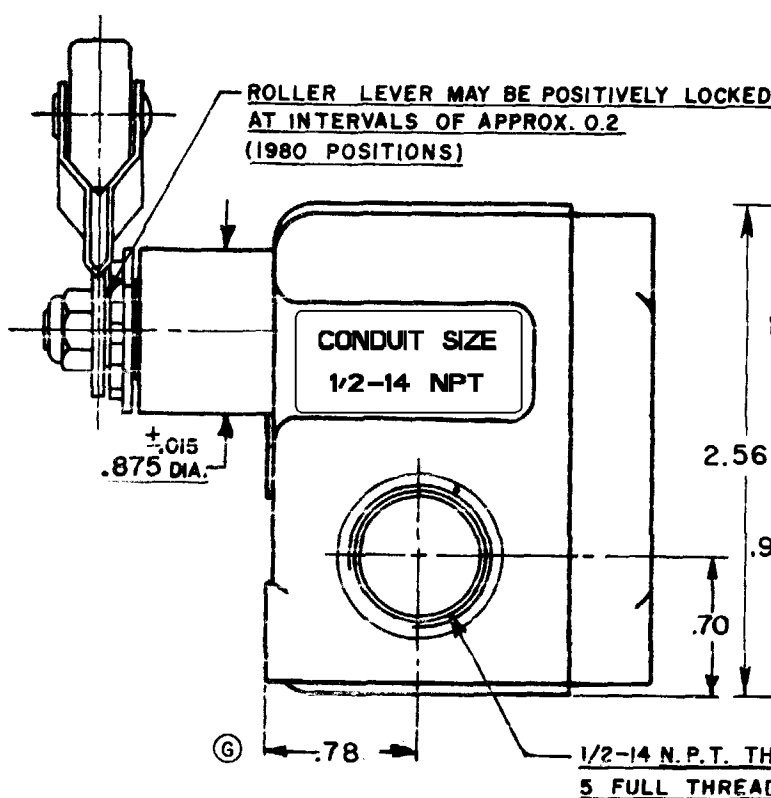

LEADS PROJECT 126.0 MIN. BEYOND OUTLET
.53 WITHOUT WIRE LEAD

(B) LEFT HAND COUNTER-CLOCKWISE ROTATION

(2) MOUNTING HOLE IN OPPOSITE WALL.

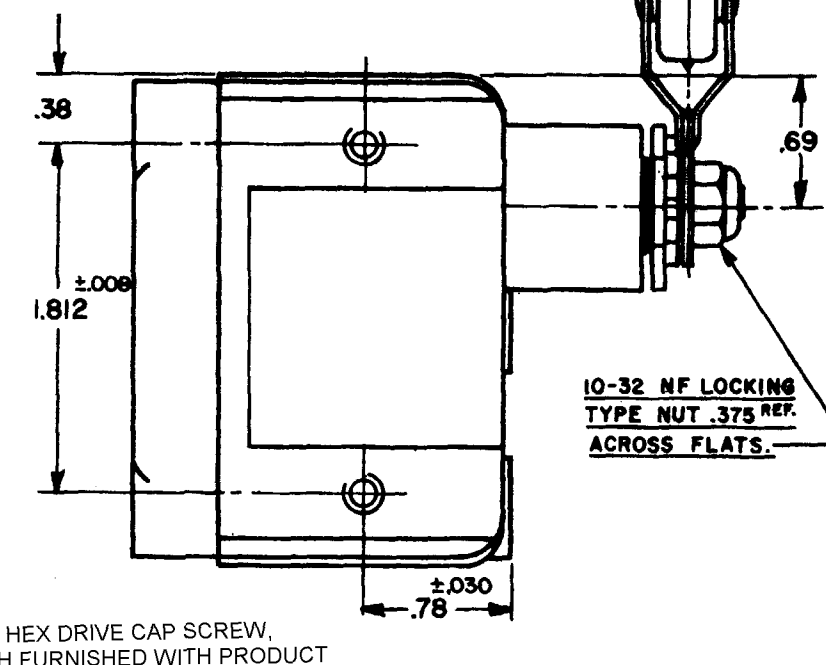

4 X 5mm HEX DRIVE CAP SCREW, WRENCH FURNISHED WITH PRODUCT

NOTE-

- 1 - (B) MOUNTING SCREW HOLES, 10-32 NF-28 THREADS X .219 REF. DEEP.
2 - LEADS APPROPRIATELY MARKED FOR CIRCUIT IDENTIFICATION.
(E) (C) 3 - EXPLOSION PROOF - UNDERWRITERS' LAB. INC. LISTED FOR HAZARDOUS LOCATIONS NEMA 7, CLASS I, GROUPS B, C AND D, NEMA 9, CLASS II, GROUPS E, F AND G.
4 - EUROPEAN HAZARDOUS LOCATIONS DESIGNATION: Ex dIIB + H2 T6 CATAGORY II 2 G
5 - SEAL RATING : NEMA 1
6 - EXTERNAL GROUND SCREW MAY BE ASSEMBLED TO ANY UNUSED MOUNTING SCREW HOLE
7 - ASSEMBLE PROVIDED SPLIT LOCKWASHER BETWEEN GROUND LUG AND HOUSING

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE — 2 1/2 LBS. MAX.

PRETRAVEL — 3 1/2° (.065 MAX.)

DIFFERENTIAL TRAVEL — .025 MAX.

DO NOT OVERTRAVEL MORE THAN 25°

SWITCH - BASIC REPLACEMENT-4 HS203

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT

S.P.D.T.

LINE VOLTAGE

28 VDC
(SEA LEVEL-100,000 FT)

125 VAC
(SEA LEVEL-70,000 FT)

INDUCTIVE LOAD

10 AMP

RESISTIVE LOAD

25 AMP

1 AMP

1 AMP

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DIMENSIONS ARE IN INCHES

TOLERANCES ARE:

ONE PLACE (.0) ± .030

TWO PLACE (.00) ± .015

THREE PLACE (.000) ± .008

ANGLES ±

WEIGHT



L22 1 AMP 125 VAC



WEIGHT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru