


SMA 50 Ohm End Launch Jack Receptacle - Round Contact

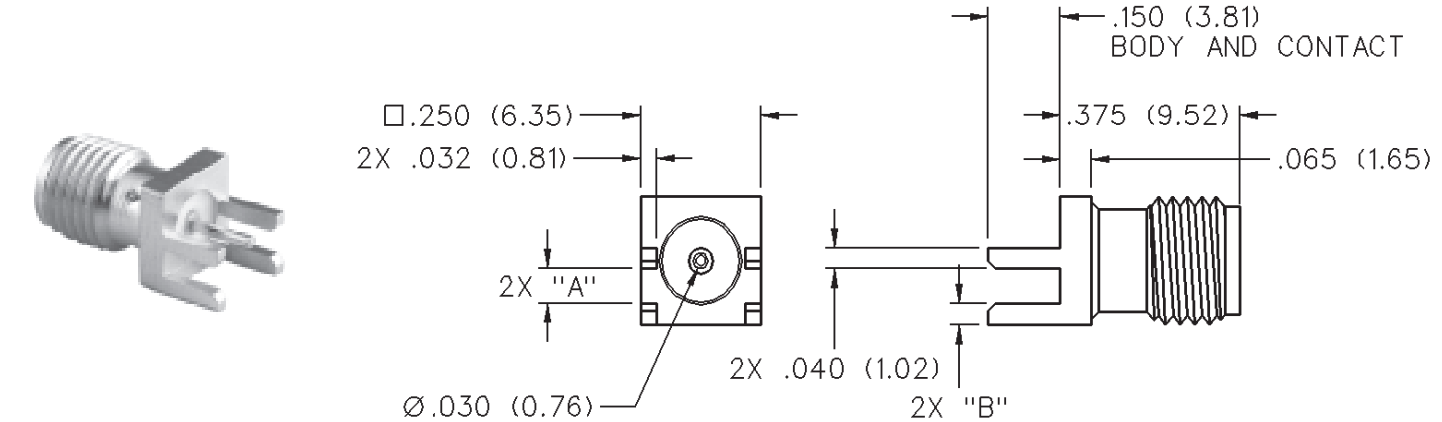

VSWR & FREQ. RANGE	BOARD THICKNESS	GOLD PLATED	NICKEL PLATED	"A"	"B"
VSWR: N/A 0-18 GHz	.042 (1.07)	142-0711-841	142-0711-846	.048 (1.22)	.062 (1.57)

*Coupling proof torque 8
inch-pounds maximum
without support wrench.*

Specifications



SMA - 50 Ohm Connectors

End Launch Connectors - A Johnson Components™ Original





INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

The **End Launch** connector is attached to the circuit board by inserting the board edge between the legs and soldering the legs and center conductor to pads on the board. For optimum high frequency performance, the connector to circuit board transition must be adjusted for low VSWR. To compensate for the transition from coax to microstrip, trace widths "A" and "B" must be adjusted based on circuit board thickness. When properly adjusted, this technique yields a low VSWR over a wide bandwidth.

The tabulated dimensions "A", "B", "C", "D", and "E" were determined experimentally to achieve low VSWR (typically less than 1.5 up to 18 GHz). The circuit board used for these tests was double-sided FR 4 with 1 oz. copper on both sides. The copper was left on the bottom of the board to create a ground plane for the 50 Ohm microstrip structure. While not all inclusive, these dimensions are given as reference information for selected **SMA End Launch** connectors. Further adjustments may be necessary depending upon the application. All dimensions are in inches.

Tabulated Dimensions "A", "B", "C" and "D" are symmetrical about the center line

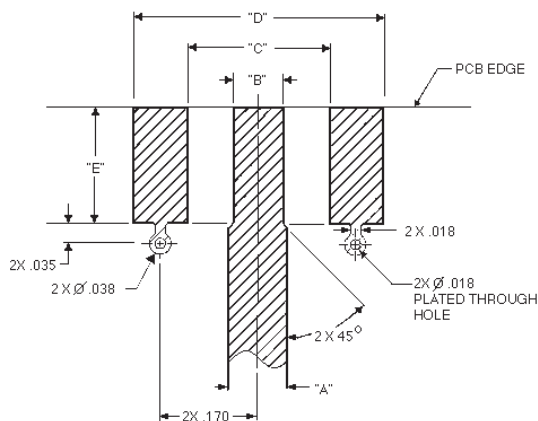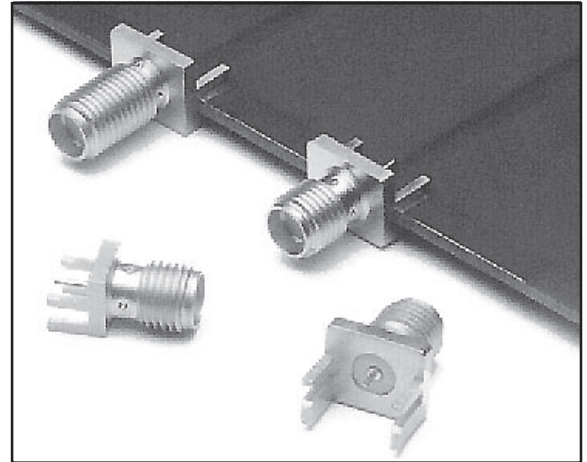

Part Number	Base Width	Board Thick	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"
142-0701-801/806	.375	.062	.103	.090	.250	.440	.200
142-0701-851/861	.375	.062	.103	.090	.250	.440	.200
142-0701-871/876	.375	.062	.103	.090	.250	.440	.200
142-0711-821/826	.250	.062	.103	.070	.170	.380	.165
142-0711-871/876	.375	.047	.083	.075	.250	.440	.200
142-0711-881/886	.375	.047	.083	.075	.250	.440	.200
142-0701-881/886	.375	.031	.050	.045	.250	.440	.200

Surface Mount Versions Available!

SMA End Launch Specifications

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 Ohms

Frequency Range: 0-18 GHz

VSWR: Dependent upon application

Working Voltage (VRMS max.): 335 @ Sea Level, 85 @ 70K Feet

Dielectric Withstanding Voltage (VRMS min. at sea level): 1000

Corona Level (Volts min. at 70,000 feet): 250

Insulation Resistance: 5000 megohms min

Contact Resistance (milliohms max.): 3.0 Initial, 4.0 after environmental

RF High Potential Withstanding Voltage (VRMS min. tested at 4 and 7 MHz): 670

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: MIL-C-39012, Series SMA

Engagement/Disengagement Force: 2 inch-pounds max.

Mating Torque: 7 to 10 inch-pounds

Coupling Proof Torque: 15 inch-pounds min.

Coupling Nut Retention: 60 pounds min.

Contact Retention Force: 6 lbs min. axial force, 4 inch-ounce min. torque

Durability: 500 cycles min.

ENVIRONMENTAL RATINGS:

(Meets or exceeds the applicable paragraph of MIL-C-39012)

Temperature Range: -65° to + 165° C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B

Shock: MIL-STD-303, Method 213, Condition I

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition D

Moisture Resistance: MIL-STD-202, Method 106

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626, gold plated* per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Nut Retention Spring: Beryllium copper per QQ-C-533. Unplated

Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457

Mounting Hardware: Brass per QQ-B-626 or QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

*All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru