



Features

- Semi-shielded construction
- Inductance range: 1.5 to 47 μH
- Rated current up to 3.6 A
- RoHS compliant* and halogen free**

Applications


- DC/DC converters
- Notebook computers
- Digital video cameras
- HDDs
- Cellphones
- Televisions, LCD displays

SRN5040 Series - Semi-shielded Power Inductors


Electrical Specifications @ 25 °C

Bourns Part No.	Inductance @ 100 KHz / 1 V		DCR (Ω) Max.	I _{rms} (A)	I _{sat} (A)
	L (μH)	Tol. %			
SRN5040-1R5Y	1.5	30	0.018	3.6	6.0
SRN5040-2R2Y	2.2	30	0.021	3.5	4.6
SRN5040-3R3M	3.3	20	0.027	3.3	3.8
SRN5040-4R7M	4.7	20	0.035	3.1	3.3
SRN5040-6R8M	6.8	20	0.059	2.3	2.6
SRN5040-8R2M	8.2	20	0.065	2.2	2.4
SRN5040-100M	10	20	0.068	2.1	2.3
SRN5040-150M	15	20	0.096	1.8	2.0
SRN5040-220M	22	20	0.152	1.4	1.6
SRN5040-270M	27	20	0.198	1.3	1.4
SRN5040-330M	33	20	0.216	1.2	1.3
SRN5040-470M	47	20	0.324	0.9	1.1

Soldering Profile

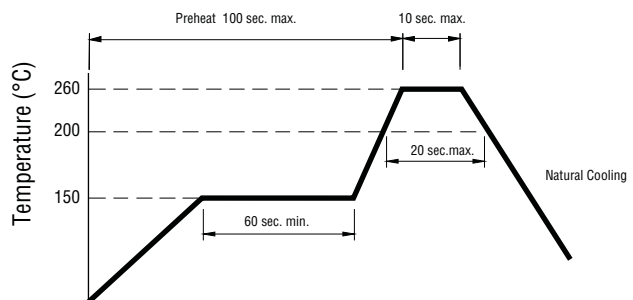

Electrical Schematic



How to Order

Model **SRN5040 - 4R7M**
Value Code (see table)


General Specifications

Operating Temperature -40 °C to +125 °C
(Temperature rise included)
Storage Temperature -10 °C to +40 °C
Resistance to Solder Heat +260 °C for 10 sec.
Temperature Rise 40 °C at rated I_{rms}
Rated Current Inductance drops 30 % at I_{sat}


Materials

Core Ferrite
Wire Enameled copper
Terminal Finish Sn
Coating Magnetic epoxy resin
Packaging 1000 pcs. per 13-inch reel

Product Dimensions

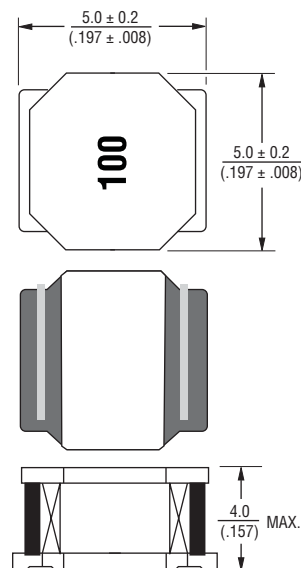

Recommended Layout

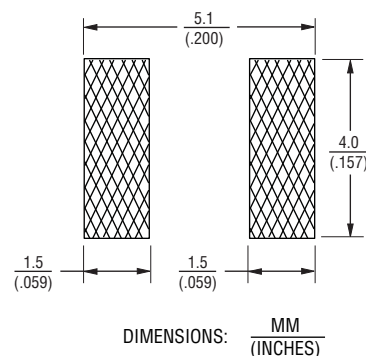

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

**Bourns follows the prevailing definition of "halogen free" in the industry. Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Specifications are subject to change without notice.


The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

SRN5040 Series - Semi-shielded Power Inductors

BOURNS®

Packaging Specifications

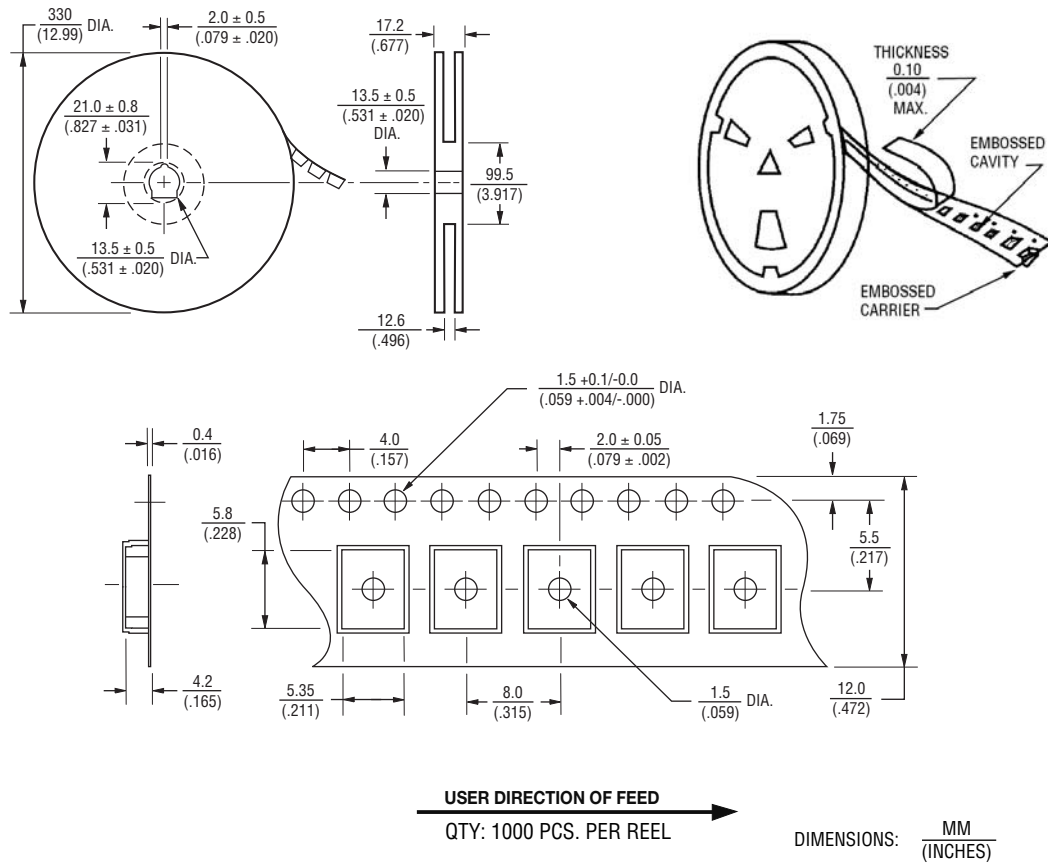

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru