

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

1

2

3

4




5

6

7


8

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

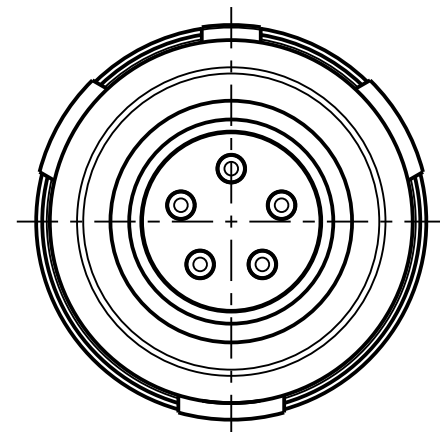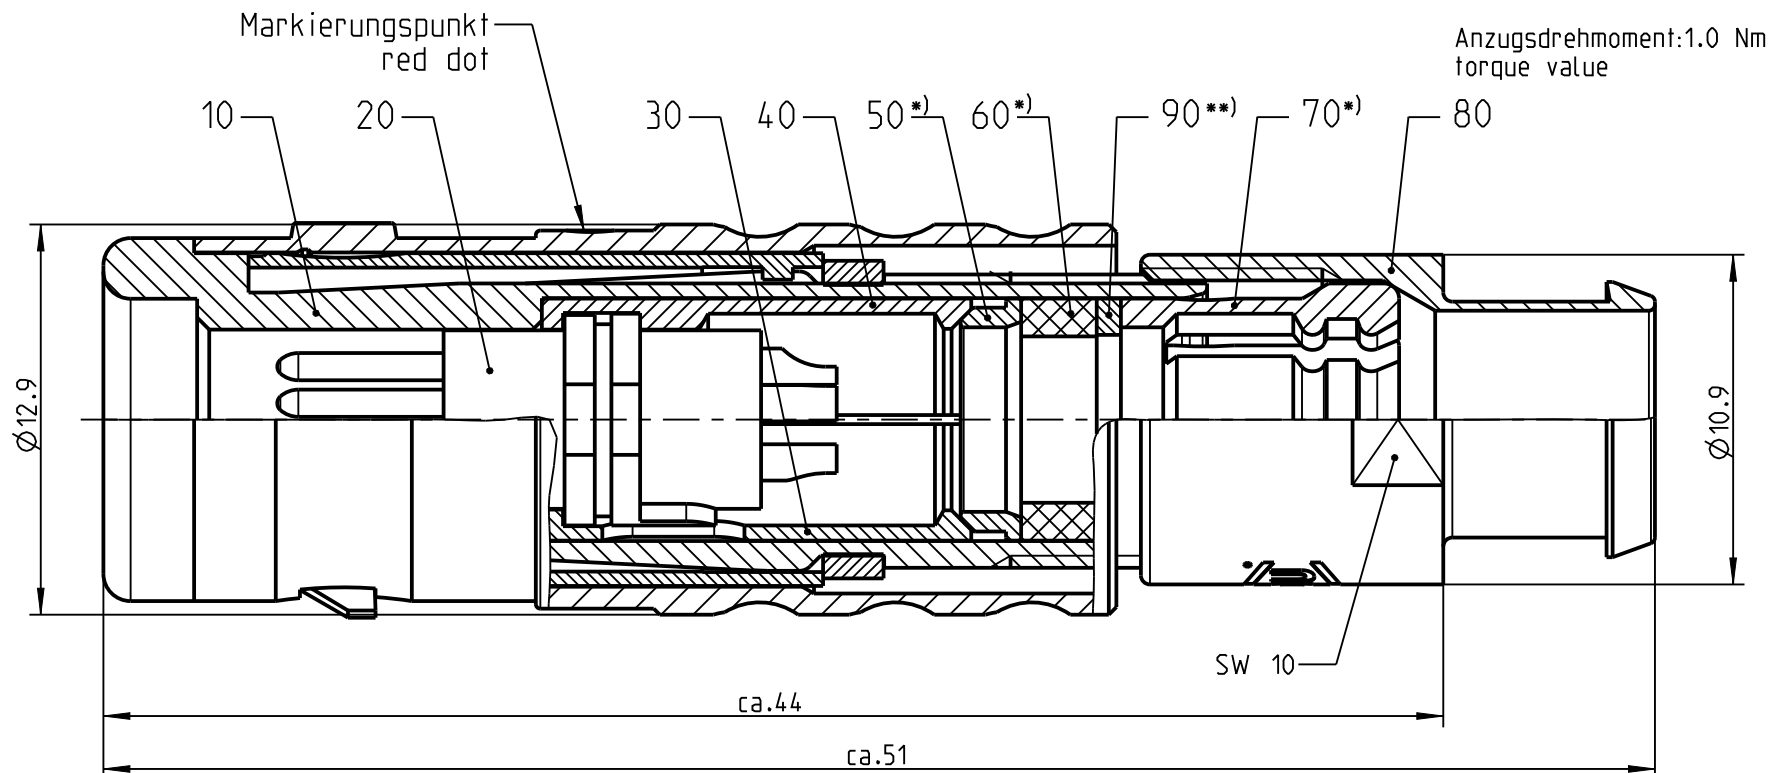


S21K0_-_-_-


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1

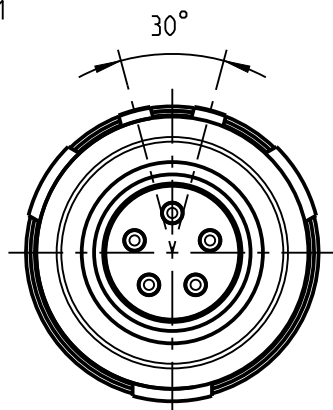

S21KA_-_-_-

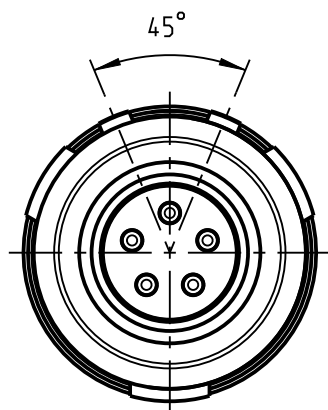


S21KC_-_-_-

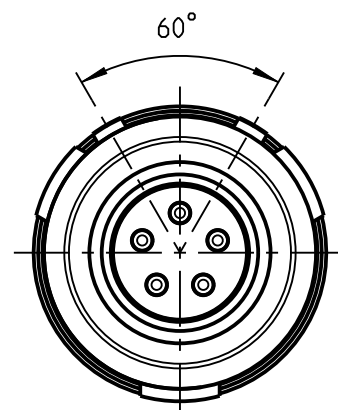


S21KF_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

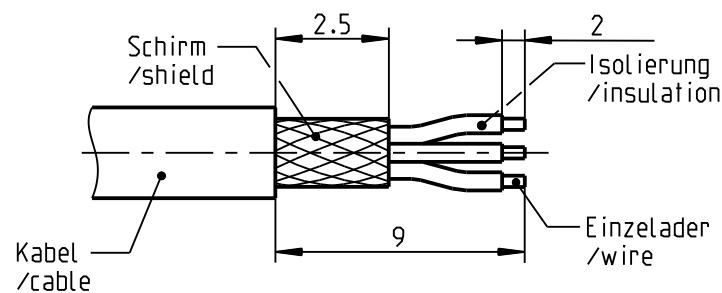

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

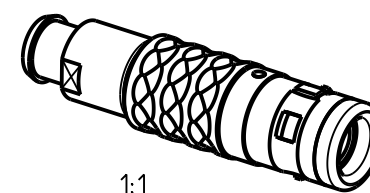

1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21K_C-P05MJG0-__OS	matt verchromt matt chrome plated
S21K_S-P05MJG0-__OS	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S21K__-P05MJG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K__-P05MJG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K__-P05MJG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K__-P05MJG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K__-P05MJG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K__-P05MJG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K__-P05MJG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K__-P05MJG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K__-P05MJG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K__-P05MJG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K__-P05MJG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K__-P05MJG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00041267		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: size: A3
Erstellt/prepared	26.02.2009	rtrager	S21K__-P05MJG0-__OS	
Geaendert/revised	12.02.2019	tschroedl		
Freigabe/released	13.02.2019	rtrager	S21K0C-P05MJG0-...S; S21KFS-	
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		
		Ursprung/origin.: S21K0C-P05MJG0-...S; S21KFS-		Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru