

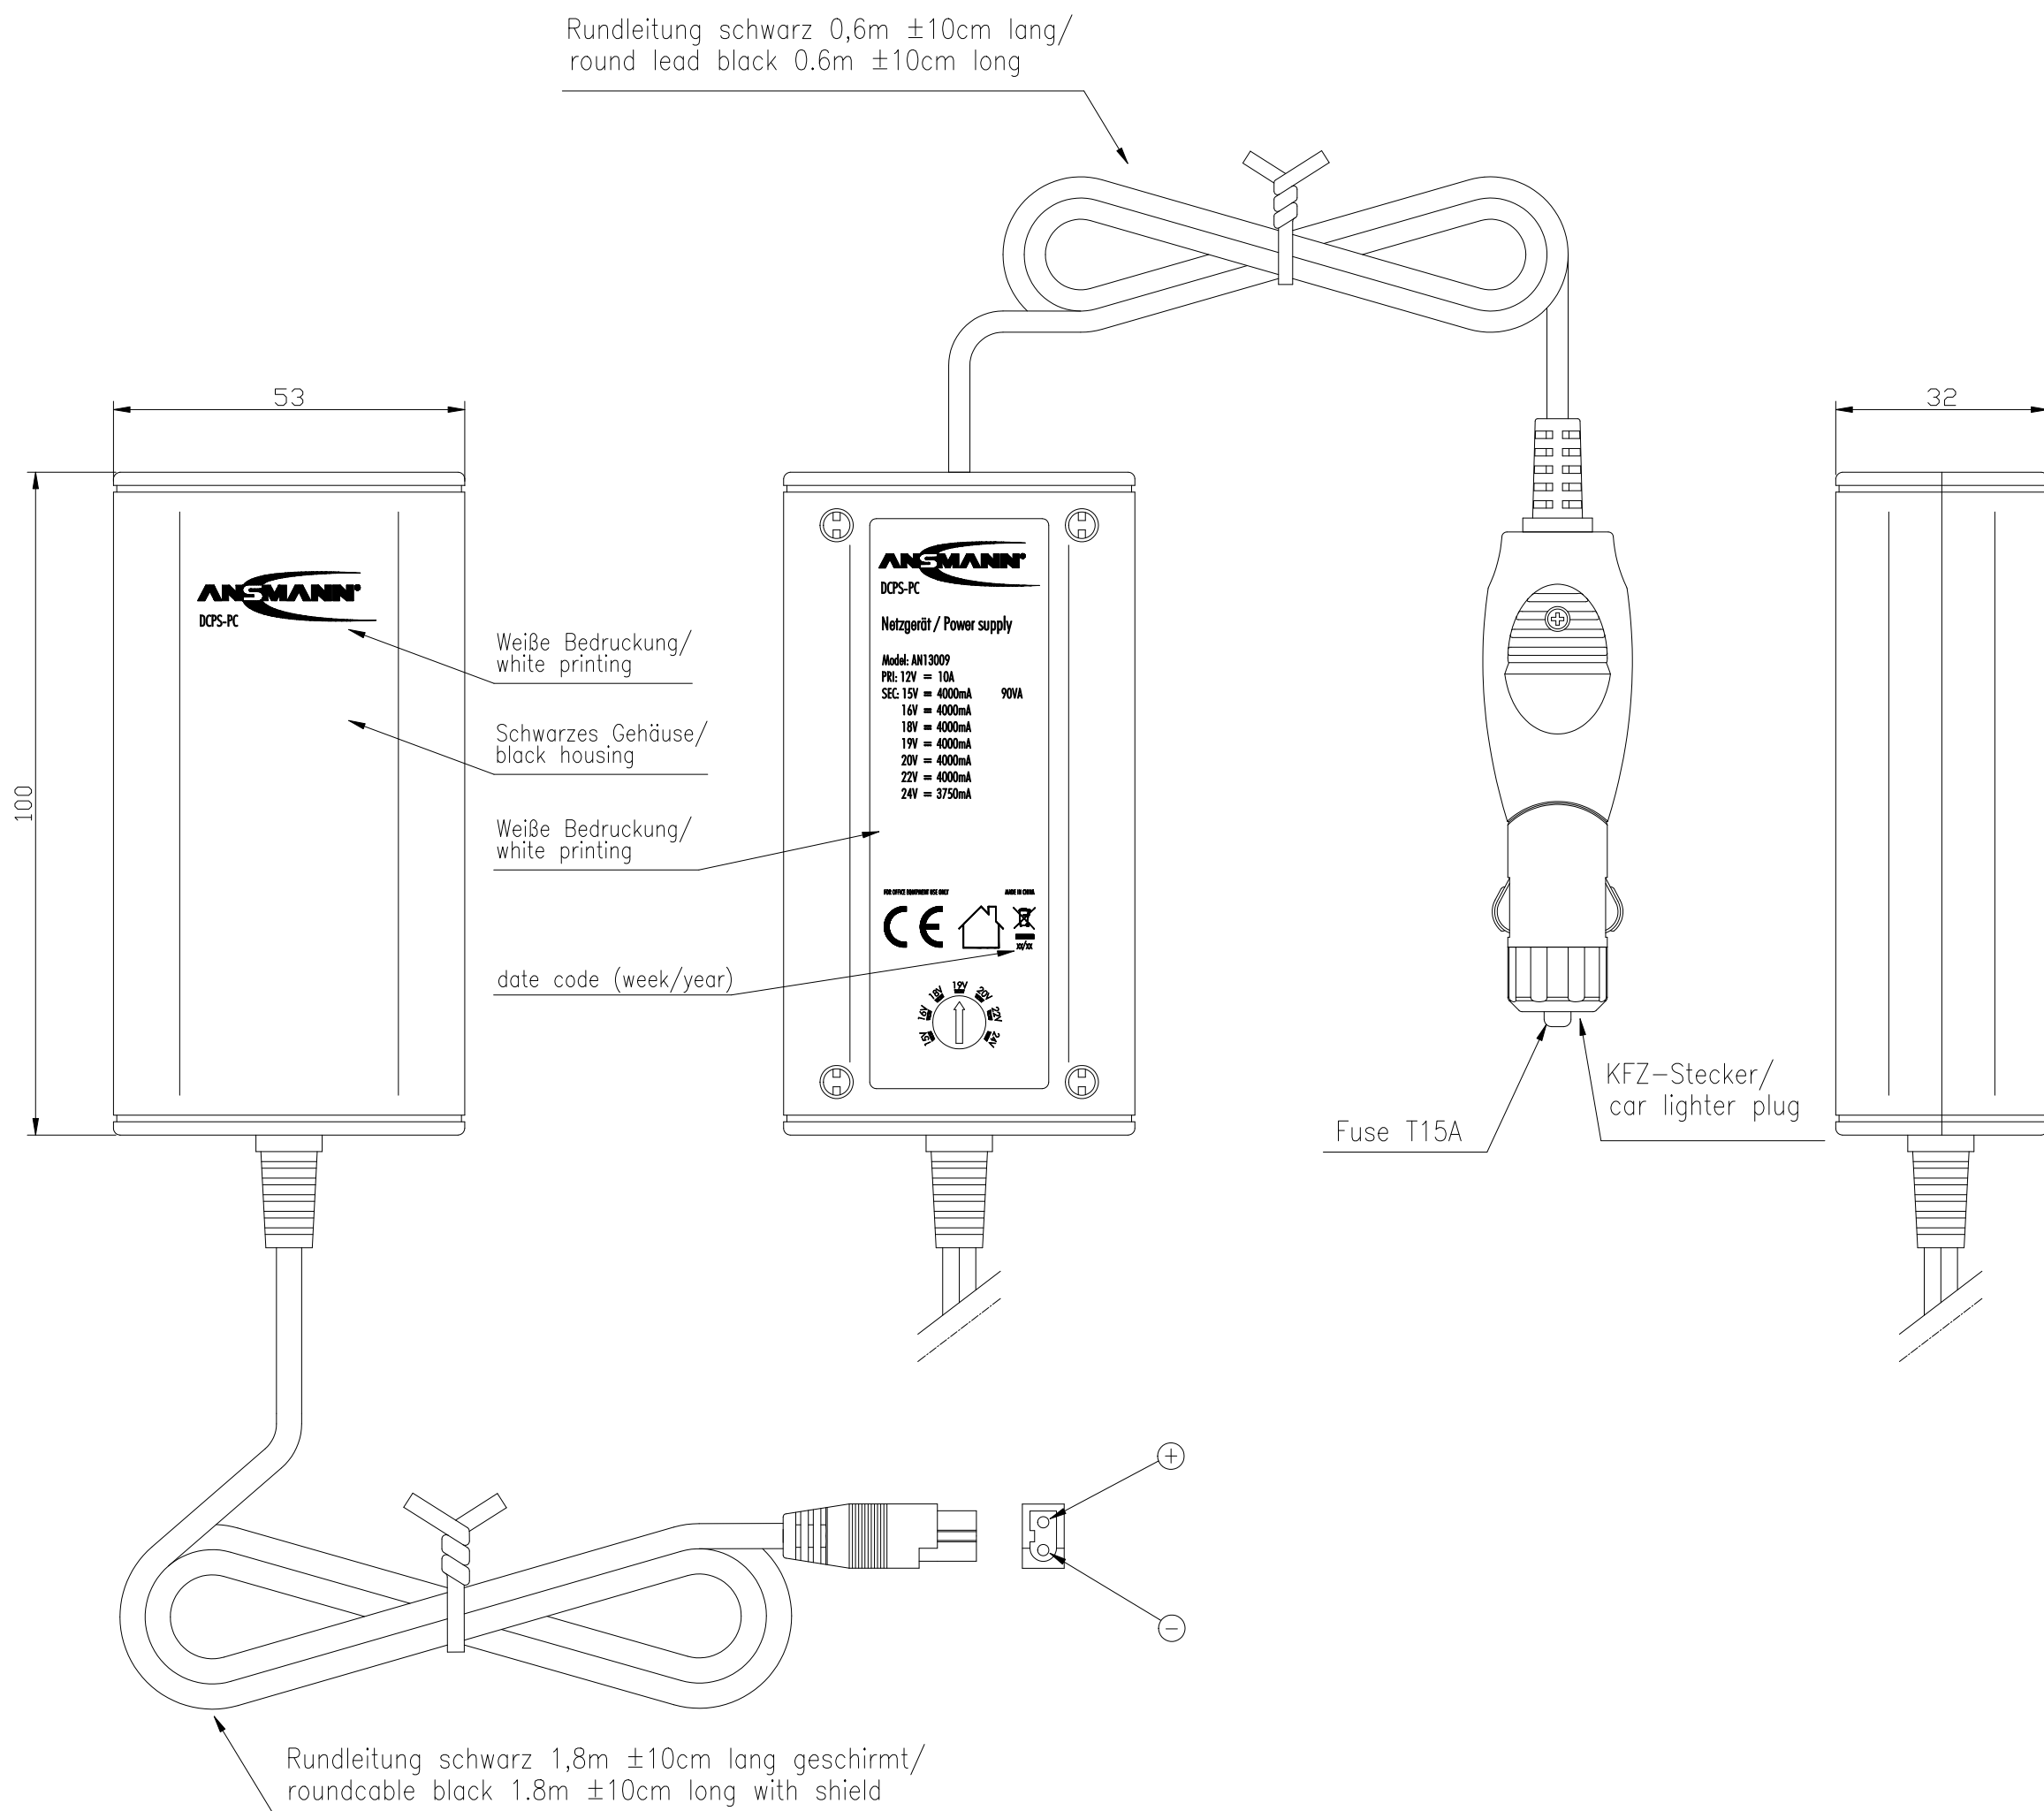


Das Zeichnung/CAD-Daten darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verträgen, Lieferanten und anderen zum Schutz vor Schaden. Für den Fall der Anwendung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben die Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly in request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time. The product described in this data sheet without prior notice.

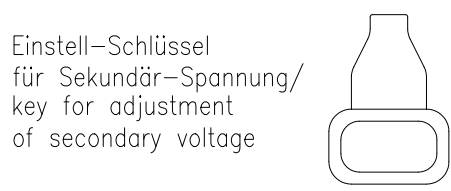

Technische Daten/ technical data	
Eingangsdaten/ input data	: 10.8V –14.4V DC max. 10A
Ausgangsdaten/ output data	: 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 22V DC ±10% 4000mA max.90W 24V DC ±10% 3750mA max.90W
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 266g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 266g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE

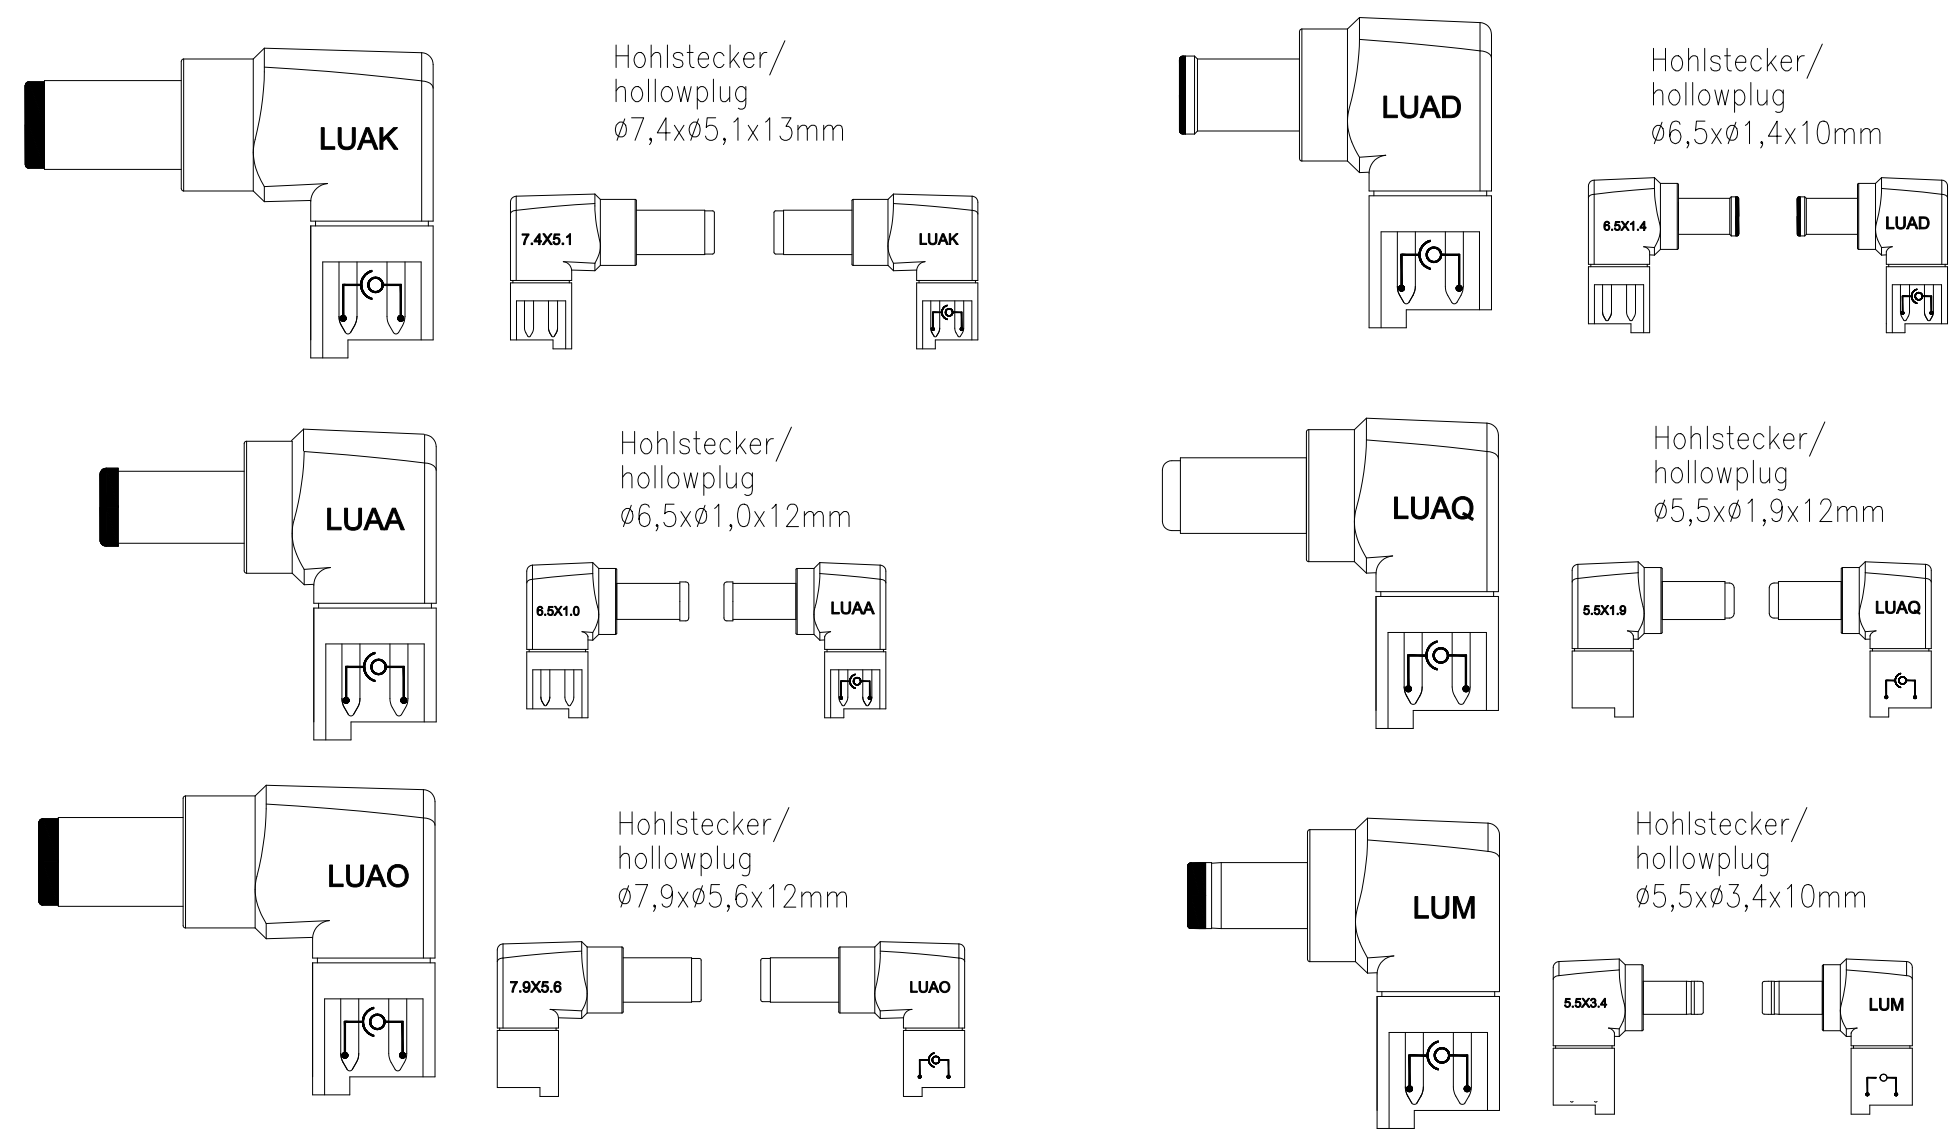

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN13009				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				2010		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by		24.03.		PK		DCPS-PC	
V1	weight added	07.01.11	PK								
V1	Label printing updated	28.10.10	PK								
V0	secondary cable changed	28.07.10	PK								
V0	primary plug changed	01.06.10	PK					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number		Blatt/ Sheet	
V0	"DCPS-PC" added	29.04.10	MF								
V0	---	19.04.10	PK					1200-0000		1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin		Proj. 037/13/10		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru