


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

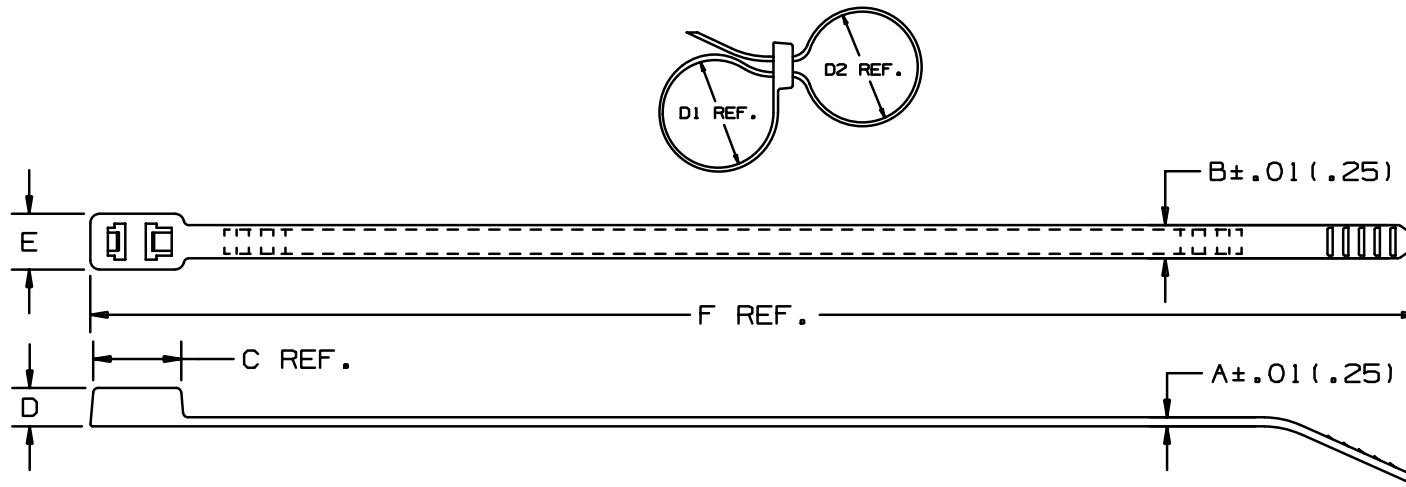

| PANDUIT PART NO. * | MAX. COMBINED BUNDLE DIA. D1 + D2 in (mm) | A in (mm) | B in (mm) | C in (mm) | D in (mm) | E in (mm) | F in (mm) | MIN. LOOP TENSILE lbs (N) | CROSS SECTION | WEIGHT lbs/100 pcs. (g) |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| PLB2S | 1.8 (45.7) | .052 (1.3) | .190 (4.8) | .465 (11.8) | .220 (5.6) | .320 (8.1) | 7.6 (193) | 50 (222) | STANDARD | .34 (154) |
| PLB3S | 3.0 (76.2) | .052 (1.3) | .190 (4.8) | .465 (11.8) | .220 (5.6) | .337 (8.6) | 11.8 (300) | 50 (222) | STANDARD | .47 (214) |
| PLB4S | 4.1 (104.1) | .052 (1.3) | .190 (4.8) | .465 (11.8) | .220 (5.6) | .337 (8.6) | 14.8 (376) | 50 (222) | STANDARD | .58 (262) |

NOTES:

*1) SEE CURRENT PRICE SHEET FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE AND PART COLOR.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|-------|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS | | | |
| | | | | | | | | | | SS-21645_05.PRT | | | |
| | | | | | | | | | | PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS | | | |
| | | | | | | | | | | BOW-TY CABLE TIES PLB SERIES | | | |
| | | | | | | | | | | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± .005 (.127) (XXX) ± .020 (.51) (.XX) ± .02 (.5) ANGLES ± .005 | | | |
| | | | | | | | | | | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION. | | | |
| --- | ----- | --- | ⓑ ADDED REF. TO D1 & D2 DIM. | | | ----- | --- | | | DRAWN BY KEM | MAT'L: NYLON 6/6 | SCALE NONE | |
| 5 | 2/18/99 | KET | Ⓐ ADDED REF. TO C DIM. | | | 21645 | 5 | | | DATE 4/6/87 | | DRAWING NO. SS-21645 | DWG A |
| 4 | 12/18/95 | DKN | JCC | "C" DIM. .465 (11.8) WAS .438 (11.1) | | | 21645 | 4 | | | CHK'D HVP | | SIZE A |
| REV | DATE | BY | CHK | DESCRIPTION | | | ECN | R | CUST | SUP | | | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru