


## FED. MFR. CODE 91929

## CATALOG LISTING

**DTE6-2RQ2**

138

FORMTEK

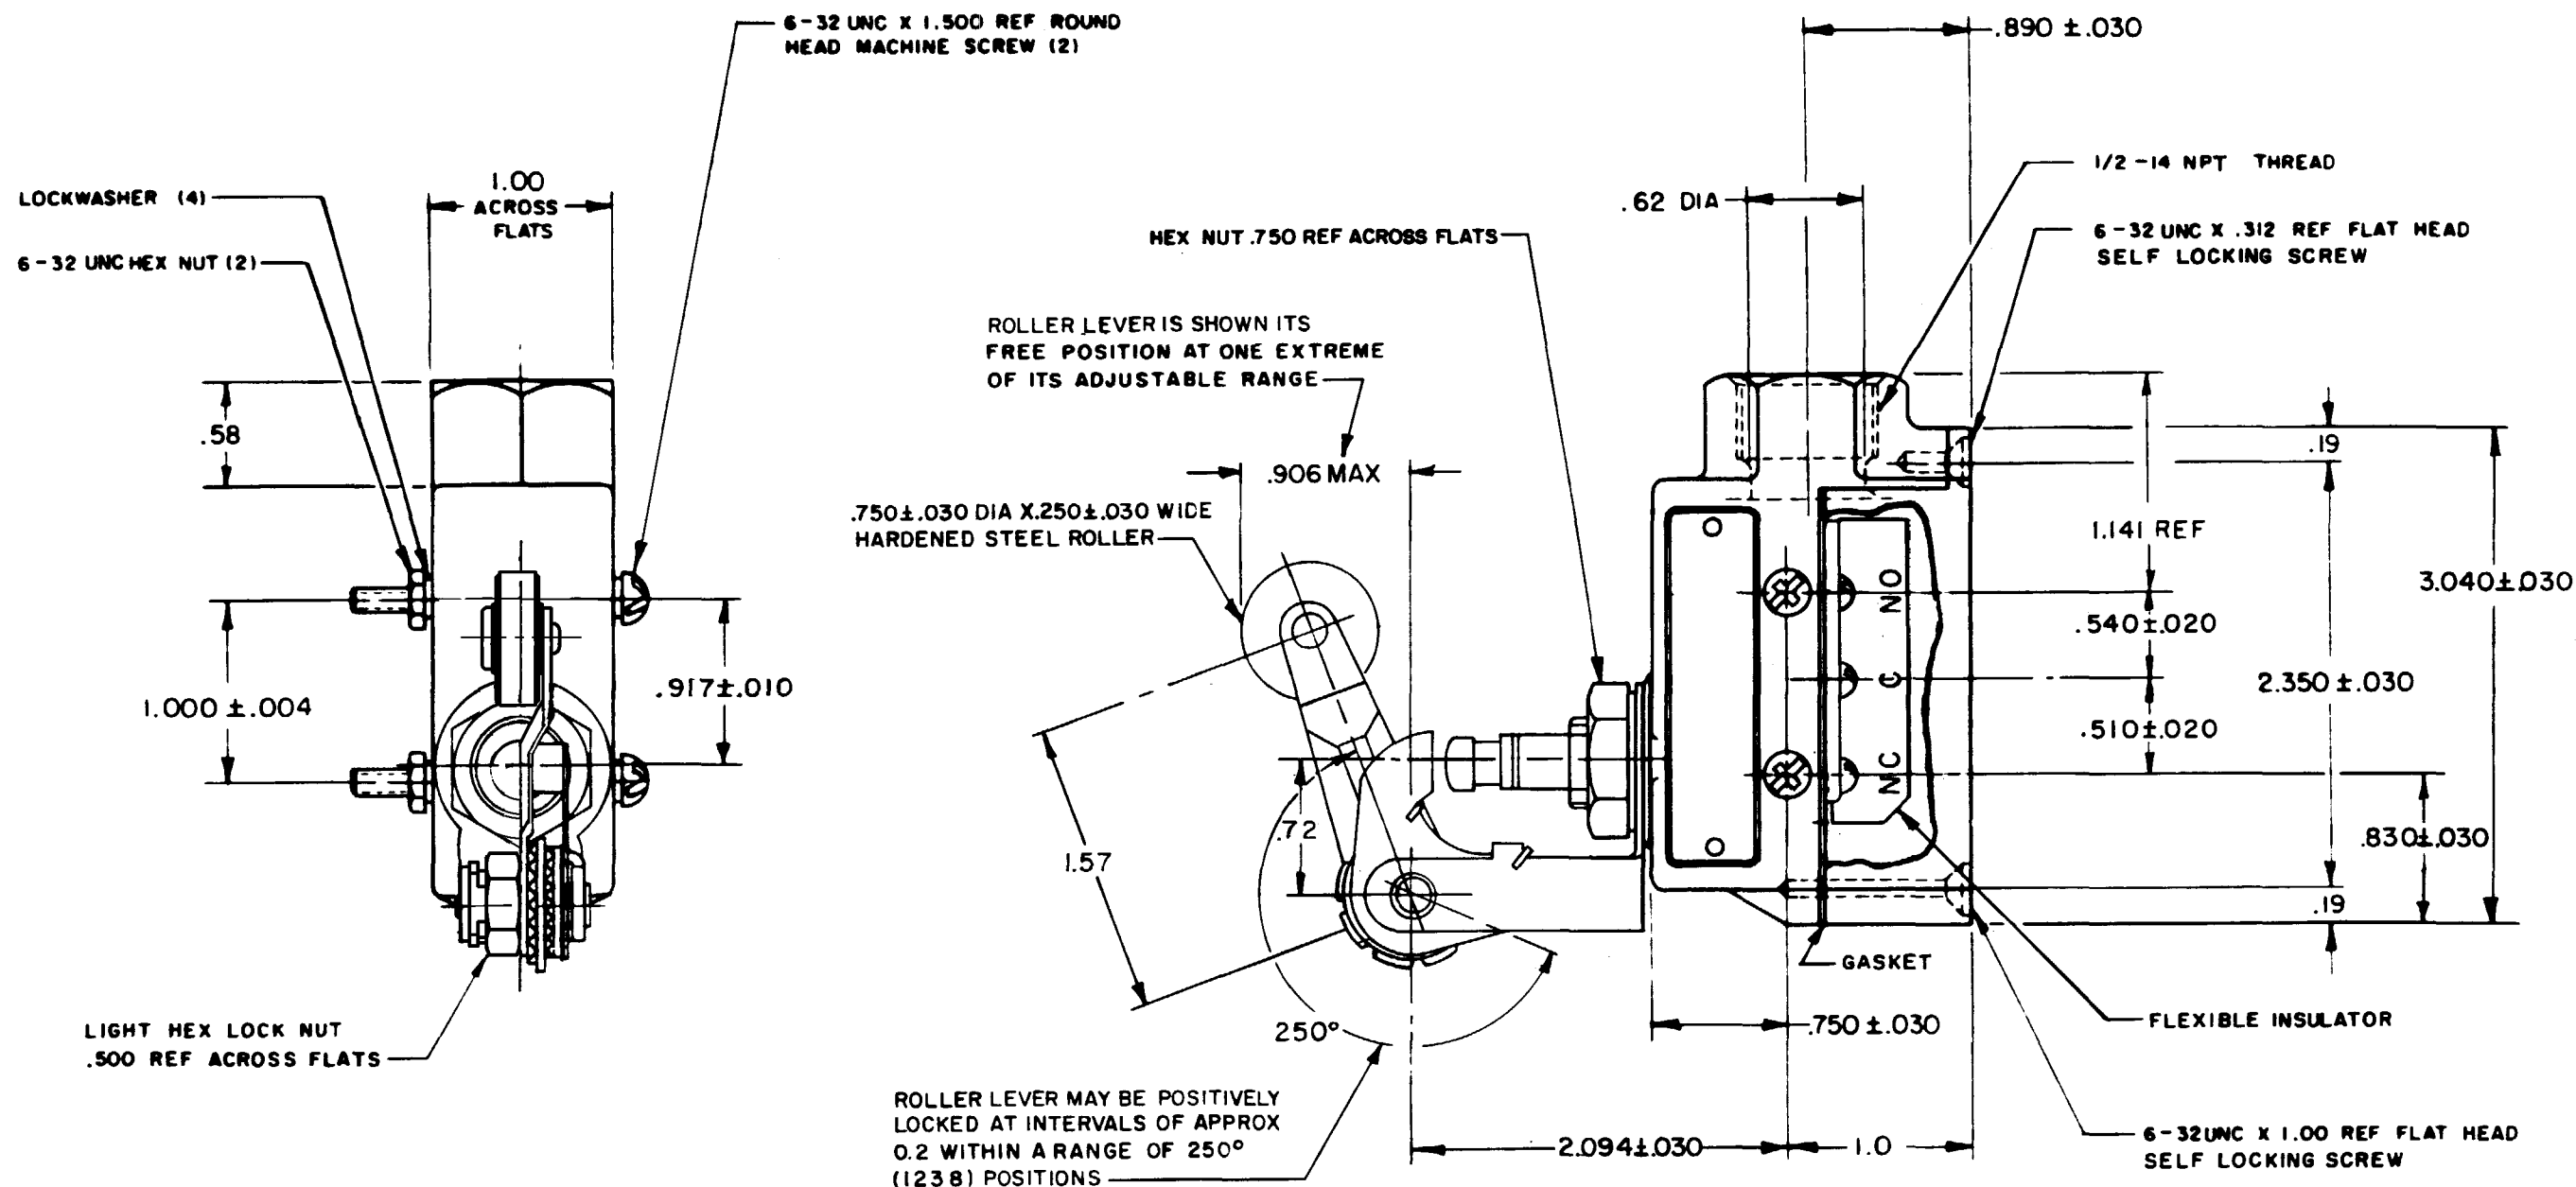

NOTE -

- 1 - 4-40 UNC X .125 REF TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (6)
- 2 - ROLLER LEVER BRACKET ASSEMBLY MAY BE SET AT ANY POSITION AROUND AXIS OF PLUNGER
- 3 - SEAL RATING: NEMA 1  
IP40

|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH. A DIVISION OF MINNEAPOLIS HONEYWELL REGULATOR CO. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH. |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                                              |  | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRETRAVEL — — — — — .266 MAX<br>DIFFERENTIAL TRAVEL — — — .165 MAX<br>OVERTRAVEL — — — — — .219 MIN<br><br>SWITCH-BASIC REPLACEMENT - DT-2R3-A7                                                              |  | CONTACT ARRANGEMENT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                              |  | D P D T                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                              |  | -L59-      10 A-125 OR 250 VAC<br>0.3 A-125 VDC ; 0.15 A-250 VDC<br><div style="text-align: center;">  </div> | SCALE FULL<br>DO NOT SCALE PRINT<br>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>DIMENSIONS ARE IN INCHES<br>TOLERANCES ARE:<br>ONE PLACE (.0)      ± .030<br>TWO PLACE (.00)     ± .015<br>THREE PLACE (.000)   ± .005<br>ANGLES                    2 |
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                    | WEIGHT<br><div style="text-align: right;">  </div>                                                                                                 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)