

NEW!

PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

Features/Benefits

- 3.9 x 2.9 mm footprint
- Three different heights
- High number of cycles
- Reduced footprint

Typical Applications

- Control panels
- Nomad devices
- Remote controls
- Keyless entry system



Specifications

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST N.O.
TERMINALS: J type for SMT
TRAVEL: 0.2mm + 0.1mm / -0.05 mm

	Operating Force (gf)	Life Cycles	Height mm	Pegs
PTS820 J25M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	No
PTS820 J25K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	No
PTS820 J25MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	Yes
PTS820 J25KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	Yes
PTS820 J20M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	No
PTS820 J20K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	No
PTS820 J20MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	Yes
PTS820 J20KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	Yes
PTS820 J15M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	No
PTS820 J15K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	No
PTS820 J15MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	Yes
PTS820 J15KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	Yes

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE: 12 VDC
MAXIMUM CURRENT DC: 50 mA
DIELECTRIC STRENGTH: 100 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 100 MΩ
BOUNCE TIME: ≤ 10 ms

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Packaging

Switches in reels of 2,500 pieces for 1.5 and 2.0 mm height
Switches in reels of 2,300 pieces for 2.5 mm height
Dimensions of reels according to EIA 481B
External diameter 330 mm

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

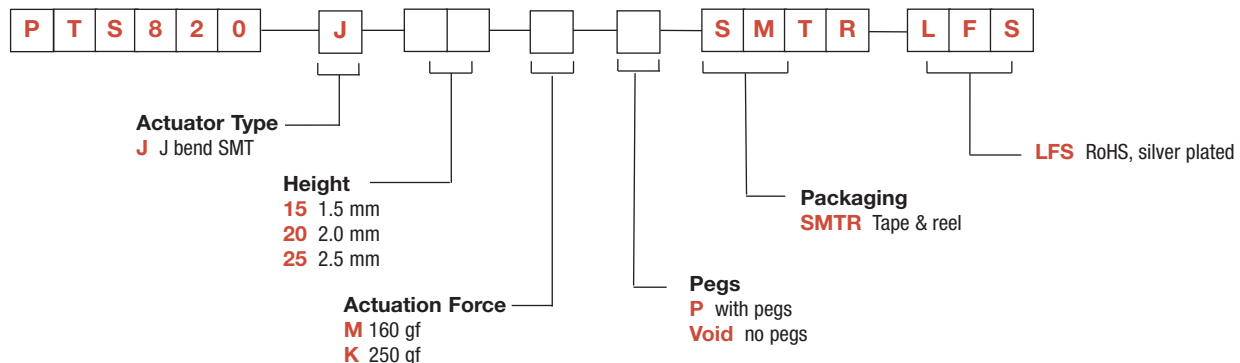








PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

NEW!

2.5 & 2.0 mm height (H) - version shown here with pegs

Tactile Switches

B

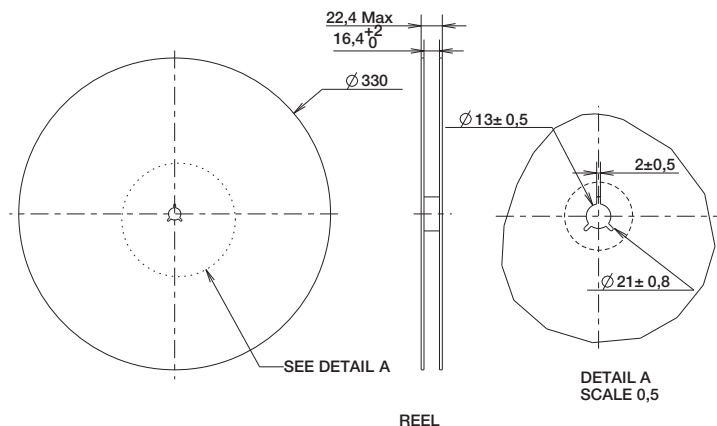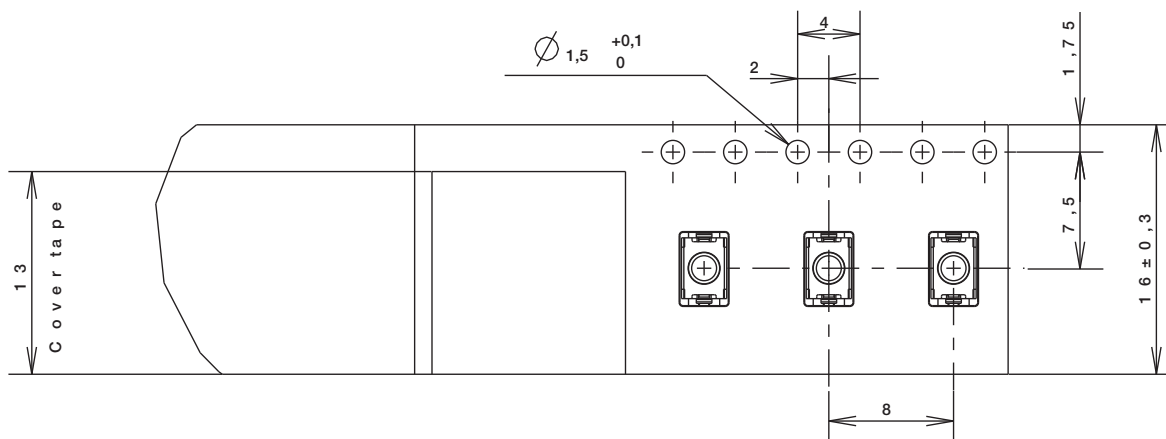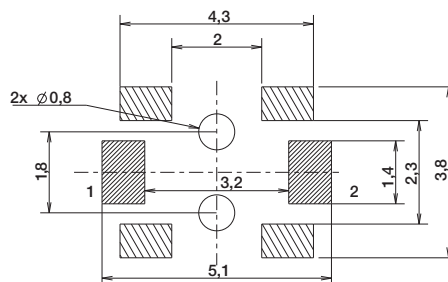

NEW!






PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

1.5 mm height (H) - version shown here with pegs




B


Tactile Switches

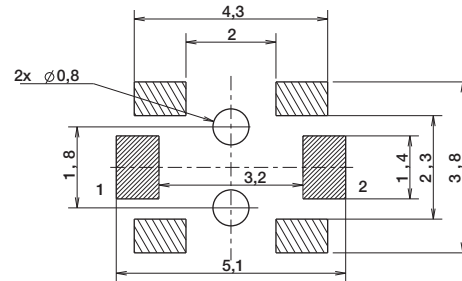

RECOMMENDED PCB LAYOUT

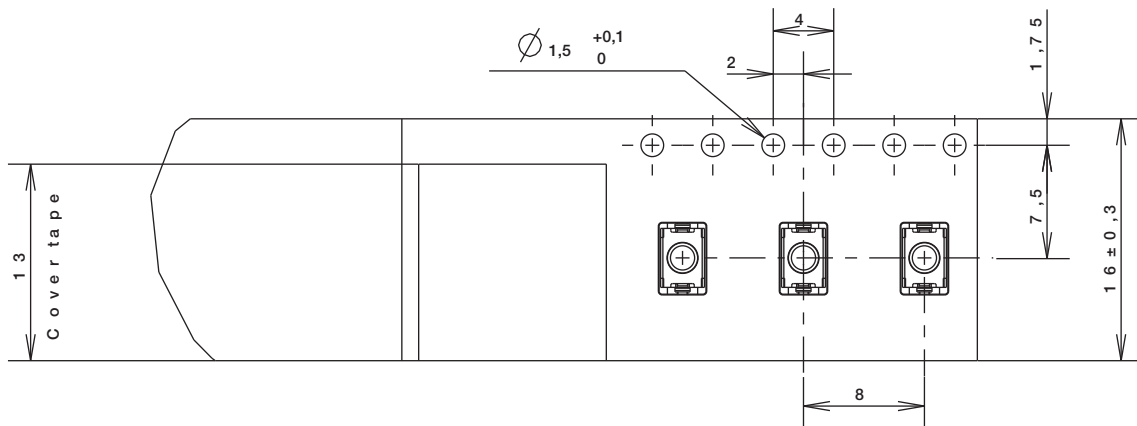

CARRIER TAPE

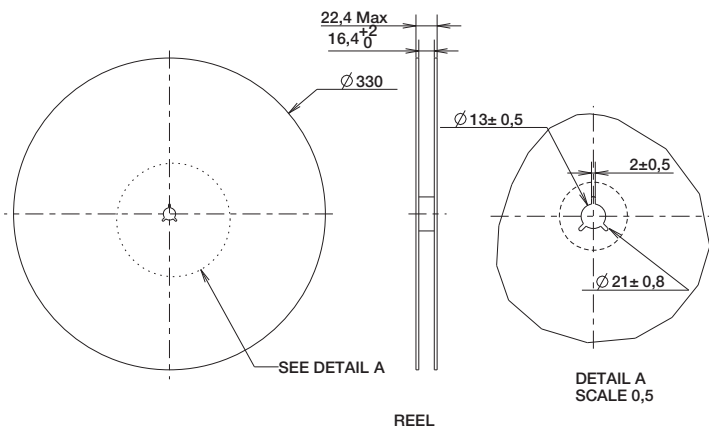

REEL

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru