



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

B20 ~ B70 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

B90 Class: -10°C ~ +60°C (Storage)


All Class: -40°C ~ +60°C (Storage)
(non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours (D00)

Outline

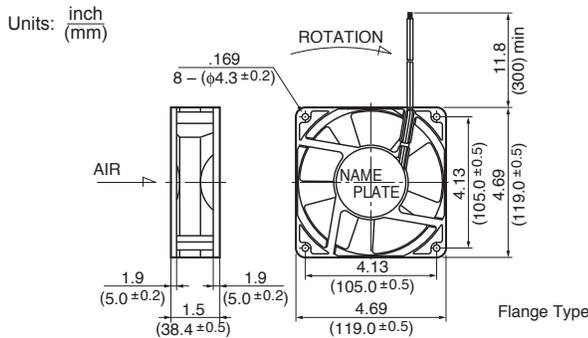

Characteristic Curves

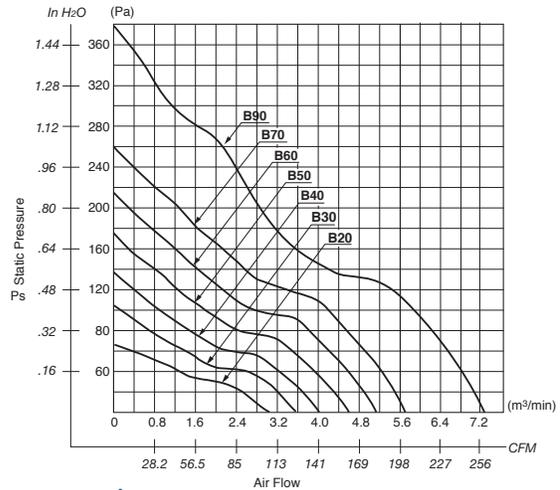

Material

Casing : Aluminum (Black) 94V-0

Impeller : Aluminum (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
4715SL-04W-B20-	D00	12	8.0 ~ 13.8	.48	5.76	2700	102.7	2.91	.30	76.0	45.0	400
4715SL-04W-B30-	D00	12	8.0 ~ 13.8	.66	7.92	3200	122.1	3.46	.40	102.0	49.5	400
4715SL-04W-B40-	D00	12	8.0 ~ 13.8	1.00	12.00	3700	141.9	4.02	.54	136.0	53.5	400
4715SL-04W-B50-	D00	12	8.0 ~ 13.2	1.46	17.50	4200	162.0	4.59	.69	173.0	56.5	400
4715SL-04W-B60-	D00	12	8.0 ~ 12.9	1.92	23.00	4700	181.0	5.13	.85	213.0	59.5	400
4715SL-04W-B70-	D00	12	8.0 ~ 12.6	3.20	38.40	5100	201.0	5.69	1.04	260.5	62.3	400
4715SL-05W-B20-	D00	24	15.0 ~ 27.6	0.26	6.24	2700	102.7	2.91	.30	76.0	45.0	400
4715SL-05W-B30-	D00	24	15.0 ~ 27.6	0.35	8.40	3200	122.1	3.46	.40	102.0	49.5	400
4715SL-05W-B40-	D00	24	15.0 ~ 27.6	0.52	12.50	3700	141.9	4.02	.54	136.0	53.5	400
4715SL-05W-B50-	D00	24	15.0 ~ 27.6	0.74	17.80	4200	162.0	4.59	.69	173.0	56.5	400
4715SL-05W-B60-	D00	24	15.0 ~ 26.4	0.93	22.40	4700	181.0	5.13	.85	213.0	59.5	400
4715SL-05W-B70-	D00	24	15.0 ~ 25.2	1.50	36.00	5100	201.0	5.69	1.04	260.5	62.3	400
4715SL-07W-B40-	D00	48	30.0 ~ 55.2	0.27	13.00	3700	141.9	4.02	.54	136.0	53.5	400
4715SL-07W-B50-	D00	48	30.0 ~ 55.2	0.37	17.80	4200	162.0	4.59	.69	173.0	56.5	400
4715SL-07W-B60-	D00	48	30.0 ~ 52.8	0.49	23.50	4700	181.0	5.13	.85	213.0	59.5	400
4715SL-07W-B70-	D00	48	30.0 ~ 50.4	0.83	39.84	5100	201.0	5.69	1.04	260.5	62.3	400
4715SL-07W-B90-	D00	48	30.0 ~ 53.0	1.10	52.80	6000	257.6	7.30	1.44	360.0	65.5	400

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

** Contact NMB for availability

† Not available in the USA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru