| DATE | REVISIONS | REV |
|---|---|---|
| 3-18-98 | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN./ | A |
| 7-13-98 | E.C.N. #10443./ CORRECTED FLAT TO BE ON IR SIDE. | B |

DRAWING NUMBER SSL-LX5099IEW REV B

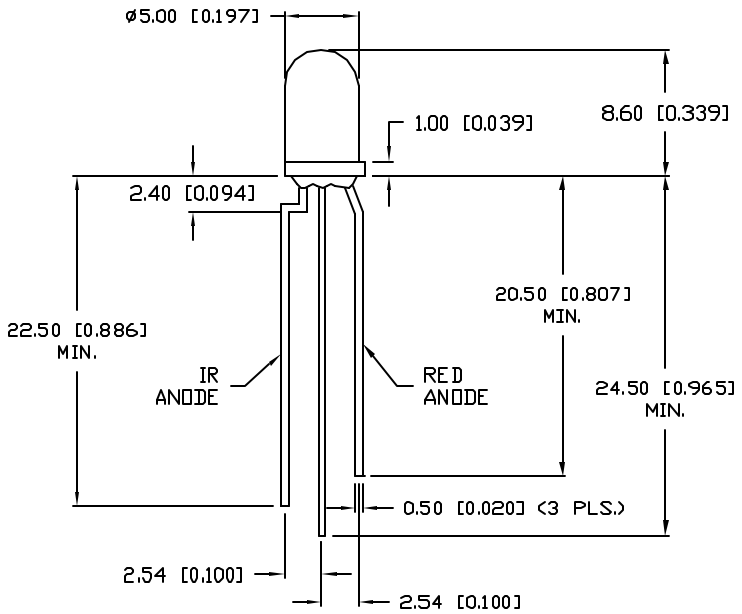


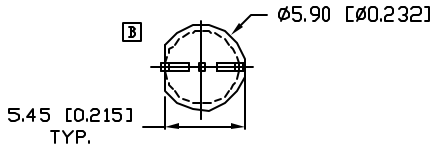





COMMON CATHODE

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A$=25°C $I_f$=20mA

| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNITS | TEST COND |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAK WAVELENGTH | | 940 (IR) | | nm | |
| | | 635 (RED) | | nm | |
| FORWARD VOLTAGE(IR/R) | | 1.4/2.0 | 1.75/2.5 | $V_f$ | |
| REVERSE VOLTAGE | 5.0 | | | $V_r$ | $I_r$=100µA |
| RADIANT INTENSITY (IR) | 3.2 | | 12.5 | mW/Sr | $I_f$=20mA |
| AXIAL INTENSITY (R) | 20 | 55 | 90 | µcd | $I_f$=20mA |
| VIEWING ANGLE | | 60 | | 2x theta | |
| EMITTED COLOR: | RED | | | | |
| EPOXY LENS FINISH: | MILKY WHITE DIFFUSED | | | | |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

| PARAMETER | COLORS | MAX | UNITS |
|---|---|---|---|
| PEAK FORWARD CURRENT* | (IR/R) | 1200/150 | mA |
| STEADY CURRENT | (IR/R) | 50/30 | mA |
| POWER DISSIPATION | | 105 | mW |
| DERATE FROM 25°C | | -1.2 | mW/°C |
| OPERATING, STORAGE TEMP. | | -40 TO +85 | °C |
| SOLDERING TEMP. | | +260 | °C |
| 2.0mm FROM BODY | | | 3 SEC. MAX |

* t<10µS

RELIABILITY NOTE
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

A


LUMEX INCORPORATED
290 E. HELLEN ROAD
PALATINE, ILLINOIS 60067
(847) 359-2790



CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INCORPORATED. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INCORPORATED, THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.


| DATE: 9-30-97 | DWN: | CHK'D: | APPD: |
|---|---|---|---|
| SCALE: N/A | | | |

T-5mm (T-1 3/4) LED BI-POLOR IR/RED, COMMON CATHODE.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS ±.25mm (±0.010")

DV



DRAWING NUMBER SSL-LX5099IEW REV B

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

*Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.*

*С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров*

*Мы предлагаем:*

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

*В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.*

*Конструкторский отдел помогает осуществить:*

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

*Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)*
*Email: org@lifeelectronics.ru*

***www.lifeelectronics.ru***