
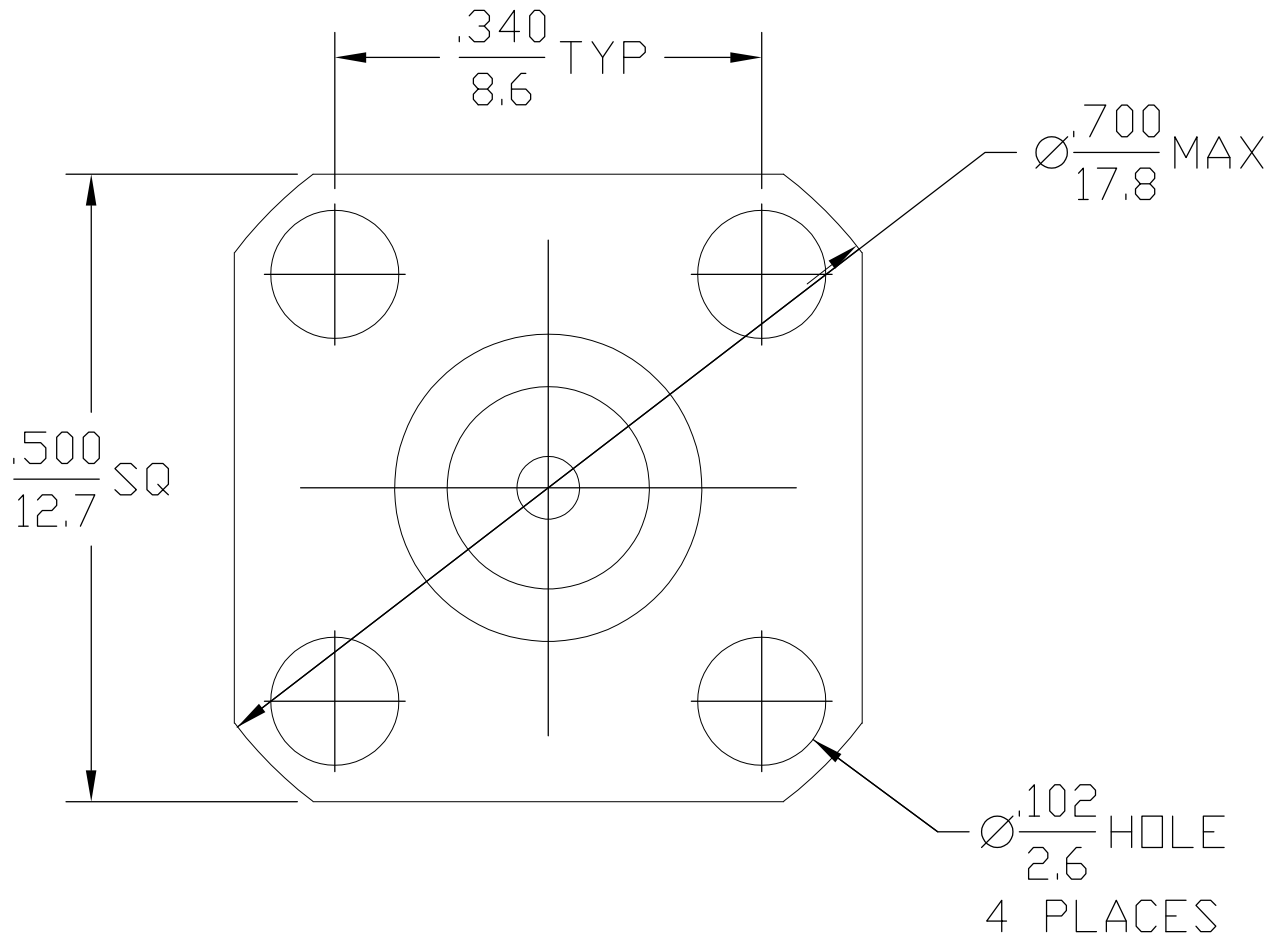
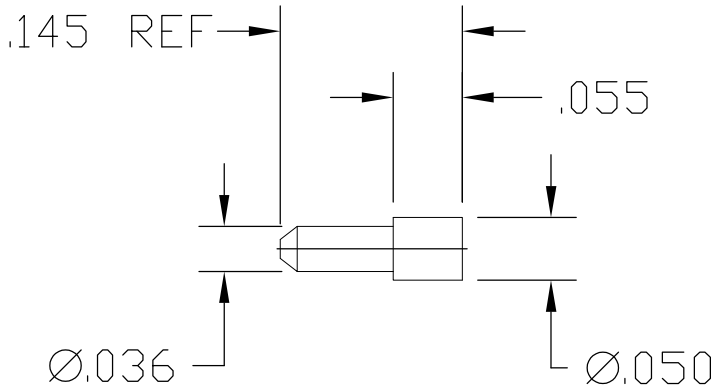



LOC	DIST	REVISIONS					
AJ	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C	REV PER ECO 09-013106	10JUL09	PY	DW

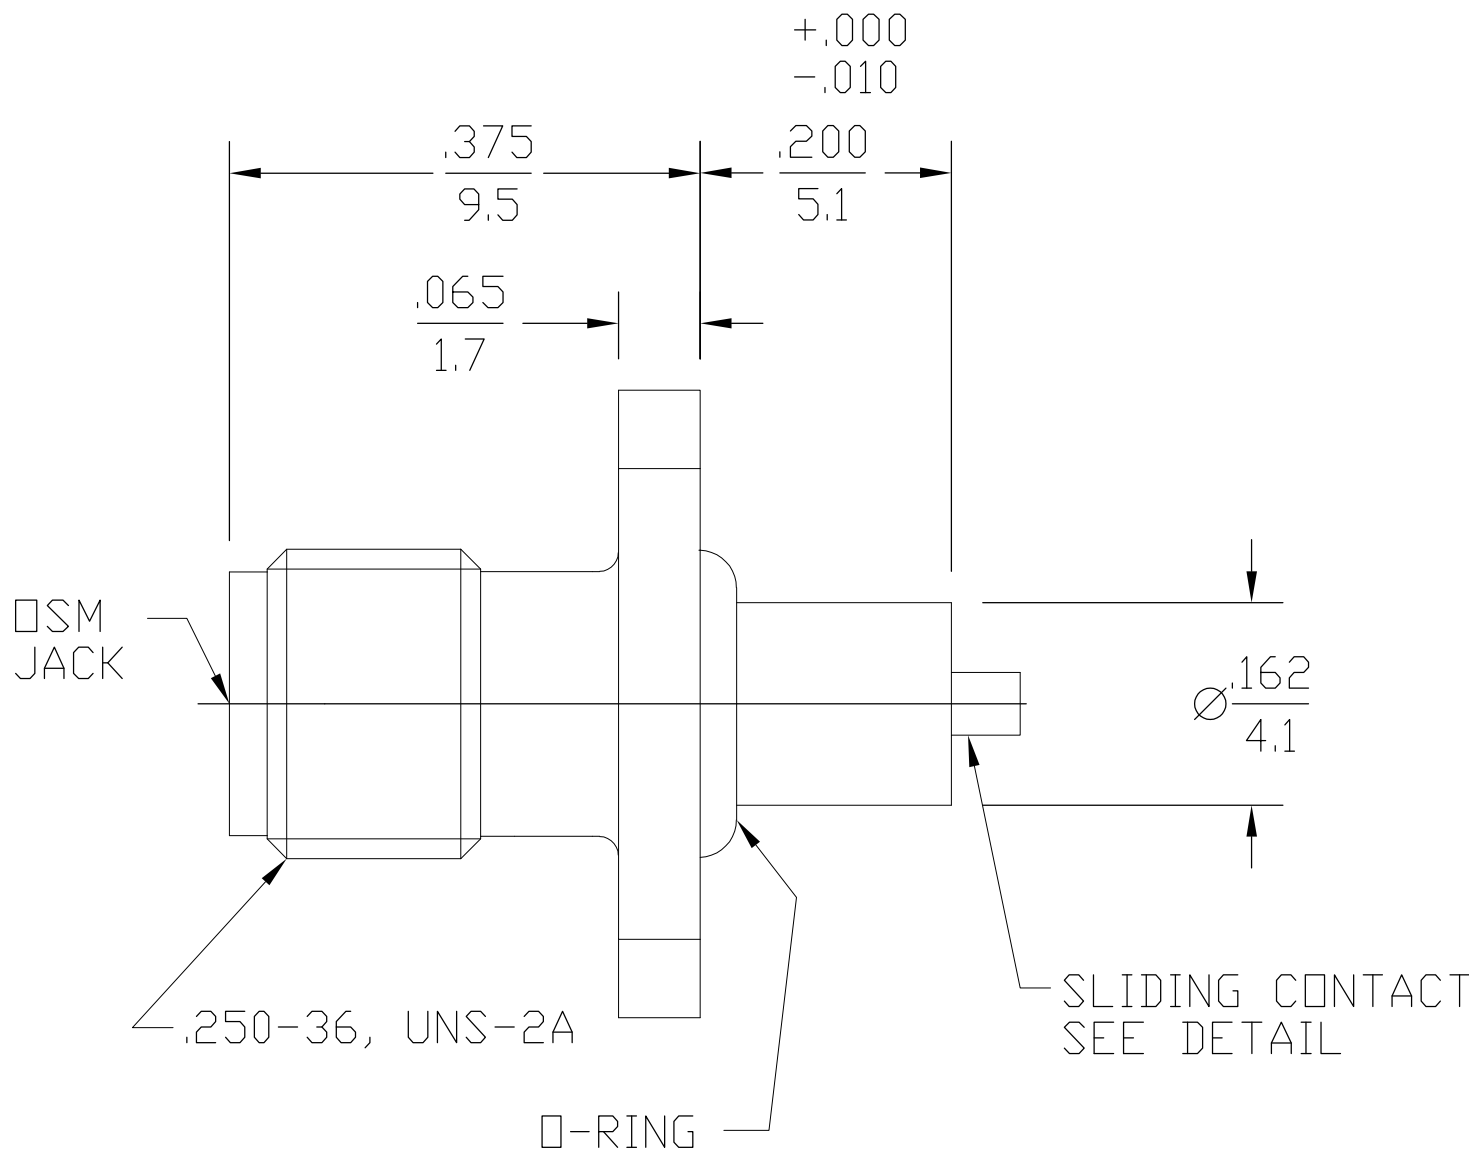

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig.310-2	TEMPERATURE RATING -65°C TO 125°C
Frequency Range (GHz) DC to 14	Recommended Mating Torque N/A	Vibration MIL-STD-202, Method 204 204, Condition B
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR N/A	Insertion (MAX Lbs) 3.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) N/A	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration
RF Leakage (dB MIN) N/A	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 2	Shall Be Omitted
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Center Contact Captivation	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Axial (Lbs) 6.0	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3	Radial (In/Oz) 4.0	
Outer Contact 2	Weight (Grams) TBD	
Cable to Housing N/A		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 5000		

.XXX = in
XX.X = mm (REF)

		1091666-1	
		PART NUMBER	
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35	
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A	
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H OR BRASS PER ASTM-B-16	GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
O-RING	ETHYLENE PROPYLENE PER ASTM D2000	N/A	
COMPONENT	MATERIAL	FINISH	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DC	5/16/97	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
		CHK	-		
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD TM	8/21/97	NAME	
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	OSM 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE WITH SLIDING CONTACT		
	1 PLC ± -	-	-		
	2 PLC ± -	APPLICATION SPEC	-		
	3 PLC ± .005	-	-		
MATERIAL	4 PLC ± -	WEIGHT	-	SIZE	CAGE CODE
	FINISH			DRAWING NO	RESTRICTED TO
-	-	A2 00779		G=1091666	-
CUSTOMER DRAWING			SCALE	5:1	SHEET
				1	OF 1
				REV	C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru