

RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 40 GHz**
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 6	6 - 12.4	12.4 - 18	18 - 26.5	26.5 - 40
VSWR max	1.30	1.40	1.50	1.70	1.90
Insertion loss max	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB	0.80 dB
Isolation min	70 dB	60 dB	60 dB	55 dB	50 dB
Average power (*)	80 W	60 W	50 W	20 W	10 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **FAILSAFE**
 Nominal current ** : **340 mA**
 Actuator voltage (Vcc) : **12V (10.2 to 13V)**
 Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA 2.9 female per MIL-C 39012**
 Life : **2.5 million cycles**
 Switching Time*** : **< 15 ms**
 Construction : **Splashproof**
 Weight : **< 100 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)






PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : DPDT


PART NUMBER : R577812002

DRAWING

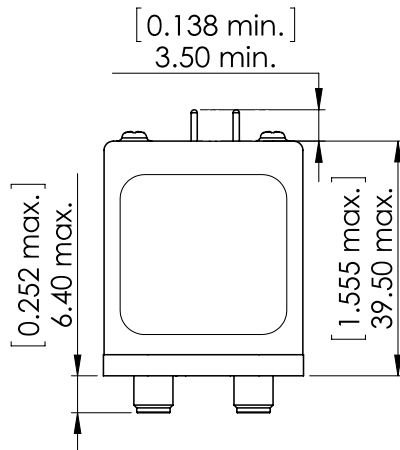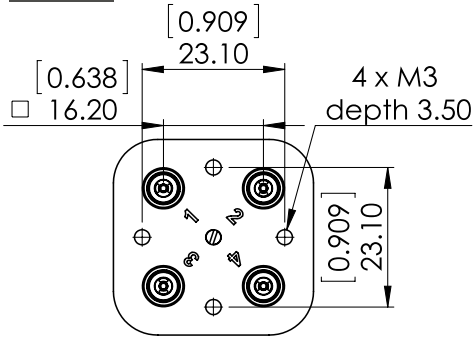


General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

LABEL

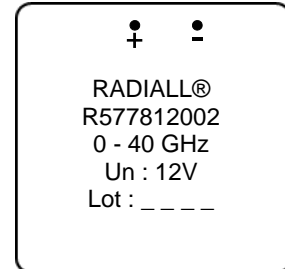

SCHEMATIC DIAGRAM

Position : De energized

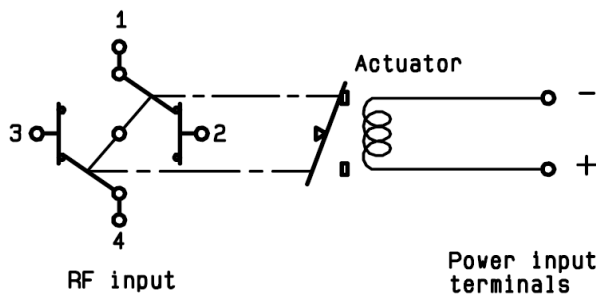

Voltage	RF Continuity
energized	1 ↔ 3 / 2 ↔ 4
De-energized	1 ↔ 2 / 3 ↔ 4

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru