


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	-		A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK	BvH
			A1	ECR-14-011671	14AUG2014	GSK	BvH


NOTES:
 Tolerances cable lengths:
 0m to 0.5m +30mm
 0.5m to 1.0m +50mm
 1.0m to 3.0m +100mm
 < 3.0m +1.5%

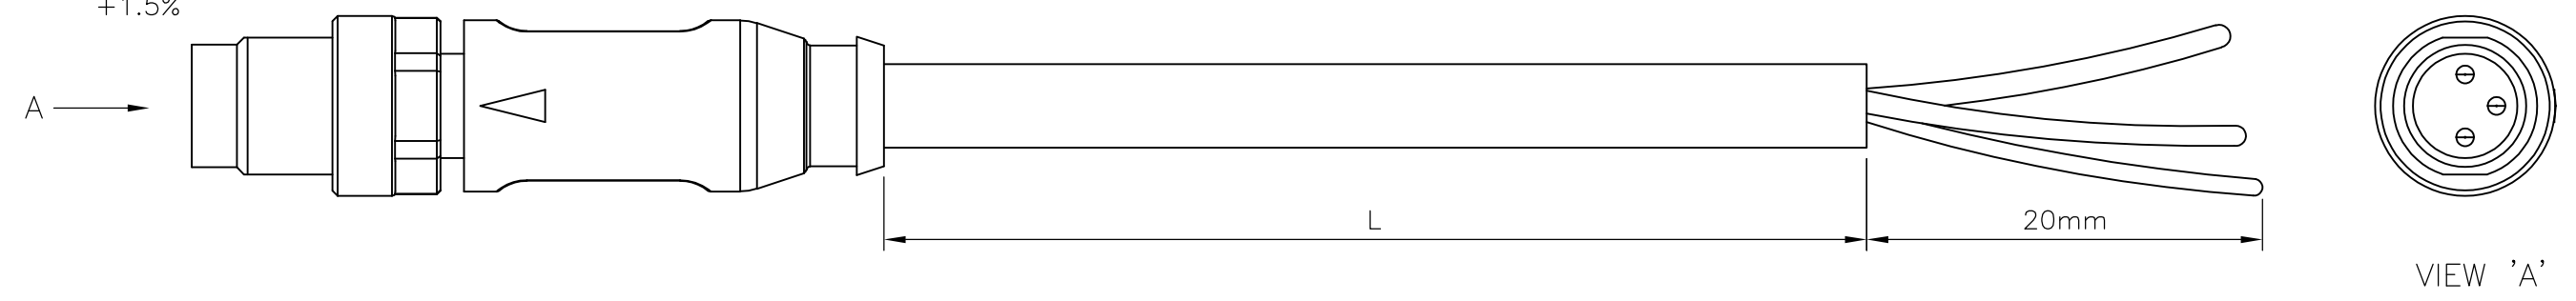

TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 60 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Snap In
Protection	IP65

PUR CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PP (br, bl, bk)
C-track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.1 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C

PVC CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm ²
Wire isolation	PVC (br, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.5 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

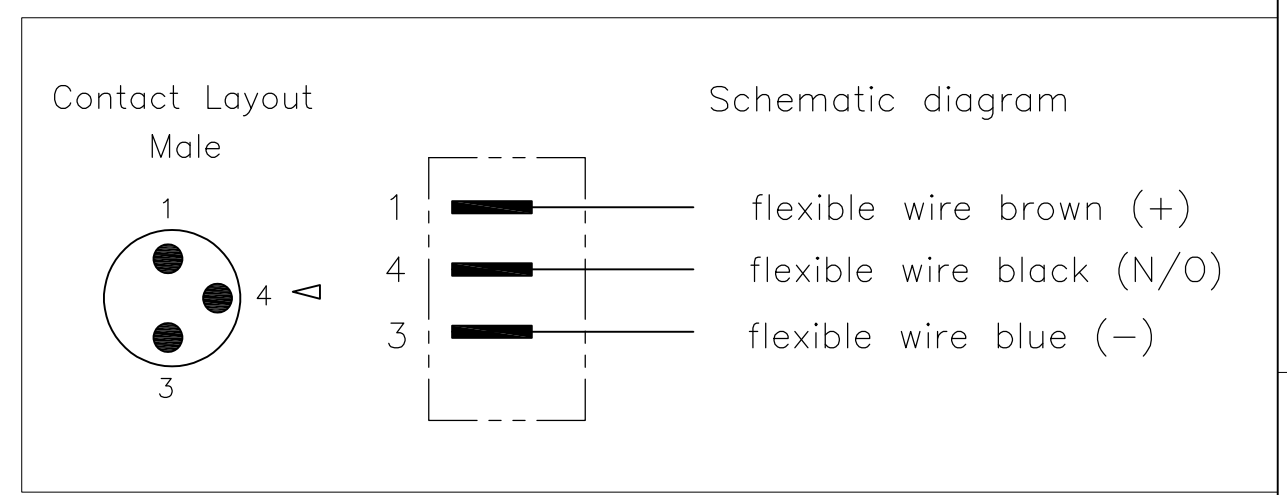

LENGTH "L"	MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM
3 pos	PVC	Black	1-2273000-4	3x22AWG PVC 10.0m	8
			1-2273000-3	3x22AWG PVC 5.0m	7
			1-2273000-2	3x22AWG PVC 3.0m	6
			1-2273000-1	3x22AWG PVC 1.5m	5
3 pos	PUR	Black	2273000-4	3x22AWG PUR 10.0m	4
			2273000-3	3x22AWG PUR 5.0m	3
			2273000-2	3x22AWG PUR 3.0m	2
			2273000-1	3x22AWG PUR 1.5m	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 12NOV2013 SATHISH KUMAR .G	STE TE Connectivity														
		CHK 12NOV2013 B.VELDHOVEN															
		APVD 12NOV2013 A.VAN ZANDVOORT	NAME														
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC		M8 X 1.0 STRAIGHT PLUG PIGTAIL													
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC															
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	108-19483			
0 PLC	± -																
1 PLC	± -																
2 PLC	± -																
3 PLC	± -																
4 PLC	± -																
ANGLES	± -																
MATERIAL		WEIGHT		RESTRICTED TO													
		114-32127		-													
		FINISH		-													
		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS													
		SIZE A3		CAGE CODE 00779													
		DRAWING NO		SHEET 1 OF 1													
		G=2273000		REV A1													

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru