

Rocker Switch

Single and Double Pole

RR Series



Features


- Lighted and non-lighted versions
- Minimum 100,000 operations mechanical life
- RoHS Compliant

Standard Parts¹


North America		North America and Europe		Europe	
RRA22H3BBALN	RRA22H3BBRLN	RRA22H3BBBNN	RRA32H3FBBNN	RRA22H3FBBNN	RRA32H3BBRLN
RRA22H3BBGLN	RRA22H3FBRNN			RRA32H3BBBNN	RRA32H3BBGEN
RRA22H3BBRHN	RRA32H3BBRLN			RRA32H3BBREN	RRA32H3BBGLN

¹The part number configuration matrix below provides details to the part numbers above. For configurable part numbers that are not listed above, not listed in your region, or for custom part numbers, contact the factory or your distributor.

Part Number Breakdown

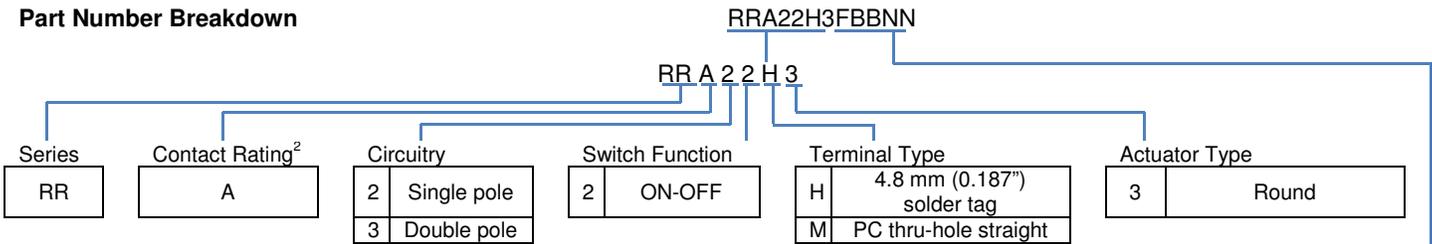

²See Electrical Specifications section

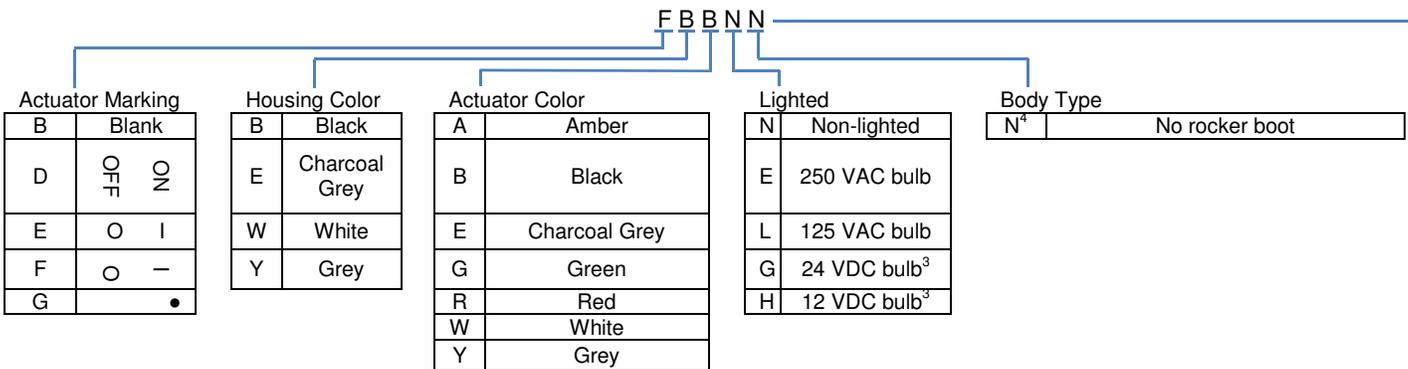

³Switches have no agency DC ratings

⁴A splash-proof boot can be ordered separately as part number 00150751




Electrical Specifications

Inrush Rating	24 A		
Dielectric Strength	1000 VAC for 1 minute		
Insulation Resistance	100 MΩ min at 500 VDC		
Initial Contact Resistance	0.020 Ω max		
Electrical Ratings			
Switch Function	EN61058-1	UL Gen Purpose 1054	UL HP
2	10 (4) A 250 V~ T125/55	10 A 125 VAC / 8 A 250 VAC	¼ HP 125 / 250 VAC
Electrical Life at Rated Load Minimum Operations	VDE 10,000	UL 6,000	
UL File No: E23301			



Material and Environmental Specifications

Actuator	Nylon 66 94V-2
Base	Nylon 66 94V-2
Spring	Steel Wire
Contacts	Silver Alloy
Movable Arm	Copper Alloy
Terminals	Tin-Plated Copper Alloy
Operating Temperature Range	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)


Circuitry and Switch Functions

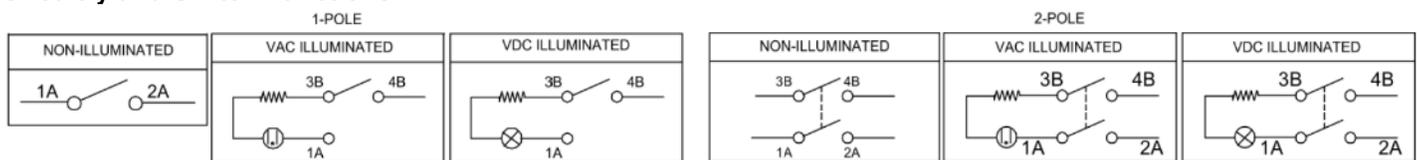


Dimensions mm (inches)

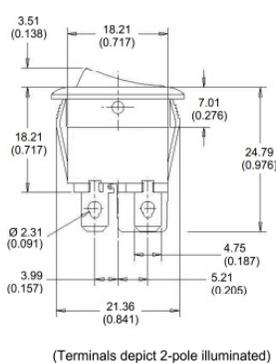

NOTE: ALL TOLERANCES ±0.3 (0.012) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

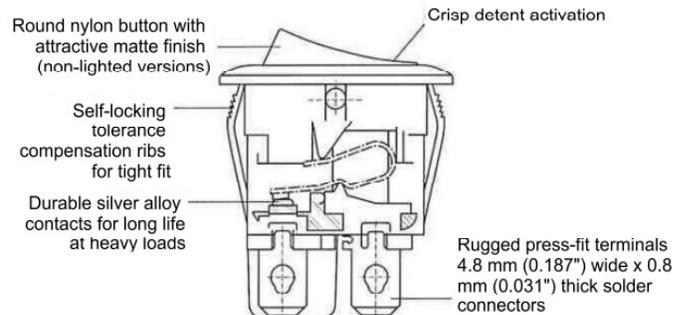

Recommended Panel Cut-Out Dimensions
Panel Thickness 1.0 to 2.0 (0.039 to 0.078)

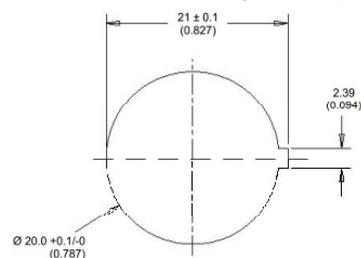

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru