

### SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283  
 CSA CERTIFIED: CSA 22.2, # 8  
 VDE APPROVED: EN 133200

### OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 3 AMP/40°C 120/250VAC

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,  
 EACH LINE TO GROUND: 0.22 mA @ 120V, 60Hz  
 0.38 mA @ 250V, 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .

IN AN AMBIENT,  $T_0$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_0$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_0 = I_r \sqrt{\frac{100 - T_0}{60}}$$

### RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
 HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
 CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR 8 SECONDS

### TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 2.0mH NOMINAL  
 CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
 LINE TO GROUND: 0.0059µF ±20%  
 LINE TO LINE: 0.2015µF ±20%  
 DISCHARGE RESISTOR: 1.0MΩ  
 L/G AND L/L I.R.: 6000MΩ (MIN.) @ 100VDC, 20°C AND 50% RH

### RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:





LINE TO GROUND: 1500VAC OR 2250VDC FOR 1 MINUTE  
 LINE TO LINE: 1450VDC FOR 1 MINUTE

### FILTER APPROVAL:



THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

CATALOG # 3EC4

ECC #	APPRVD.	DATE
	KAW	21NOV06

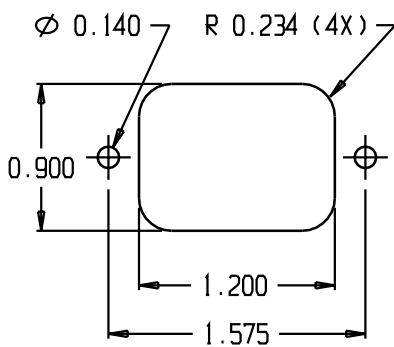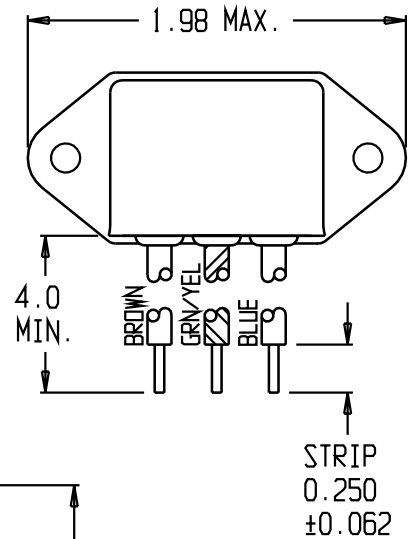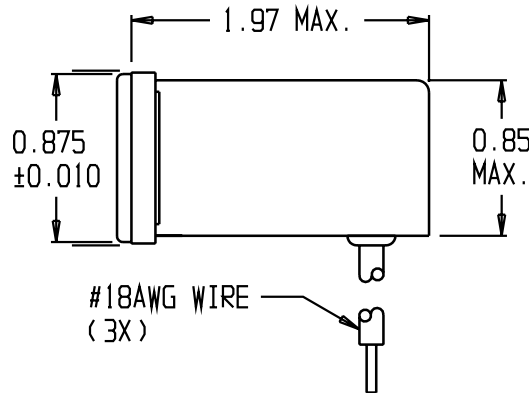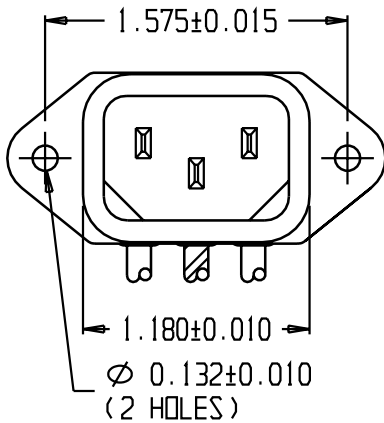

PANEL CUTOUT (BACK MOUNT)  
 TOLERANCE ±0.005

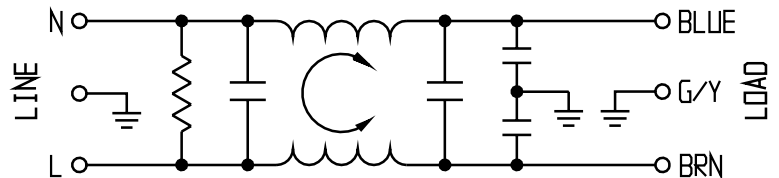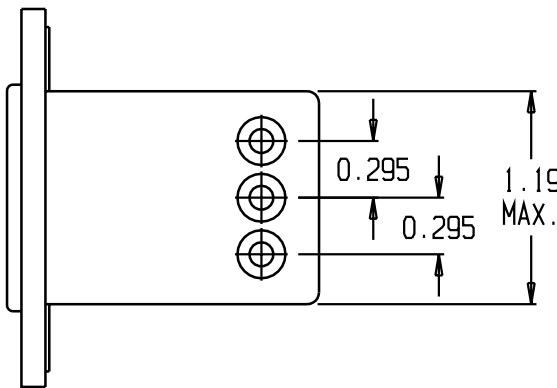

### 50Ω - 50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS

FREQUENCY MHz	0.15	0.3	0.5	1.0	2.0	5.0	10	20	30		
COMMON dB	20	-	30	37	41	47	48	49	50		
DIFF. dB	5	3	25	45	60	60	55	34	34		

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
 TOLERANCE TO BE ±.025  
 MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.

**tyco** Electronics **corcom**  
 620 S. BUTTERFIELD ROAD MUNDLEIGH IL 60060

### CUSTOMER DRAWING 3EC4

TYCO: 0-6609017-7		SCALE: NTS	DATE: 14AUG90	CATALOG NO.	REV.
DRW. BY: JF	ORIG: KAW	3EC4		B	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)