



LED Display

Product Data Sheet

LSHD-7803

Spec No.: DS30-2002-149

Effective Date: 09/01/2010

Revision: A

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

FEATURES

- * 0.3 inch (7.62 mm) DIGIT HEIGHT
- * EXCELLENT SEGMENT UNIFORMITY
- * LOW POWER REQUIREMENT
- * HIGH BRIGHTNESS AND HIGH CONTRAST
- * WIDE VIEWING ANGLE
- * SOLID STATE RELIABILITY
- * BINNED FOR LUMINOUS INTENSITY


DESCRIPTION

The LSHD-7803 is a 0.3 inch (7.62 mm) digit height single-digit display. This device uses GREEN LED chips (GaP epi on GaP substrate). The display has gray face and green segments.

DEVICE


PART NO.	DESCRIPTION
GREEN	Common Cathode
LSHD-7803	Rt. Hand Decimal

PACKAGE DIMENSIONS

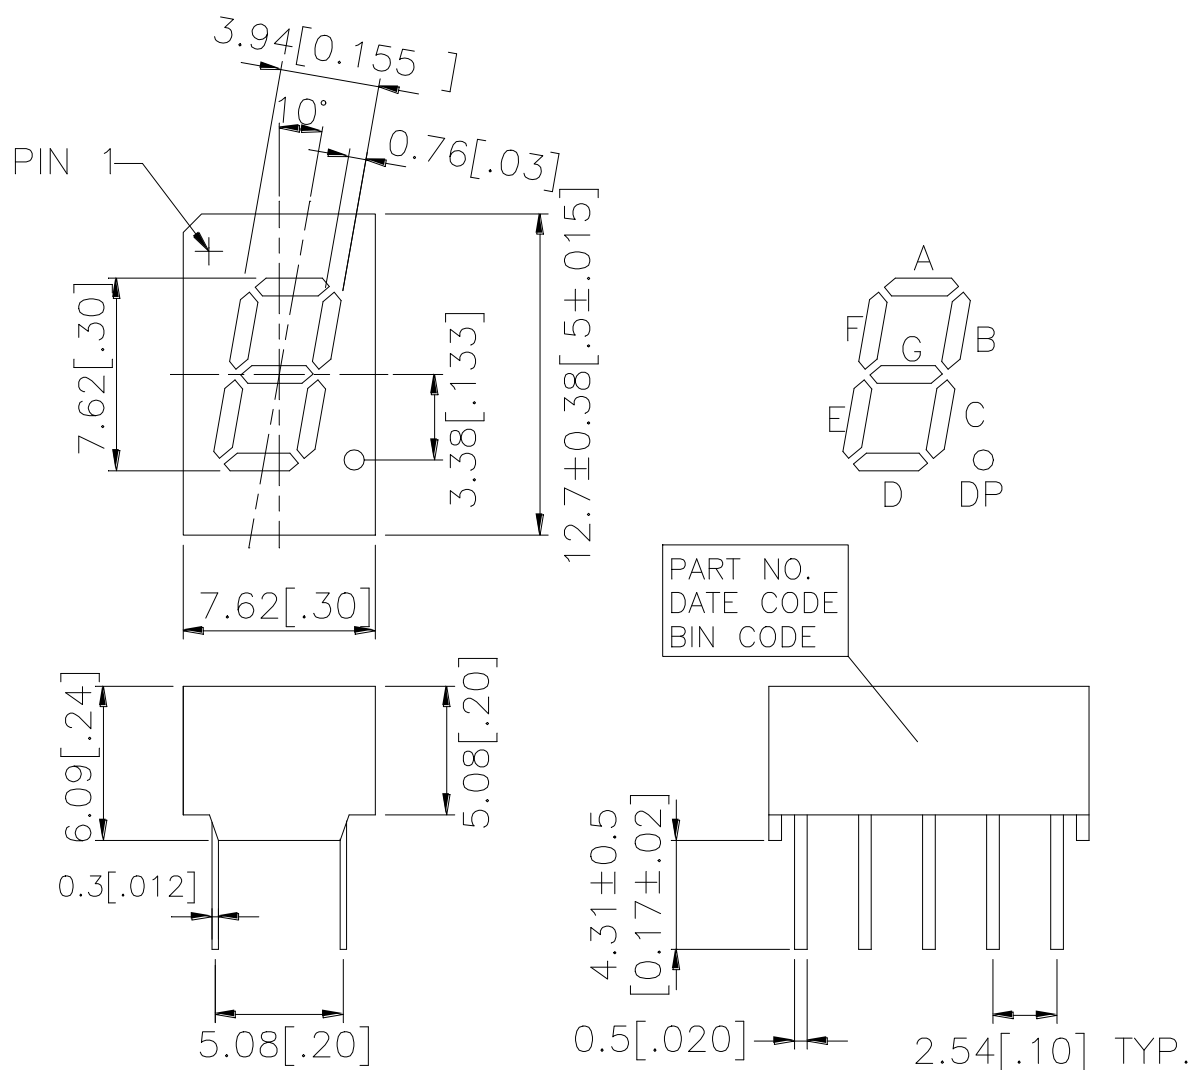

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are $\pm 0.25\text{mm}$ (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

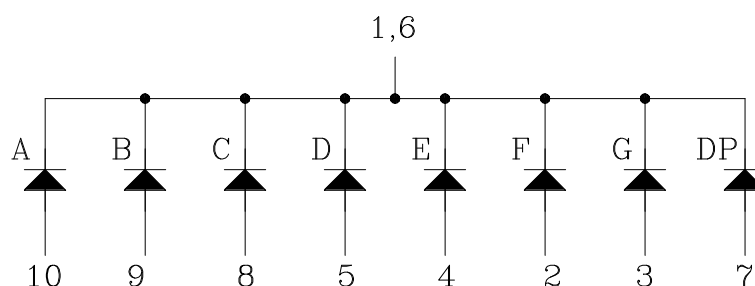

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	Common Cathode
2	Anode F
3	Anode G
4	Anode E
5	Anode D
6	Common Cathode
7	Anode DP
8	Anode C
9	Anode B
10	Anode A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta = 25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	75	mW
Peak Forward Current Per Segment (Frequency 1Khz, 10% duty cycle)	100*	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Forward Current Derating from 25 ⁰ C	0.28	mA/ ⁰ C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35 ⁰ C to +105 ⁰ C	
Storage Temperature Range	-35 ⁰ C to +105 ⁰ C	
Soldering Conditions : 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260 ⁰ C		

* see figure 5 to establish pulsed condition






ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity Per Segment	I _v	500	1600		μcd	I _F = 10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		565		nm	I _F = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		30		nm	I _F = 20mA
Dominant Wavelength	λ _d		569		nm	I _F = 20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		2.1	2.6	V	I _F = 20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2 : 1		I _F = 10mA

Note: Luminous Intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

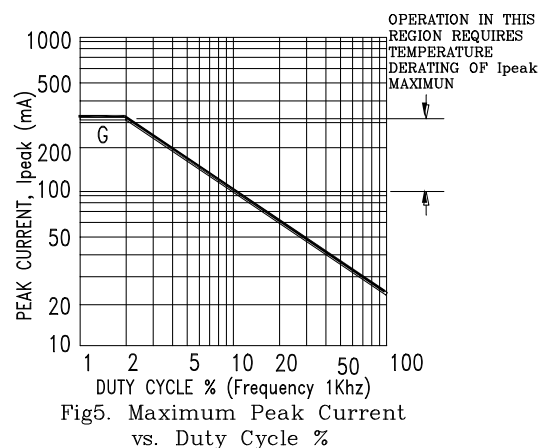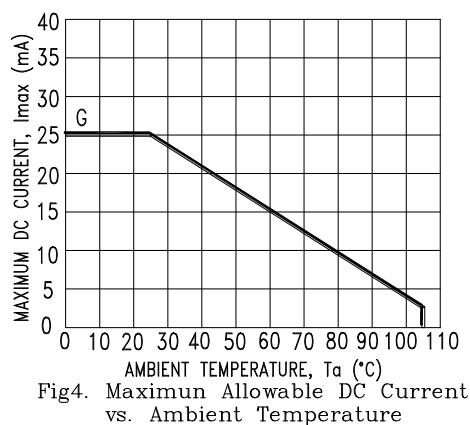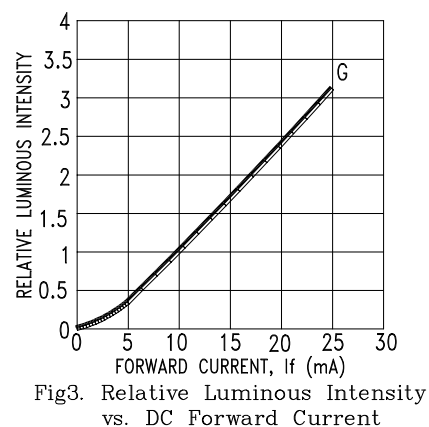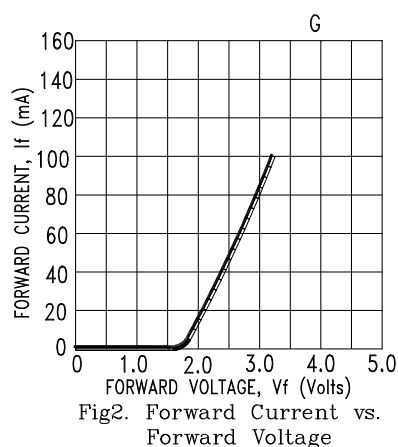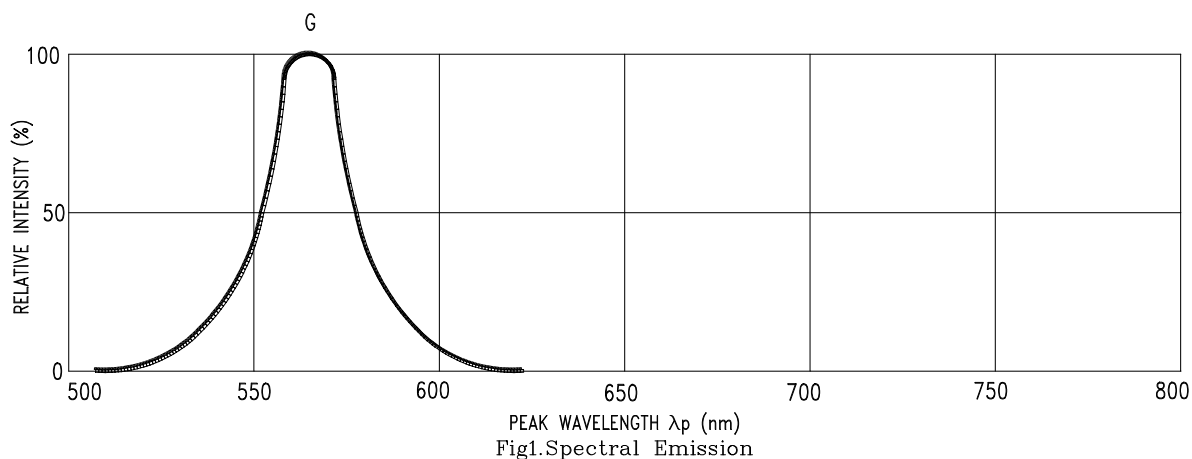

NOTE: G=GREEN.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LSHD-7803](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru