

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


W2

REVISED PER ECO-11-005140

30MAR11

RK

HMR

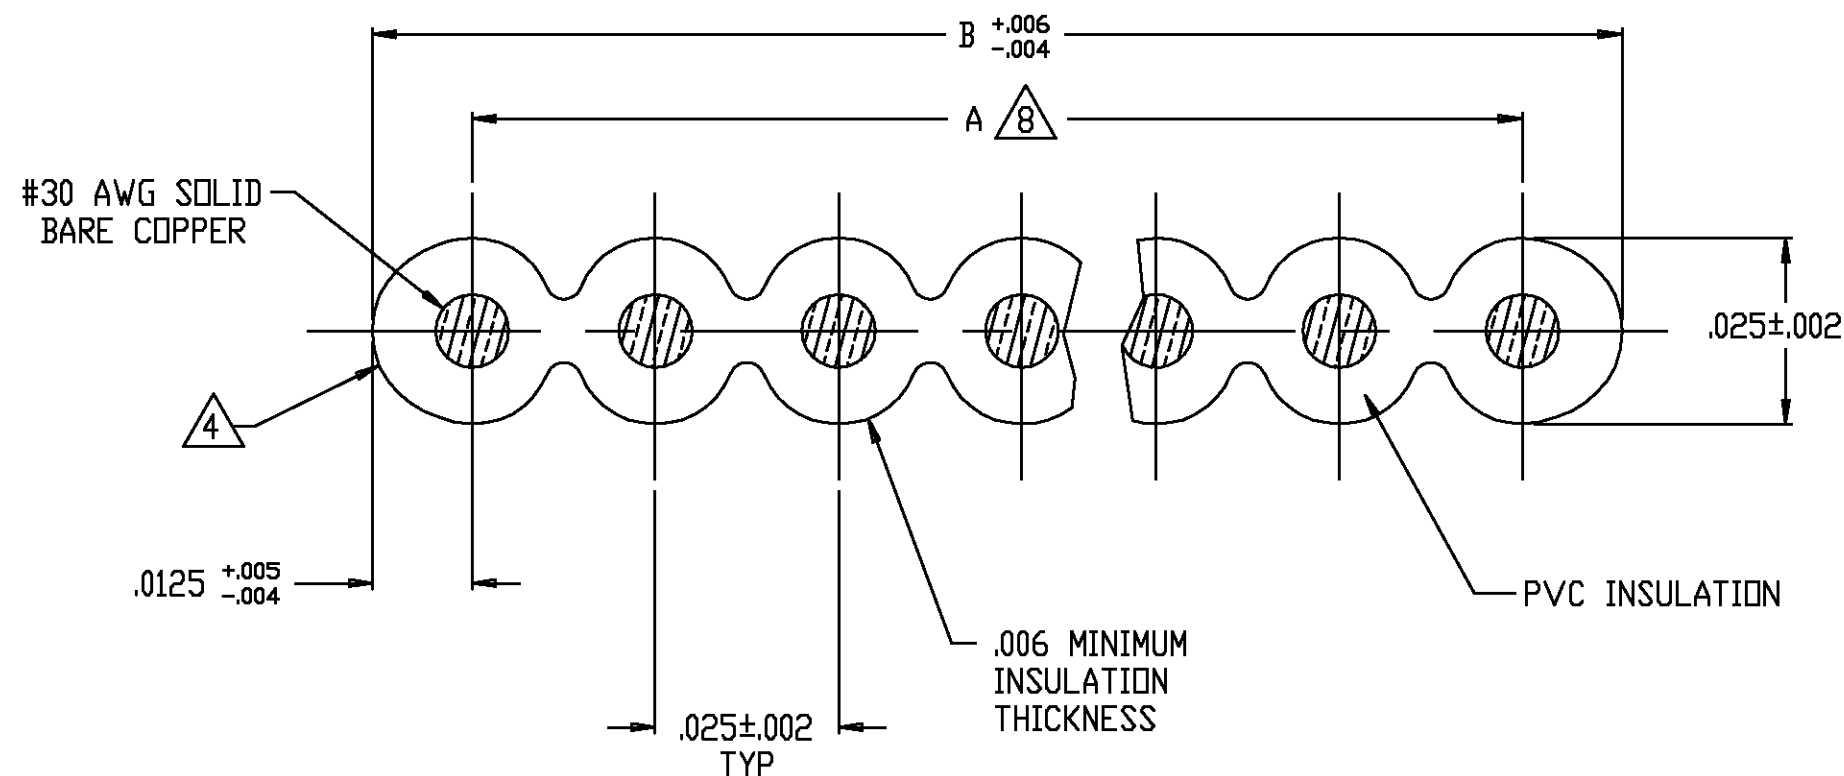

1. CABLE CERTIFIED TO:
-UL CABLE STYLE: 2678
2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
 - 2.1 TEMPERATURE RATING: -20°C TO +105°C
 - 2.2 FLAMMABILITY:
-UL: VW1
 - 2.3 INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
 - 2.4 CONDUCTORS: #30 AWG SOLID BARE COPPER
3. ELECTRICAL REQUIREMENTS:
 - 3.1 VOLTAGE: 150 VOLTS
 - 3.2 IMPEDANCE: 80 OHMS
 - 3.3 CAPACITANCE: 19.2 pF/FT AT 1MHZ
 - 3.4 PROPAGATION DELAY: 1.55 ns/FT
 - 3.5 INSULATION RESISTANCE: 10¹⁰ OHMS/10 FT
 - 3.6 CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5 ns RISE TIME (GND, SIG, GND)
NEAR END: 4.0%
FAR END: 6.0%

- 4 RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1
- 5 LENGTH PER REEL: 100 FT, REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS
20 FT MIN PER LENGTH
- 6 LENGTH PER REEL: 500 FT, CONTINUOUS.

7. CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.

- 8 DIMENSION A TOLERANCES
0-68 POSN +.005-.003
69-100 POSN +.007-.003

- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE 9	6	.375	.400	16	5-57013-2
	5	.375	.400	16	5- -1
	6	.825	.850	34	5- -0
	5	.825	.850	34	4- -9
	6	.675	.700	28	4- -7
	5	.675	.700	28	4- -6
	6	.625	.650	26	2- -6
	5	.625	.650	26	2- -5
OBSOLETE		2.475	2.500	100	2- -4
		1.975	2.000	80	2- -3
9 OBSOLETE		1.775	1.800	72	2- -2
		1.675	1.700	68	2- -1
		1.475	1.500	60	2- -0
		1.225	1.250	50	1- -9
9 OBSOLETE		1.075	1.100	44	1- -8
		.975	1.000	40	1- -7
9 OBSOLETE		.875	.900	36	1- -6
		.725	.750	30	1- -5
		.575	.600	24	1- -4
	5	.475	.500	20	1- -3
	6	1.775	1.800	72	1- -2
		1.675	1.700	68	1- -1
		1.225	1.250	50	1- -0
9 OBSOLETE		1.075	1.100	44	-9
		.575	.600	24	-8
9 OBSOLETE		.875	.900	36	-7
		.725	.750	30	-6
OBSOLETE		2.475	2.500	100	-5
		1.975	2.000	80	-4
		1.475	1.500	60	-3
		.975	1.000	40	-2
	6	.475	.500	20	57013-1
	REEL LENGTH	DIMENSION A	DIMENSION B	NO. OF COND.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

KOPPENHEFFER

CHK

W. HARRIS

APVD

S. QURESHI

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

W2

TE Connectivity

CA, FLAT RIBBON, .025 CL.,
#30 AWG, SOLID, PVC INSUL

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

57013

RESTRICTED TO

REV

W2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru