


Specifications:

Sound level Category	Medium Sound Level
Mode of Operation	Slow Pulse
Mounting	Panel (see note B)
Voltage Rating	6 to 28 Vdc
Frequency	2900 Hz $\pm$ 500 Hz
Loudness (Min. Voltage)	68 dB(A) min. @ 2 FT and 6 Vdc
Loudness (Max Voltage)	80 dB(A) min. @ 2 FT and 28 Vdc
Current Draw	5 mA Max @ 6 Vdc
Current Draw	20 mA Max @ 28 Vdc
Min. Pulse Rate	0.5 @ 6 VDC
Max. Pulse Rate	2.0 @ 28 VDC
Duty Cycle %	50 (Approx)
Storage Temperature	-40°C to +85°C
Operating Temperature	-30°C to +65°C
Weight (Typical)	2.1 oz (59 g)
Housing	6/6 Nylon, Color Black
Options	For other options contact factory

Dimensions: Inches (mm)

UL Recognized 


PART DIMENSIONS BEFORE CODE DATE 0810 5

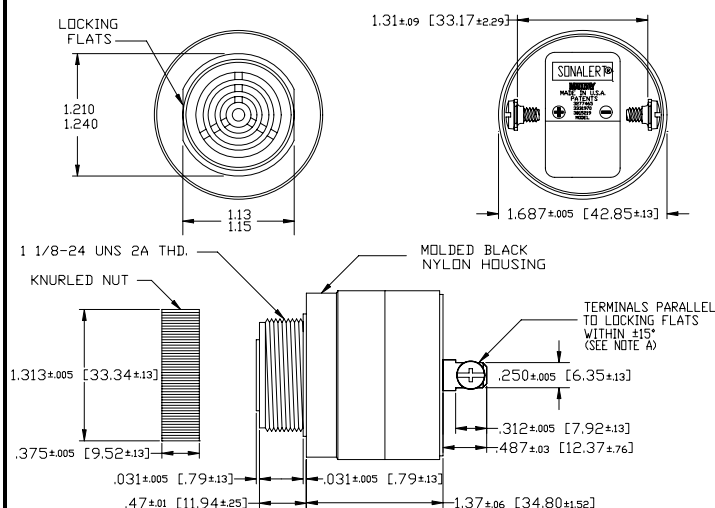

NOTE A: TERMINALS--032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW, TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING-- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1/25" HOLE PUNCHED IN PANEL, IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

PART DIMENSIONS AFTER CODE DATE 0811 1

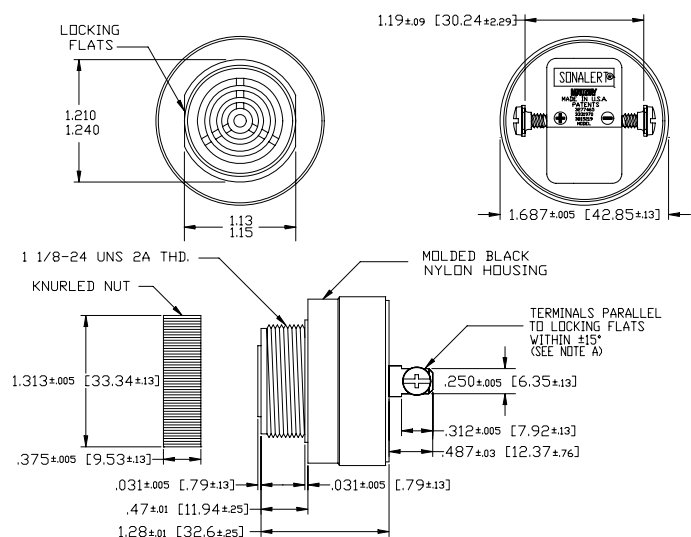

NOTE A: TERMINALS--032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW, TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING-- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1/25" HOLE PUNCHED IN PANEL, IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru