
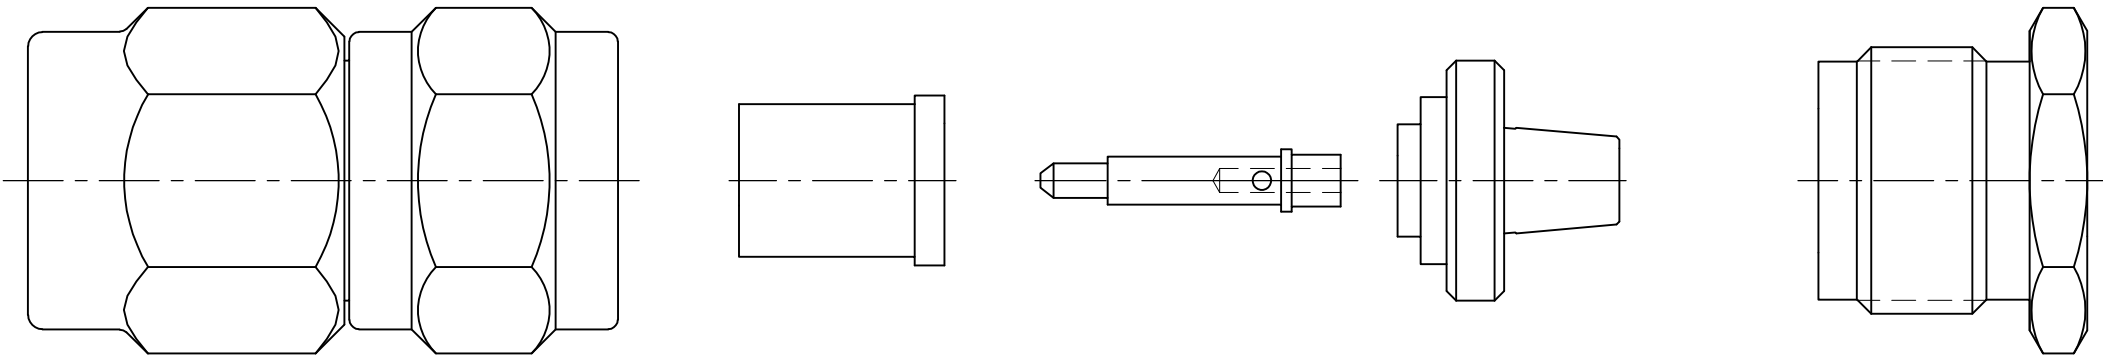


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.
HOUSING COUPLING NUT CLAMP NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER ASTM-B-488 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER ASTM-B-488 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
COLLAR	BRASS PER QQ-B-626 COMP. 360, HALF HARD	GOLD PLATE PER ASTM-B-488 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

LOC	DIST	REVISIONS			
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		A		REV PER ECO 08-006995	3-24-08
					DWN
					APVD
					CT
					DW

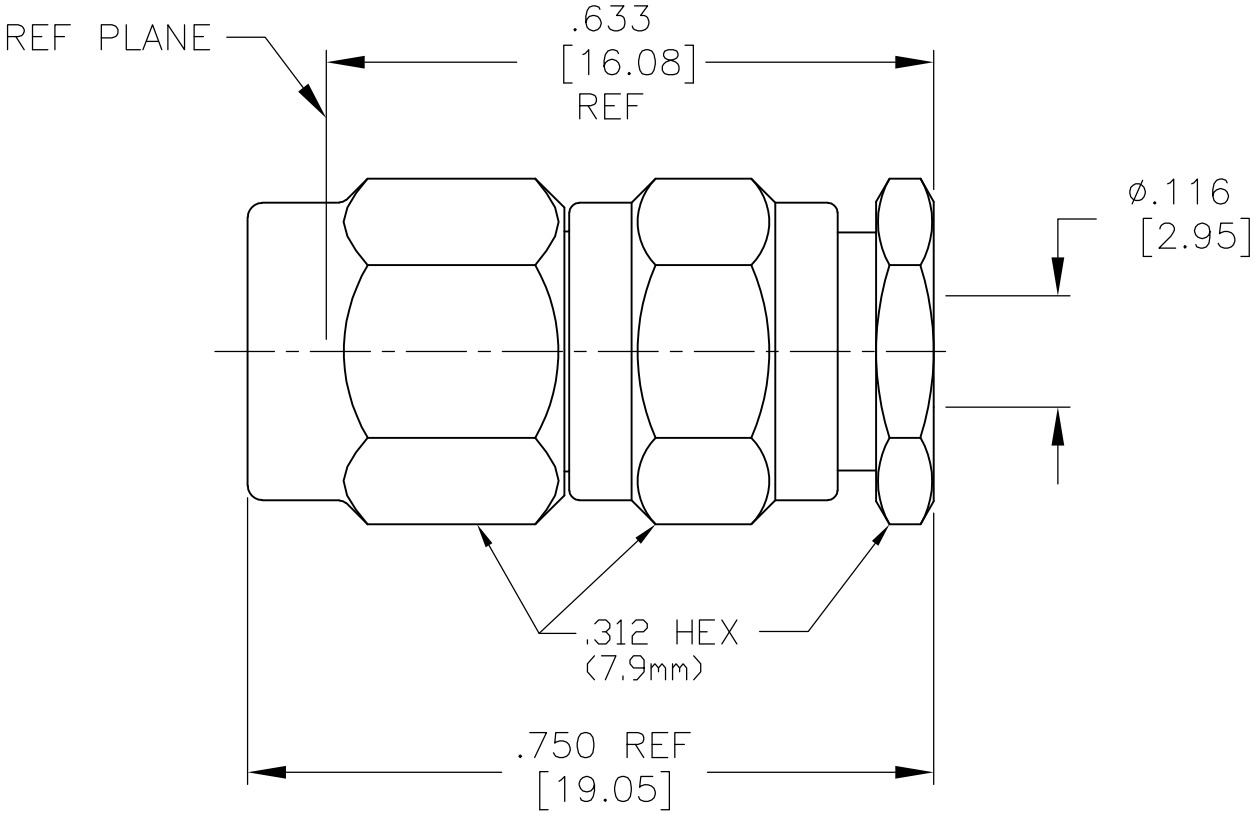

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.1	TEMPERATURE RATING -65°C TO +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Torque 7-10 In-Lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.15 + .02f(GHz)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, EXCEPT HIGH TEMP 85°C
Insertion Loss (dB MAX) .06 √f GHz	Insertion (MAX Lbs) N/A	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106 Step 7b (Vibration)
RF Leakage (dB MIN) -[60-f(GHz)]	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Shall Be Omitted
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) 6 Min	
Center Contact 3.0	Radial (In-Oz) N/A	
Outer Contact 2.0	Cable Retention	
Cable to Housing 0.5	Axial Force (Lbs) 20 MIN	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500	Torque (In-Oz) N/A	
I.R.(Megohms MIN) 5,000	Weight (Grams) TBD	

AS RECEIVED BY CUSTOMER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 3-24-08	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608			
DESIGNED FOR USE WITH RG188/U FLEXIBLE CABLE		CHK 3-24-08				
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM		APVD 3-24-08	NAME			
CONTACT .0234 [0.594]		PRODUCT SPEC	SMA STRAIGHT CABLE PLUG, CLAMP ATTACHMENT			
DIELECTRIC .066 [1.68]		APPLICATION SPEC	408-04906			
COLLAR .0656 [1.666]		WEIGHT -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
CLAMP NUT .1124 [2.855]		CUSTOMER DRAWING	A2	00779	C=1996360	-
			SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	REV A	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru