


# OD4010 Series



DC Fan - 5, 12, 24V  
40 x 10mm (1.58" x 0.39")

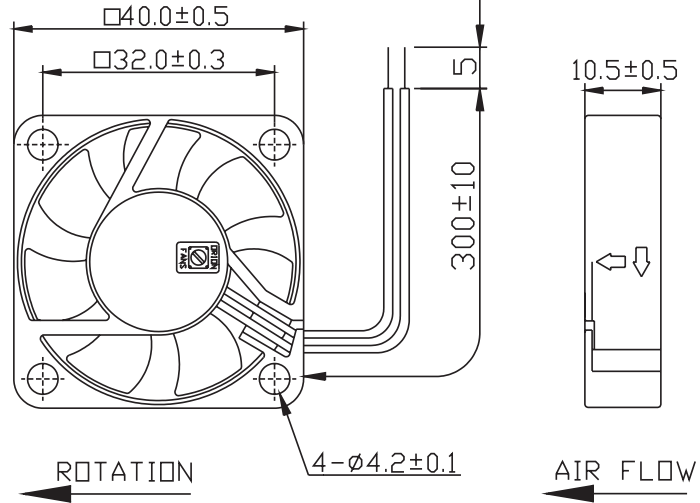

|                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frame & Impeller      | PBT, UL94V-0 plastic                                         | <b>Available Options:</b><br>Tachometer<br>Alarm<br>PWM<br>Sleeve bearing<br>Life Expectancy (L10)<br>Ball - 60,000 hrs (45C)<br>Sleeve - 30,000 hrs (45C)<br>Operating Temperature<br>Ball: -10C ~ 70C<br>Weight: ~ 0.04 lbs |  |
| Connection            | 2x Lead wires 26AWG                                          |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Motor                 | Brushless DC, auto restart, impedance and polarity protected |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Bearing System        | Ball bearing                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Insulation Resistance | 10M ohm between leadwire and frame (500VDC)                  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Dielectric Strength   | 1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp              |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Storage Temperature   | -40C ~ +80C                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Model Number | Speed (RPM) | Airflow (CFM) | Noise (dB) | Volts DC | Voltage Range (VDC) | Amps | Max. Static Pressure ("H <sub>2</sub> O) |
|--------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------------|------|------------------------------------------|
| OD4010-05H*  | 6000        | 7             | 25         | 5        | 4 ~ 5.5             | 0.19 | 0.10                                     |
| OD4010-05M*  | 4800        | 6             | 20         | 5        | 4 ~ 5.5             | 0.11 | 0.08                                     |
| OD4010-05L*  | 4200        | 5             | 14         | 5        | 4 ~ 5.5             | 0.08 | 0.06                                     |
| OD4010-12H*  | 6000        | 7             | 25         | 12       | 10.8 ~ 13.2         | 0.10 | 0.10                                     |
| OD4010-12M*  | 4800        | 6             | 20         | 12       | 10.8 ~ 13.2         | 0.08 | 0.08                                     |
| OD4010-12L*  | 4200        | 5             | 14         | 12       | 10.8 ~ 13.2         | 0.07 | 0.06                                     |
| OD4010-24H*  | 6000        | 7             | 25         | 24       | 21.6 ~ 26.4         | 0.09 | 0.10                                     |
| OD4010-24M*  | 4800        | 6             | 20         | 24       | 21.6 ~ 26.4         | 0.08 | 0.08                                     |
| OD4010-24L*  | 4200        | 5             | 14         | 24       | 21.6 ~ 26.4         | 0.07 | 0.06                                     |

To indicate sleeve bearing replace "B" suffix with "S" in part number (30,000 hrs life expectancy)

To indicate sealed sleeve bearing replace "B" with "SS" in part number (50,000 hrs life expectancy)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)