

380-019

EMI/RFI Non-Environmental Backshell

with Strain Relief

Type E - Direct Coupling - Split Shell

CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F
G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 6

DIRECT COUPLING

**TYPE E INDIVIDUAL
AND/OR OVERALL
SHIELD TERMINATION**

Product Series — 380 F D 019 M 24 12 D A

Connector Designator —

Angle and Profile —
C = Ultra-Low Split 90° (See Note 3)
D = Split 90°
F = Split 45° (Note 4)

Basic Part No. —


Strain Relief Style (H, A, M, D)

Termination (Note 5)
D = 2 Rings
T = 3 Rings

Cable Entry (Tables X, XI)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)

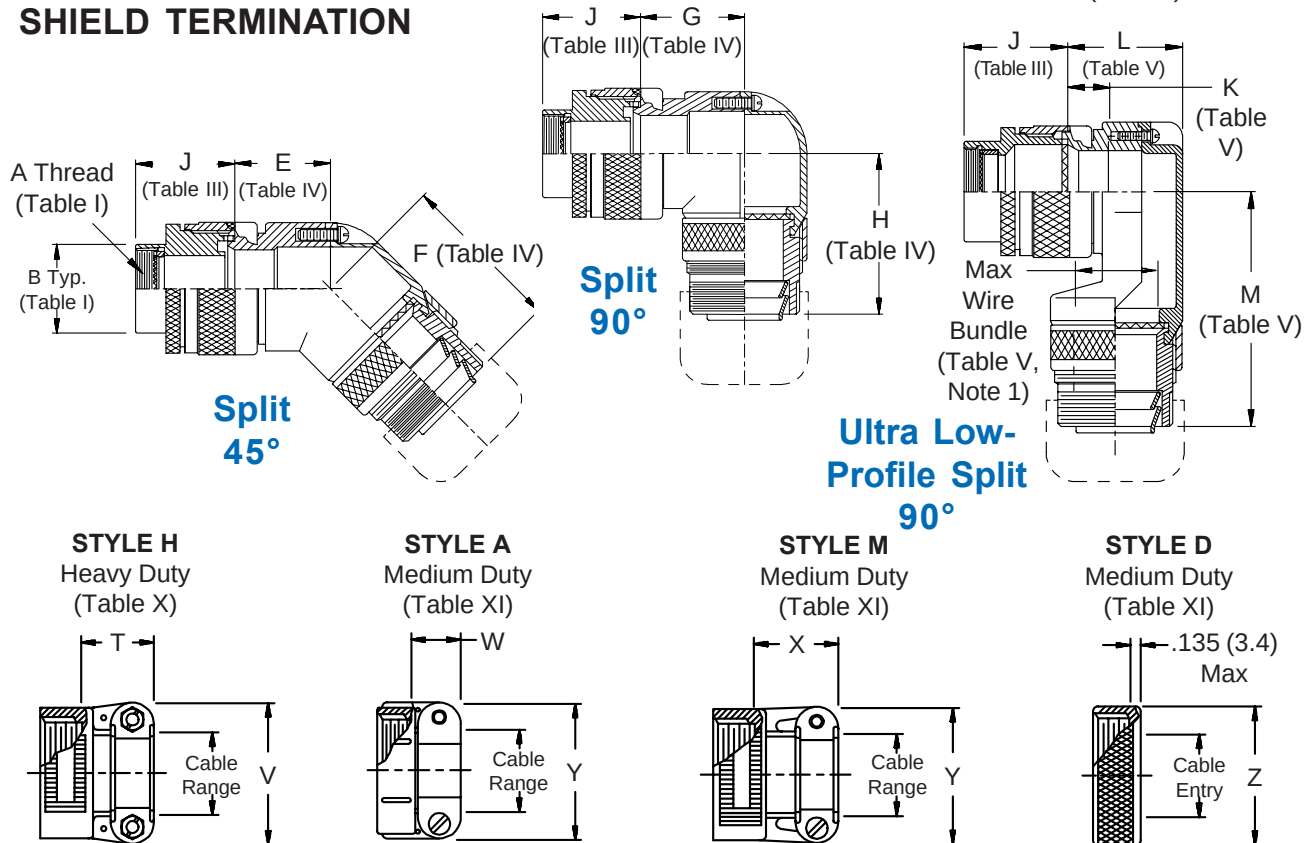

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Function C Low Profile Elbow is available in Dash Numbers 03 thru 12 only.
4. Consult factory for available sizes of 45° (Symbol F).
5. Designate Symbol T for 3 ring termination of individual and overall braid. Designate D for standard 2 ring termination of individual or overall braid.
6. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

EMI/RFI Non-Environmental Backshell
with Strain Relief
Type E - Direct Coupling - Split Shell



TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F		C
	J-H-L-S	D-B-G-K	
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS

Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max
03	.500 (12.7)	1.590 (40.4)	.680 (17.3)	1.530 (38.9)
04	.500 (12.7)	1.590 (40.4)	.680 (17.3)	1.530 (38.9)
06	.500 (12.7)	1.650 (41.9)	.750 (19.1)	1.590 (40.4)
08	.560 (14.2)	1.720 (43.7)	.810 (20.6)	1.660 (42.2)
10	.620 (15.7)	1.750 (44.5)	.870 (22.1)	1.690 (42.9)
12	.680 (17.3)	1.850 (47.0)	.930 (23.6)	1.790 (45.5)
16	.750 (19.1)	1.910 (48.5)	1.000 (25.4)	1.850 (47.0)
20	.820 (20.8)	1.970 (50.0)	1.060 (26.9)	1.910 (48.5)
24	.880 (22.4)	2.030 (51.6)	1.120 (28.4)	1.970 (50.0)
28	.940 (23.9)	2.090 (53.1)	1.180 (30.0)	2.030 (51.6)

TABLE V: ELBOW DIMENSIONS

Elbow Size	K Max	L Max
03	.340 (8.6)	.681 (17.3)
04	.270 (6.9)	.731 (18.6)
06	.270 (6.9)	.731 (18.6)
08	.280 (7.1)	.831 (21.1)
10	.420 (10.7)	.981 (24.9)
12	.540 (13.7)	1.181 (30.0)

Elbow Size	M Max	Function C Max Wire Bundle
03	1.730 (43.9)	.250 (6.4)
04	1.730 (43.9)	.375 (9.5)
06	1.890 (48.0)	.375 (9.5)
08	1.890 (48.0)	.500 (12.7)
10	1.960 (49.8)	.625 (15.9)
12	1.960 (49.8)	.750 (19.1)

TABLE X: CABLE ENTRY

Dash No.	T Max	V Max	Cable Range	
			Min	Max
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.312 (7.9)	.562 (14.3)
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)
32	1.399 (35.5)	3.020 (76.7)	1.437 (36.5)	1.875 (47.6)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

See inside back
cover fold-out or
pages 13 and 14
for unabridged
Tables I and II.

TABLE XI: CABLE ENTRY

Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range	
					Min **	Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.344 (8.7)	.562 (14.3)
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.562 (14.3)	.938 (23.8)
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.750 (19.1)	1.250 (31.8)
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	.781 (19.8)	1.375 (34.9)
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	.969 (24.6)	1.625 (41.3)
32*	1.187 (30.1)	1.572 (39.9)	2.969 (75.4)	2.755 (70.0)	1.125 (28.6)	1.875 (47.6)
40*	1.125 (28.6)	1.572 (39.9)	3.531 (89.7)	3.255 (82.7)	1.469 (37.3)	2.375 (60.3)

* Not available in Style M clamp.

** Not Applicable Style D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru