



## Test Procedure for the NCP1615GEVB Evaluation Board

**Table 1: Required Equipment**

<b>*Chroma 61604 AC Power Source</b>	<b>*Voltech PM3000A Power Analyzer</b>	<b>*Agilent 34401A Multimeter</b>
<b>*Agilent 34401A Multimeter</b>	<b>*Chroma 6314 Electronic Load with *Chroma 63108 High Voltage Module</b>	<b>*Tektronix TDS5034B Oscilloscope with *Tektronix P5205 Differential Probes</b>

**\*Equivalent test equipment may be substituted.**

### Test Procedure:


1. Make sure jumper J4 (PSM) is connected.
2. Connect the electronic load with high voltage module to the output labeled “400 V/ 300 mA”.
3. Connect one of the multimeters in series with the output and load and set it to measure current.
4. Connect the second multimeter to the output and set it to measure voltage.
5. Connect the oscilloscope with differential probes to the output and set it to measure output ripple and frequency.
6. Connect the ac power source and power analyzer to the terminals labeled “Input”. Set the current compliance limit to 3 A.
7. Set the ac power source to 85 Vac / 60 Hz.
8. Set the high voltage electronic load to 300 mA.
9. Turn the AC source on.
10. Wait 10 seconds, and then check the output voltage ( $V_{OUT}$ ) using the corresponding multimeter. Verify it is within the limits of Table 2.
11. Measure power factor (**PF**) and input power ( $P_{IN}$ ) using the power analyzer.
12. Measure the peak to peak voltage and frequency of the output ripple using the oscilloscope.
13. Measure  $I_{OUT}$  using the corresponding multimeter.
14. Calculate efficiency ( $\eta$ ) using the equation:  $\eta = \frac{I_{OUT} \cdot V_{OUT}}{P_{IN}} \cdot 100\%$
15. Repeat steps 9-13 with the ac source set to 115 Vac / 60 Hz, 230 Vac / 50 Hz, 265 Vac / 50 Hz. Verify the results are within the limits of Table 2.
16. Turn off the ac source.
17. Since high voltage will be present after the voltage is removed, wait for the dc voltmeter to show approximately 0 V before continuing.
18. Disconnect the ac source.
19. Disconnect the oscilloscope.
20. Disconnect the electronic load.
21. Disconnect both multimeters.
22. End of test.



Table 2: Desired Results

For 85 Vac / 60 Hz input,	$V_{OUT} = 400 \pm 15 \text{ V}$
	PF > 0.98
	Output Ripple Voltage < 20 V <sub>PP</sub>
	Output Ripple Frequency = 120 Hz sine wave
	$\eta > 92\%$
For 115 Vac / 60 Hz input,	$V_{OUT} = 400 \pm 15 \text{ V}$
	PF > 0.98
	Output Ripple Voltage < 20 V <sub>PP</sub>
	Output Ripple Frequency = 120 Hz sine wave
	$\eta > 94\%$
For 230 Vac / 50 Hz input,	$V_{OUT} = 400 \pm 15 \text{ V}$
	PF > 0.96
	Output Ripple Voltage < 20 V <sub>PP</sub>
	Output Ripple Frequency = 100 Hz sine wave
	$\eta > 95\%$
For 265 Vac / 50 Hz input,	$V_{OUT} = 400 \pm 15 \text{ V}$
	PF > 0.96
	Output Ripple Voltage < 20 V <sub>PP</sub>
	Output Ripple Frequency = 100 Hz sine wave
	$\eta > 95\%$

**Figure 1: Test Setup**

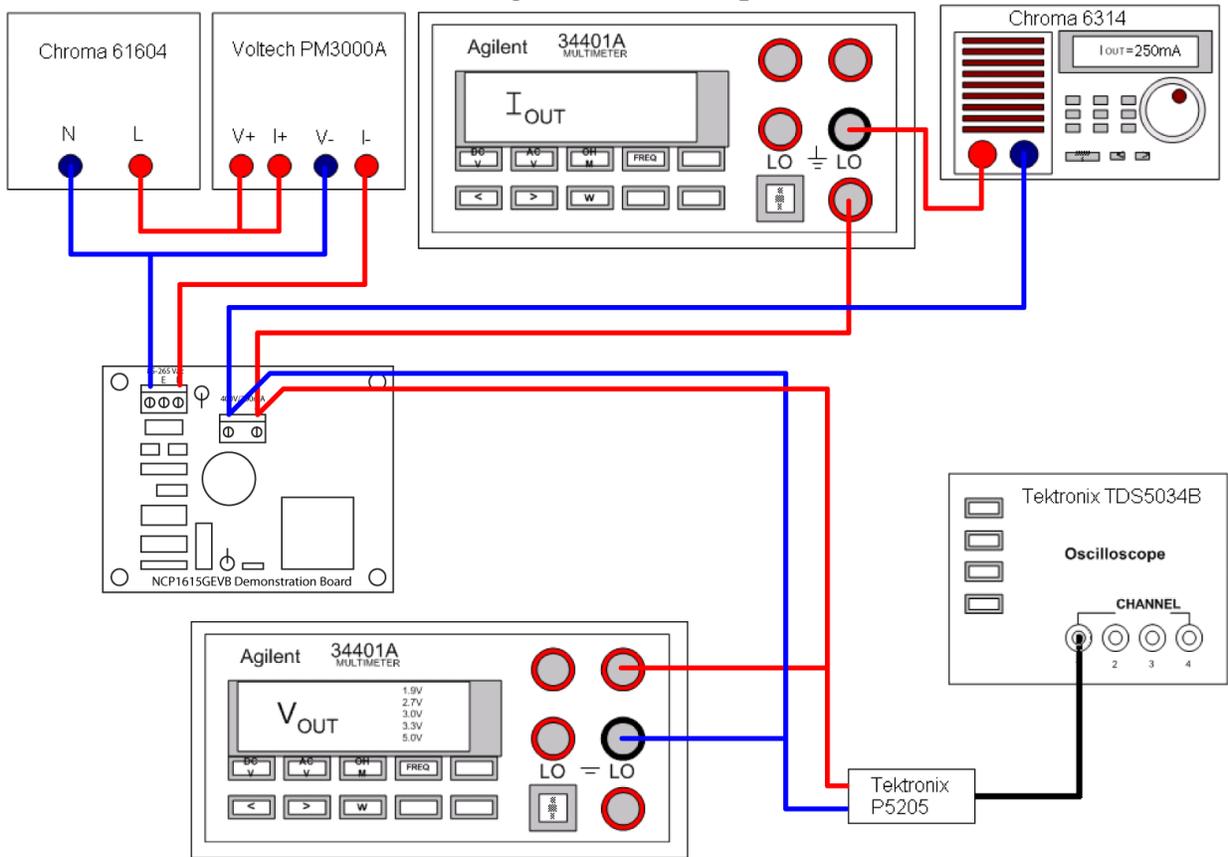

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)