

320 W Peak Power Limiter 1 - 2 GHz

Rev. V4

Features

- +55 dBm Peak Power Handling @ +85°C
- +53 dBm CW Power Handling @ +85°C
- 0.35 dB Insertion Loss (1.2 - 1.4 GHz)
- 19 dB Return Loss (1.2 - 1.4 GHz)
- +19 dBm Flat Leakage Power
- Lead-Free 10.1 x 6.2 x 3.2 mm³ Package
- RoHS* Compliant and 260°C Reflow Compatible
- Hermetic Seal

Description

The MADL-011014 is a lead-free surface mount, high power limiter which integrates the equivalent of 19 PIN, Schottky, limiter diodes, capacitors, inductors, and resistors in a compact ceramic package. This device provides superior low and high signal performance from 1 - 2 GHz without DC bias.


The MADL-011014 is ideally suitable for higher peak and CW power receiver-protector microwave circuits applications where higher performance surface mount limiter assemblies are required.

Ordering Information

Part Number	Package
MADL-011014-001000	Hermetic Seal ¹
MADL-011014-001SMB	Sample board (Hermetic Seal Limiter)

1. Hermetic Seal provides fine leak rate < 5x10⁻⁸ atm·cc/s.

Functional Schematic

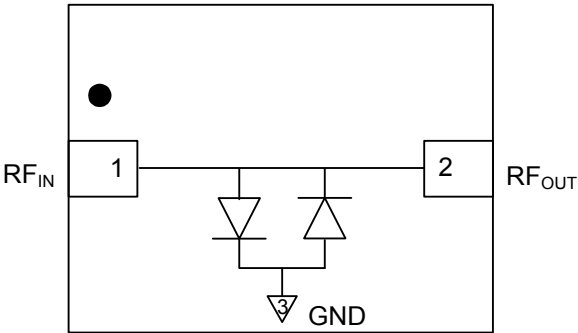

Top view

Pin Configuration

Pin No.	Pin Name	Description
1	RF _{IN}	RF Input
2	RF _{OUT}	RF Output
3	Paddle ²	Ground

2. The exposed paddle centered on the package bottom must be connected to RF, DC, and thermal ground.

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2011/65/EU.

320 W Peak Power Limiter
1 - 2 GHz

Rev. V4

Electrical Specifications: $T_A = +25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\ \Omega$ (unless otherwise defined)

Parameter	Test Conditions	Units	Min.	Typ.	Max.
Insertion Loss	-10 dBm, 1.2 - 1.4 GHz -10 dBm, 1.0 - 2.0 GHz	dB	—	0.35 0.8	0.6 —
Return Loss	-10 dBm, 1.2 - 1.4 GHz -10 dBm, 1.0 - 2.0 GHz	dB	—	19 10	—
P1dB Input Compression Power	1.3 GHz	dBm	—	+12	—
C.W. Incident Power ³	1.3 GHz	dBm	—	55	—
Peak Incident Power ³	3 ms pulse, 10% duty cycle, 1.3 GHz	dBm	—	55	—
Flat Leakage Power	3 ms pulse, 10% duty cycle, 1.3 GHz	dBm	—	19	—
Spike Leakage Power	+55 dBm, 3 ms pulse, 10% duty cycle, 1.3 GHz	dBm	—	28	—
Spike Leakage Energy	+55 dBm, 3 ms pulse, 10% duty cycle, 1.3 GHz	ergs	—	0.5	—
Recovery Time (3 dB of Insertion Loss)	+55 dBm, 3 ms pulse, 10% duty cycle, 1.3 GHz	μs	—	3.5	—
Input 3rd Order Intermodulation Products (IIP3)	-10 dBm, F1 = 1.500 GHz, F2 = 1.510 GHz	dBm	—	20	—

3. Incident power ratings defined with 1.2:1 source VSWR and 1.2:1 maximum load VSWR.

Absolute Maximum Ratings^{4,5}

Parameter	Absolute Maximum
Peak Incident Power 3 ms pulse, 10% duty @ $+85^\circ\text{C}$	+55 dBm
CW Incident Power @ $+85^\circ\text{C}$	+53 dBm
Junction Temperature ⁶	175°C
Operating Temperature	-65°C to $+125^\circ\text{C}$
Storage Temperature	-65°C to $+150^\circ\text{C}$

4. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
 5. MACOM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
 6. Operating at nominal conditions with $T_J \leq +175^\circ\text{C}$ will ensure $\text{MTTF} > 1 \times 10^6$ hours.

Typical Performance Curve

Pulse Width vs. Peak Input Power @ $+85^\circ\text{C}$
(10% Duty Cycle, 1.3 GHz)




320 W Peak Power Limiter 1 - 2 GHz


Rev. V4

Typical Performance Curves


Insertion Loss vs. Frequency

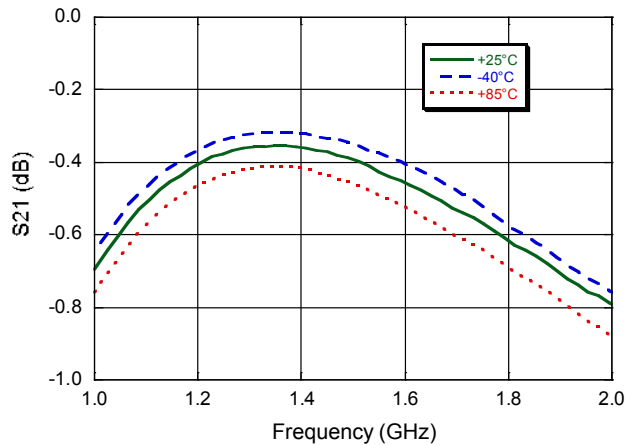


Input Return Loss vs. Frequency

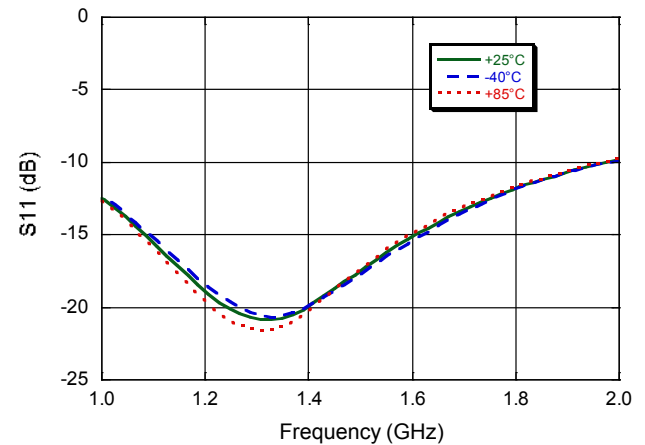


Pulsed Flat Leakage Power vs. P_{IN}
(3 ms Pulse, 10% Duty Cycle, 1.3 GHz)

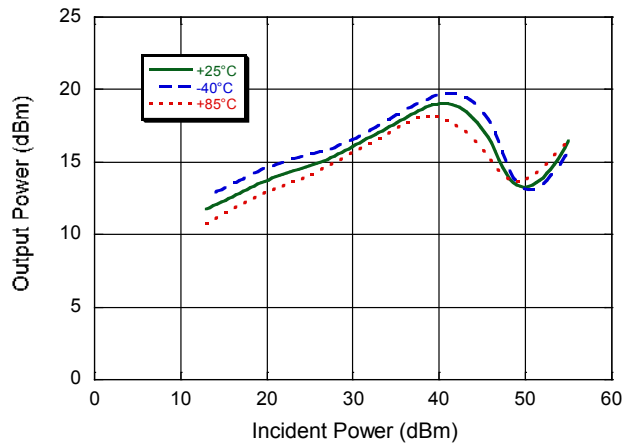


CW Flat Leakage Power vs. P_{IN} @ 1.3 GHz

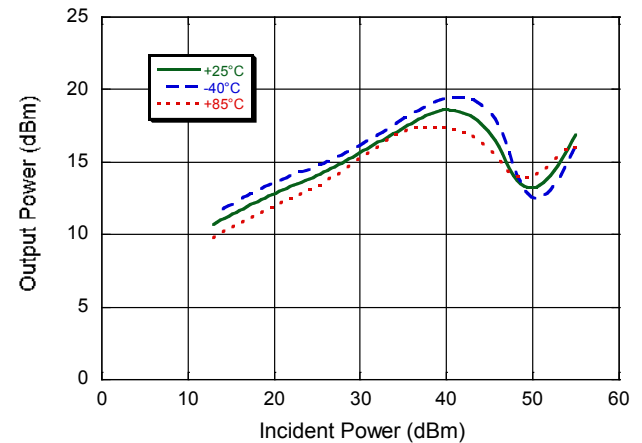


Pulsed Spike Leakage Power vs. P_{IN}
(3 ms Pulse, 10% Duty Cycle, 1.3 GHz)

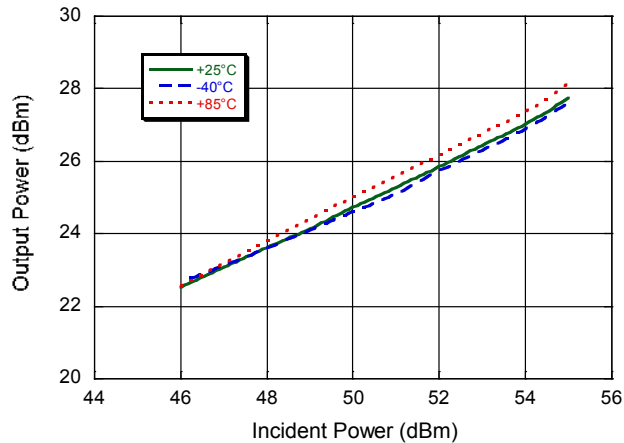

Pulsed 3 dB Recovery Time vs. P_{IN}
(3 ms Pulse, 10% Duty Cycle, 1.3 GHz)

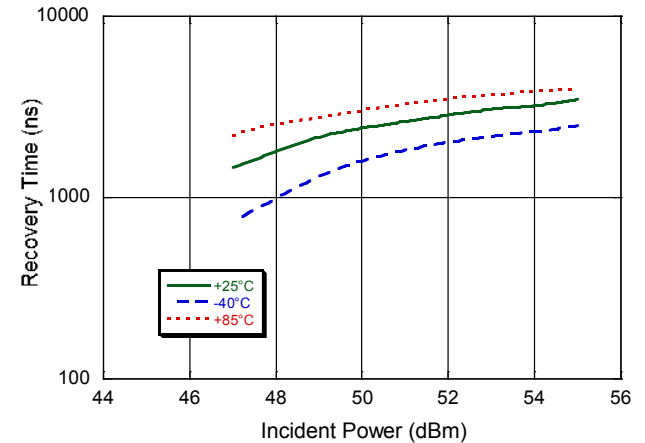

SMB Layout

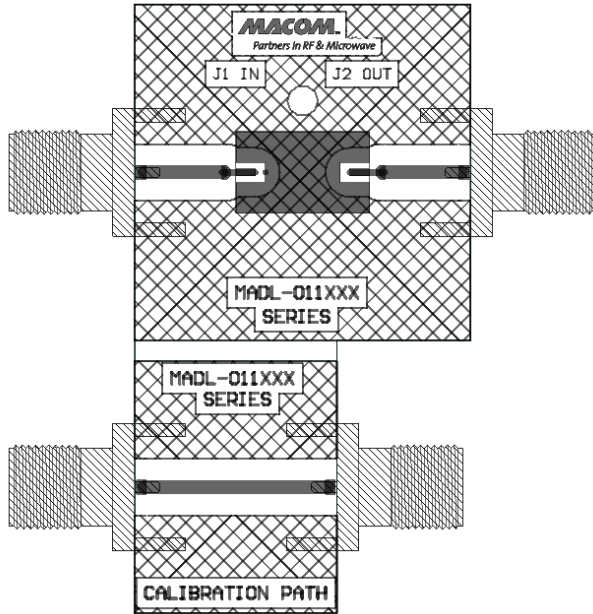

SMB Layout

Part	Quantity	Part Number
RF Connector	2	Johnson 142-0701-851
Limiter	1	MADL-011014


Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

Static Sensitivity

These devices are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these HBM Class 1C devices.


Lead-Free 10.1 x 6.2 x 3.2 mm³ 2-Lead package[†]

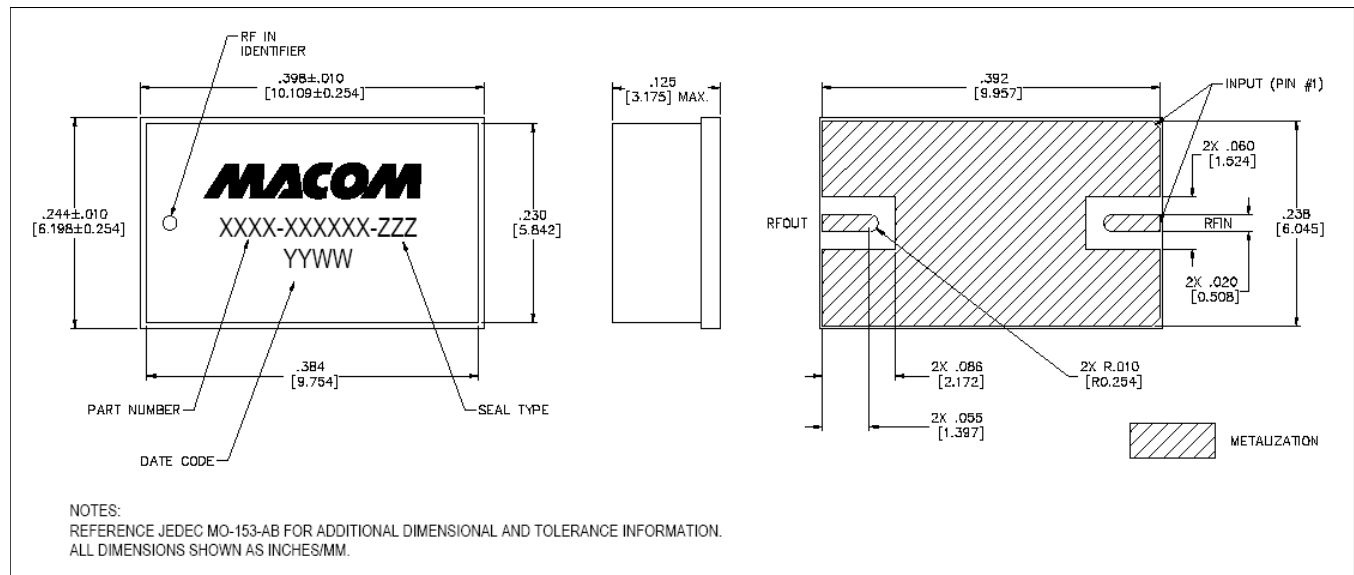

[†] Reference Application Note [S2083](#) for lead-free solder reflow recommendations.
Plating is Au over Ni over Cu.

Application Section

Transmit-Receive Block Diagram using the L Band MADL-011014 Limiter

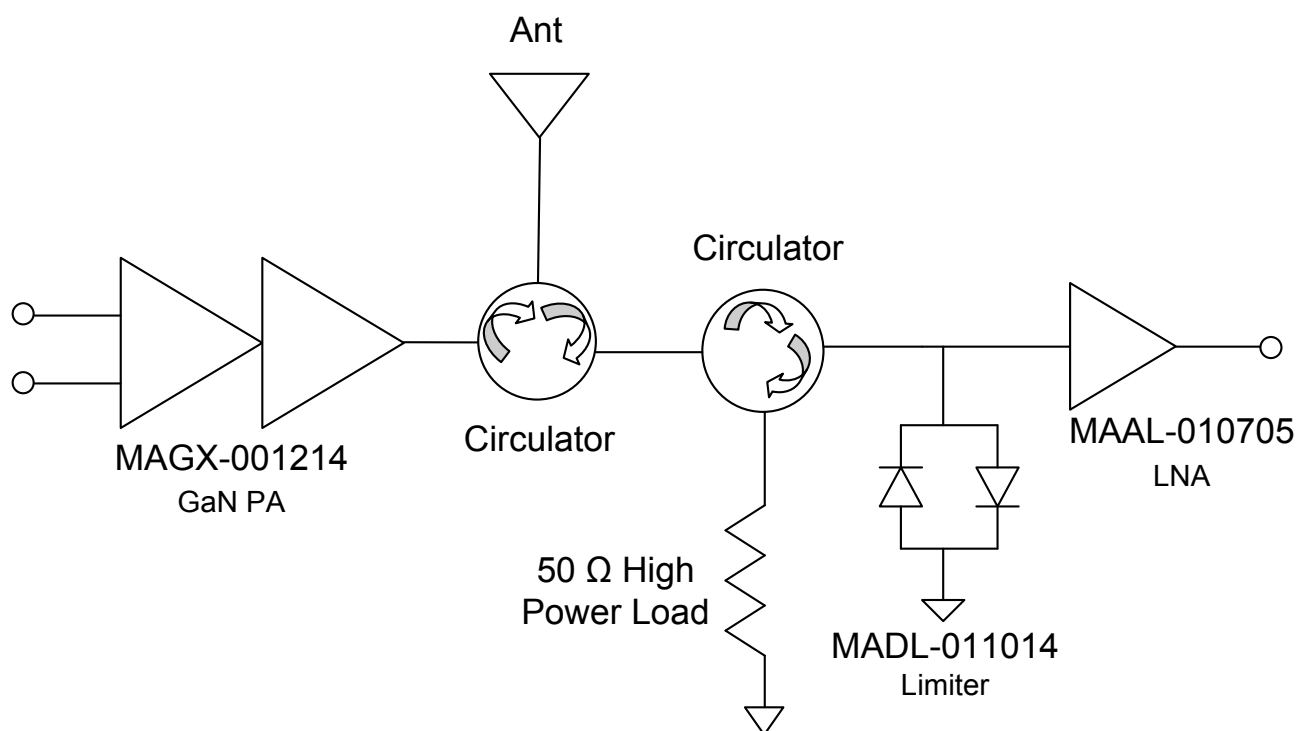

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru