

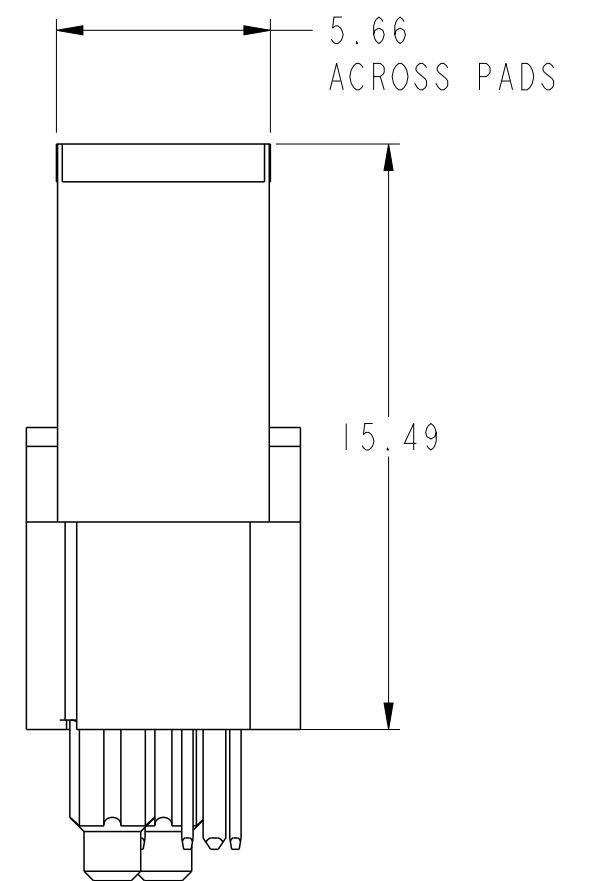




spec ref		-		dr		Sunny2 Liu		2016/09/13		projection				MM		size		A2		scale		4:1	
tolerance std		-		eng		Sunny2 Liu		2016/09/23		product family				HPCE		ecn no		-		rel level		Released	
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		Terris Liu		2016/09/23								ecp no							
				appr		Pei-Ming Zheng		2016/09/23															
surface		linear		0.X		±0.50		Amphenol FCI		title		HPCE VT RECET		dwg no		10141176		rev		A			
		0.XX		±0.25																			
		0.XXX		±0.10																			
ASME Y14.5		angular		0°		±0°		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4									

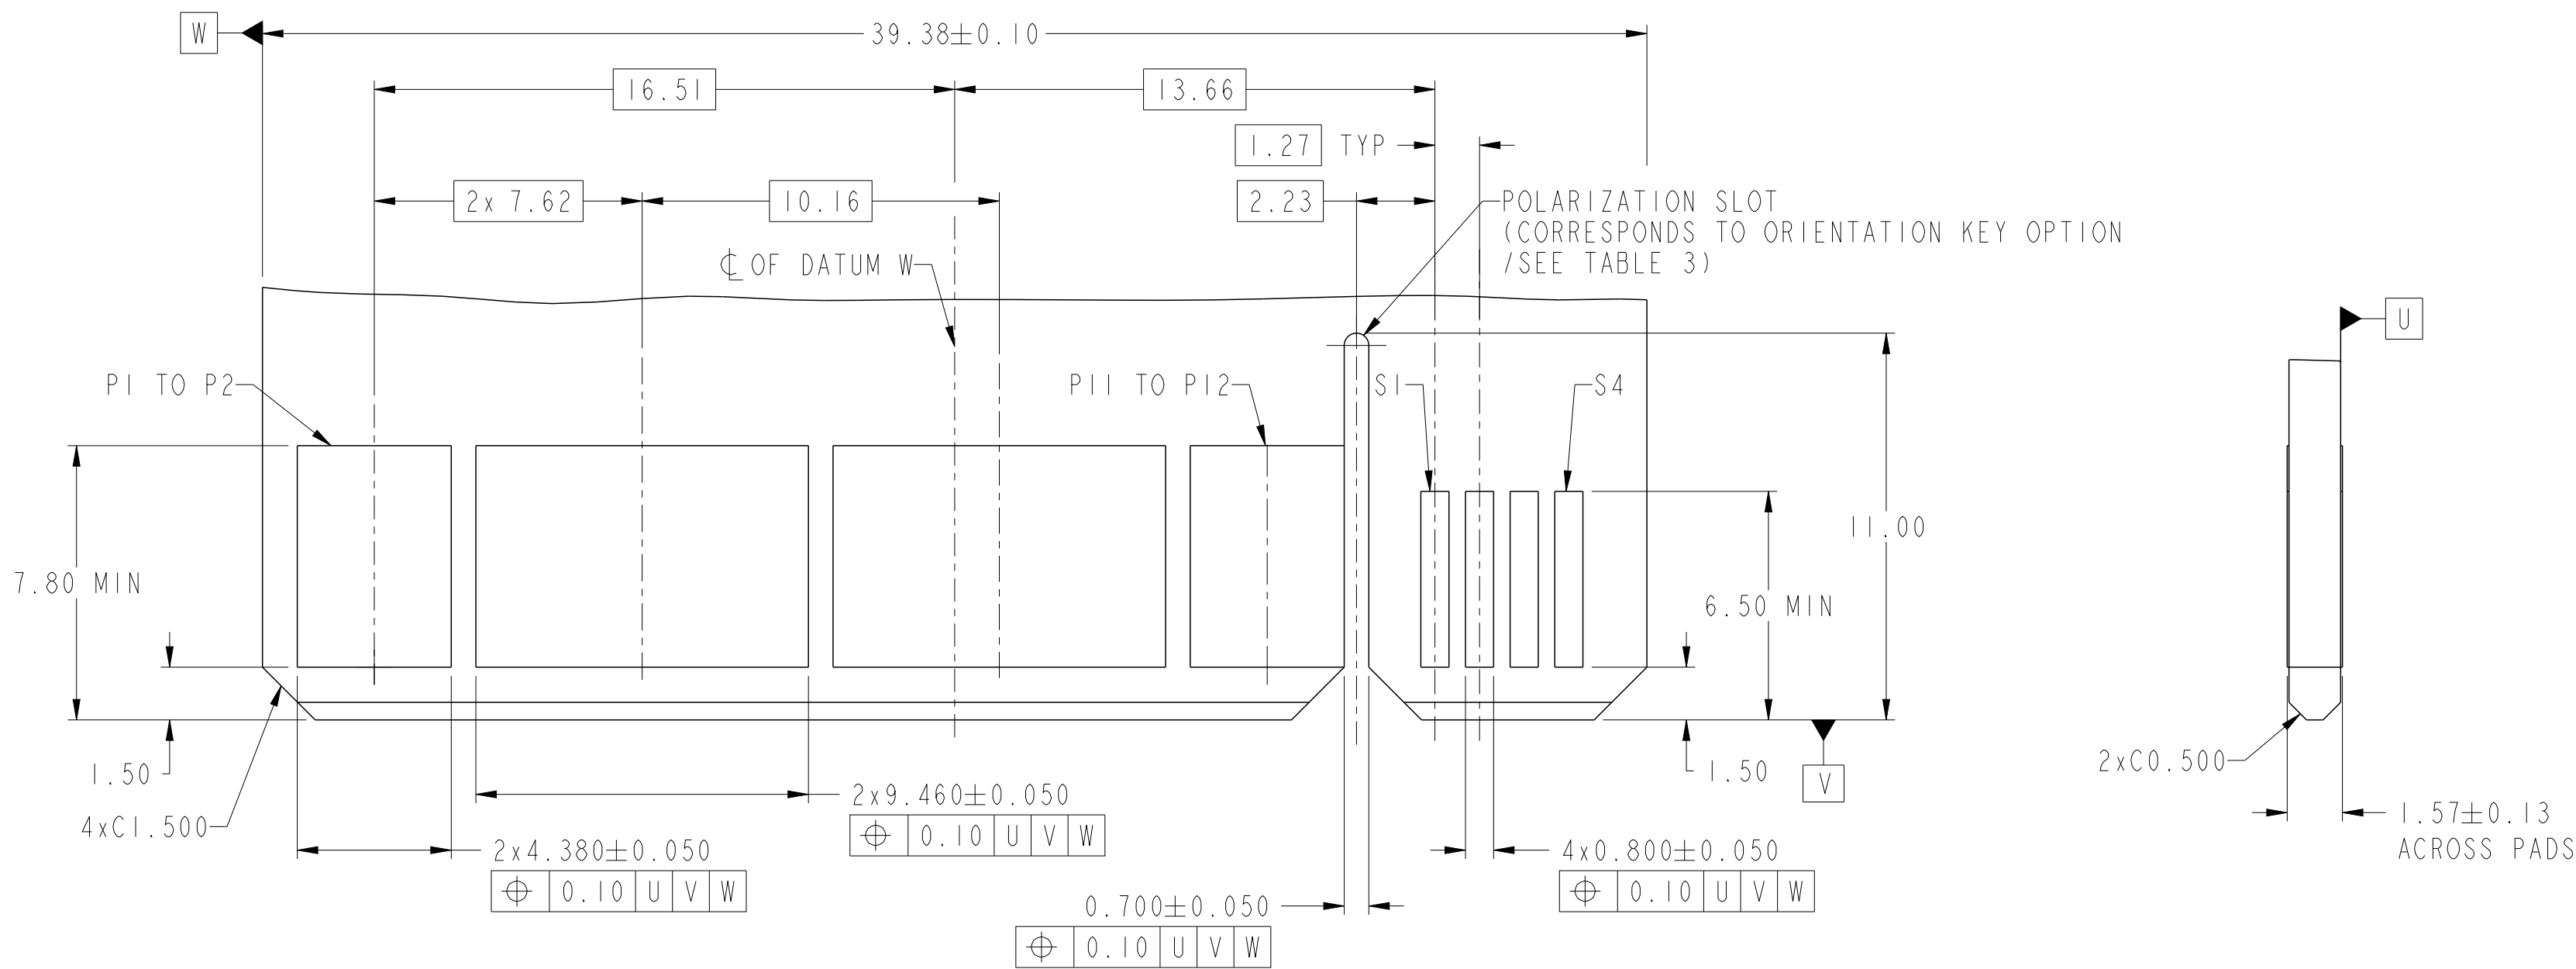

RECOMMENDED MATING BOARD LAYOUT
DIMENSION TOLERANCE IS 0.05MM

spec ref -				dr Sunny2 Liu		2016/09/13		projection		MM		size A2		scale 1:1			
tolerance std -				eng Sunny2 Liu		2016/09/23						ecn no -		rel level Released			
ASME Y14.5				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr Terris Liu										2016/09/23	
				appr Pei-Ming Zheng		2016/09/23										product family -	
surface -		linear		0.X ±0.50		Amphenol FCI		title HPCE VT RECET 2LP4HP2LP8S				dwg no 10141176		rev A			
		0.XX ±0.25															
		0.XXX ±0.10															
ASME Y14.5		angular 0° ±2°		cat. no. -		Product - Customer Drw						sheet 3 of 4					

HPCE PART NUMBER (TABLE 3)				
PART NUMBER	TAIL TYPE	ORIENTATION KEY	TAIL LENGTH	DIM B RECOMMENDED BOARD THICKNESS
10141176-001LF	SOLDER	YES	3.17 ±0.25	2.36±0.13
10141176-002LF		NO		
10141176-003LF	PERSS FIT	YES		1.57 MIN
10141176-004LF		NO		

NOTES:

①) PRODUCT MARK:
PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE .
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.

2) MATERIALS:
-HOUSING : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC WITH GLASS FIBER, UL94V-0, BLACK.
-CONTACT : COPPER ALLOY.

3) CONTACT FINISH REF: GS-12-604 SECTION 5.2.

④) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.

⑤) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.


⑥) MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS
Ø2.40+/-0.1 FOR PRESS FIT TAILS

7) THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 245°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS
IN A WAVE SOLDER PROCESS.

8) THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.

9) PRODUCT SPECIFICATION : GS-12-604.
APPLICATION SPECIFICATION : GS-20-128.
PACKAGING SPECIFICATION: GS-14-937.

10) PRESS FIT APPLICATION TOOL DRAWING:10119453.

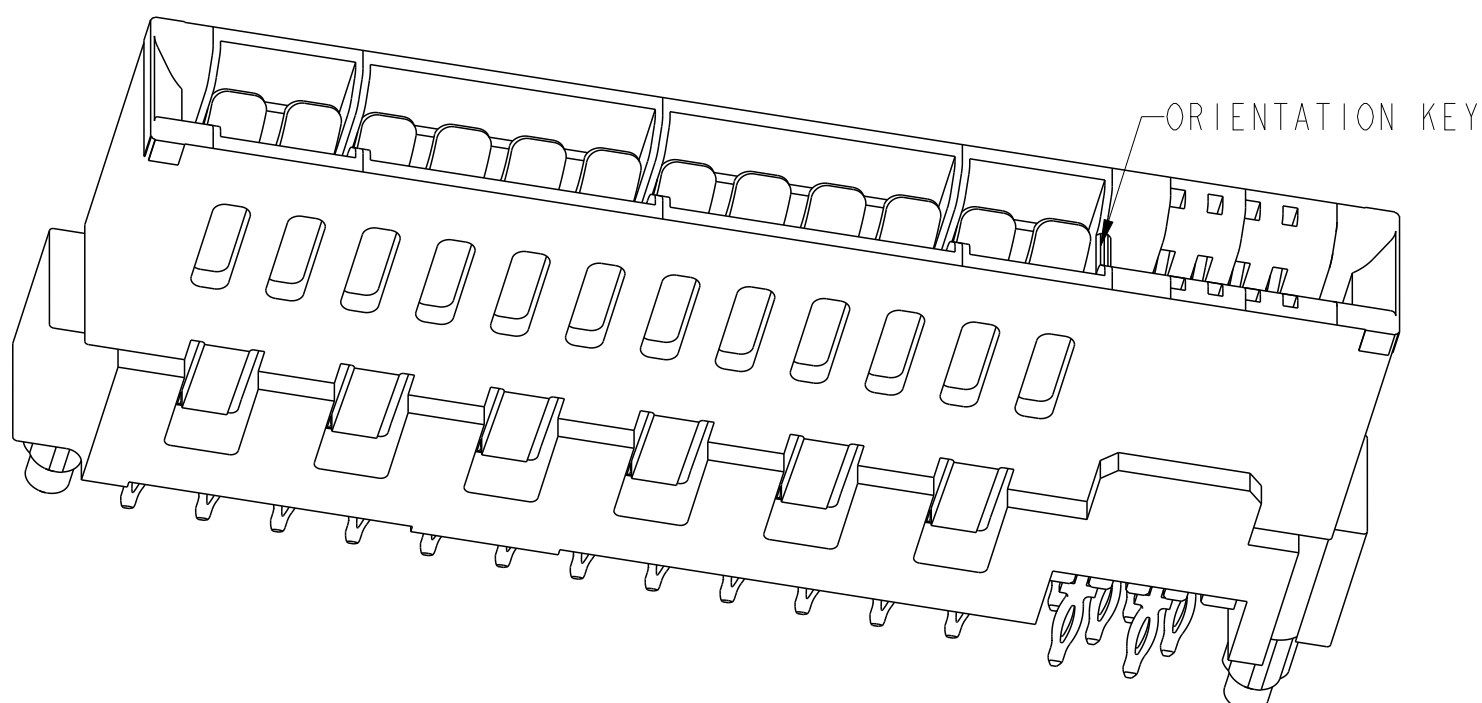

ORIENTATION KEY

spec ref	-			dr	Sunny2 Liu	2016/09/13		projection		size	A2	scale	4:1		
tolerance std	-			eng	Sunny2 Liu	2016/09/23				ecn no	-				
				chr	Terris Liu	2016/09/23				rel level	Released				
ASME Y14.5				appr	Pei-Ming Zheng	2016/09/23		product family	HPCE						
surface		linear	0.X	±0.50	Amphenol FCi	title	HPCE VT RECET 2LP4HP2LP8S				dwg no	10141176		rev	A
			0.XX	±0.25											
			0.XXX	±0.10											
ASME Y14.5		angular	0°	±2°		cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 4 of 4			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru