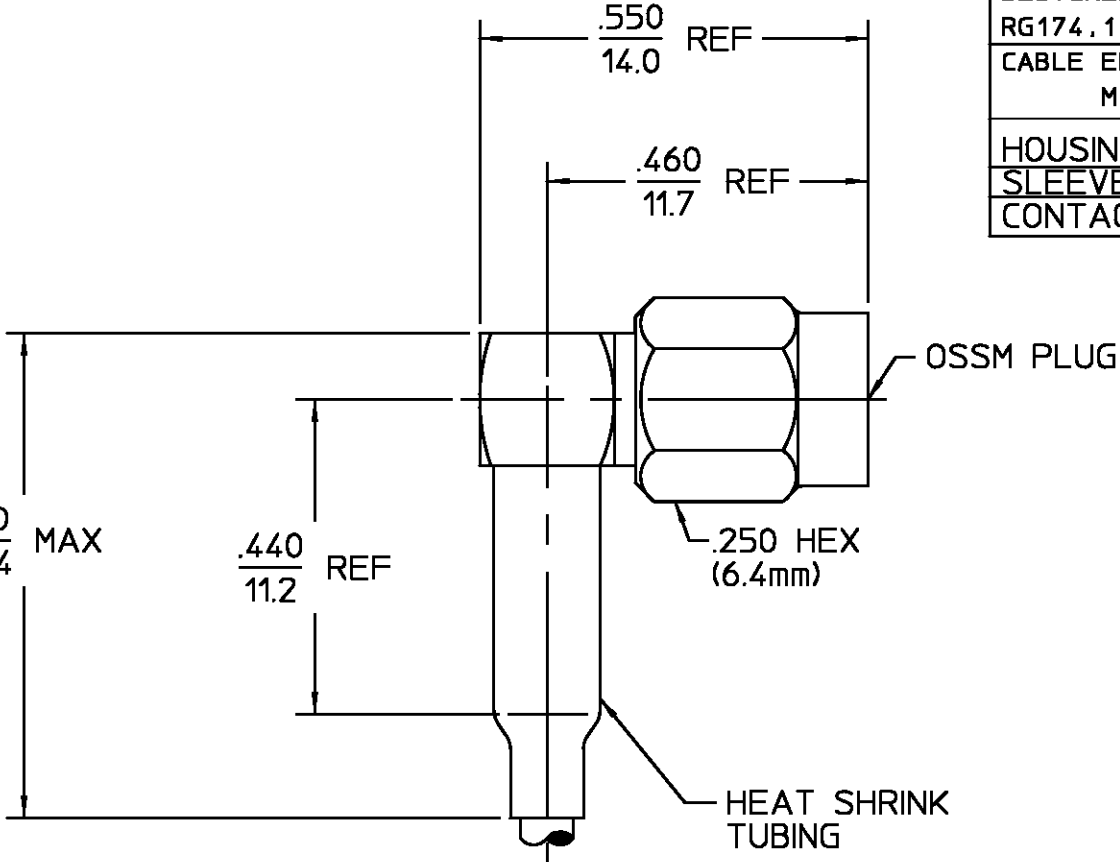


		DESIGNED FOR USE WITH RG174, 179, 187, 188 & 316		REVISIONS							
		CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM		REV	DESCRIPTION		DATE	APPROVED			
				02 ₃	REDRAWN ON CAD ECN 94-0561		1/4/95				
		HOUSING .067 SLEEVE .110 CONTACT .025									
		HOUSING CAP COUPLING NUT DIELECTRIC CENTER CONTACT RETAINING RING GASKET FERRULE SHRINK TUBING		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303 TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457 BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-530, ASTM B196, B197 BERYLLIUM COPPER PER QQ-C-530, ASTM B196, B197 SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765 SOFT COPPER ALLOY HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A					
ELECTRICAL		MECHANICAL		ENVIRONMENTAL		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig. 319.1		Temperature Rating -65°C to +165°C		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC DEC ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		DRAWN BY BWC CHECKED BY PRB APPD BY DNANIA		DATE 7/8/68 7/8/68 7/8/68	
Frequency Range (GHz) DC to 26.0		Recommended Mating		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D		These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		USE ASS'Y PROCEDURE		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
Volt Rating (VRMS MAX)		Torque (In/Lbs) 5		Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I		NO. AP. 408-04798 (10-014)				TITLE OSSM RIGHT ANGLE CABLE PLUG-SOLDER ATTACHMENT	
Sea Level 250		Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 2.0		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +85°C		SIZE B		CODE IDENT NO. 26805		1037-5002-00	
VSWR 1.10 ±.015(fGHz)		Center Contact Captivation		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106,		SCALE 4:1				REV 02 ₃	
Insertion Loss (dB MAX) .04√ f(GHz)		Axial (Lbs) 4.0		Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray						SHEET 1 OF 1	
RF Leakage (dB MIN) -60 @ 2-3 GHz		Radial (In/Oz) 2.0									
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190		Cable Retention									
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750		Axial Force (Lbs) 20									
Contact Resistance (Milliohms MAX)		Torque (InOz) 16									
Center Contact 4.0		Weight (Grams) 2.3									
Outer Contact 2.0											
Cable to Housing 0.5											
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500											
I.R.(Megohms MIN) 5000											

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru