




RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE
CABLE 1/50 S-BR + 1/75 S-BR
R209.351.020

Series : MMS

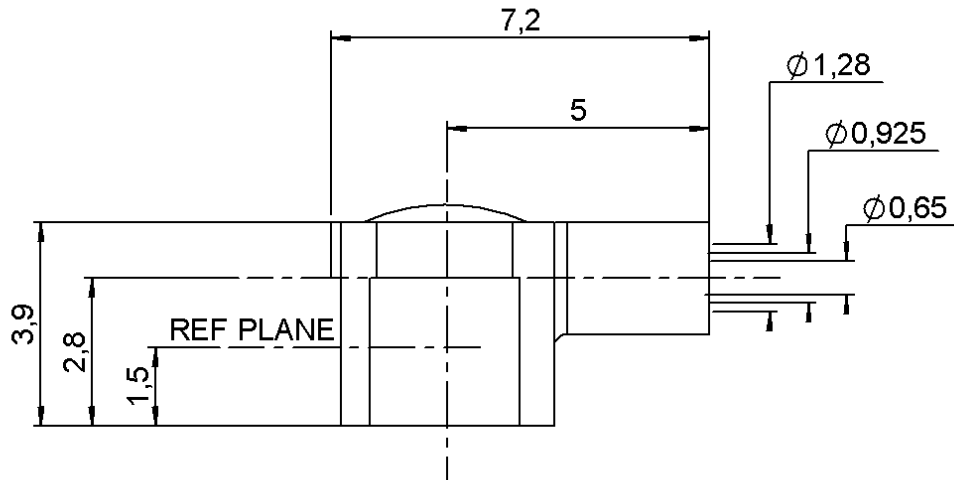

All dimensions are in mm.

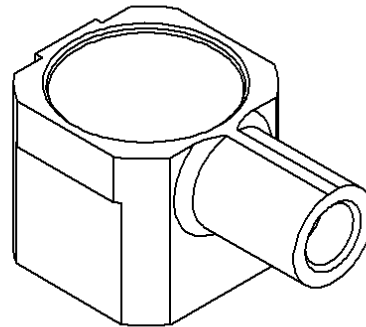

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	ZINC ALLOY	NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0704 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE**R209.351.020****CABLE 1/50 S-BR + 1/75 S-BR**

Series : MMS

PACKAGING

Standard	Unit	Other
1000	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	* + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.2	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	50	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	250	Veff mini
Insulation resistance	500	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	8 N mini
Axial force – Opposite end	8 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	50 Cycles mini
Weight	0,2850 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+90 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2,10	1,90	0,00	0,00	3,10	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

50 VMTX

75 VMTX

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	15 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHER CHARACTERISTICS

*50 Ohms:1.2 à 2GHz, 75 Ohms:1.14 à 1Ghz

Issue : 0704 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE

CABLE 1/50 S-BR + 1/75 S-BR


R209.351.020

Series : MMS

COMPONENTS

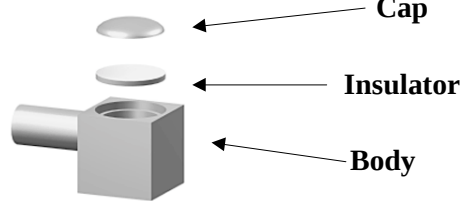


STRIPPING DIMENSIONS



« Procedure interne. Seuls les connecteurs câblés par RADIALl sont garantis. »
 « Internal procedure. Only plugs assembled by RADIALl are under guarantee »

1


Strip the cable.

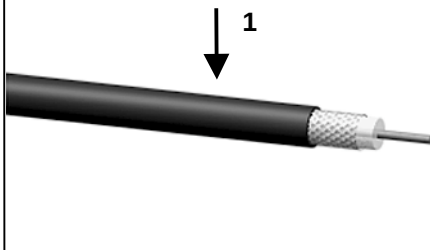**4**


Solder the inner conductor.

**2**


Introduce the cable into the body until contact with the body shoulder.

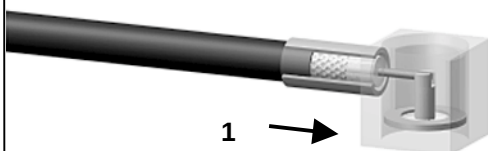**5**


Place the insulator into the body. Place the cap into the body.

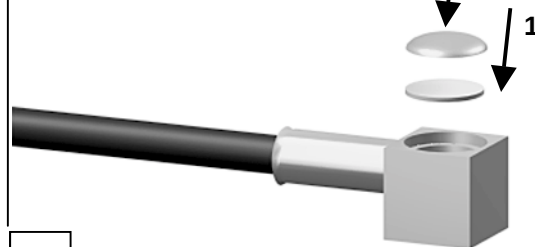**3**

Crimp the body on the cable.

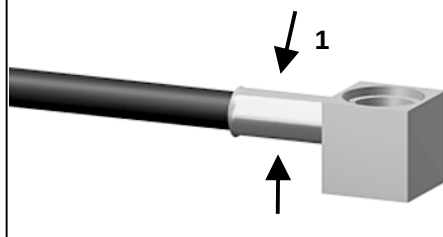**6**

Press on the cap flush or slightly below the surface of the body assembly and make two indents to complete immobilization of the cap.

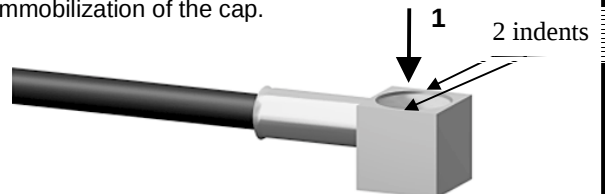

Issue : 0704 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru