

5500 Series/High Voltage Reed Relays




High Voltage Reed Relays

The 5500 Series High Voltage Reed Relays are ideally suited to the needs of Instrumentation, Industrial Process Controls and General Purpose requirements. The specification tables allow you to select the appropriate relay for your particular application. Applications include medical and hipot test instruments, and cable test equipment. If your requirements differ, please consult your local representative or Coto's Factory.

5500 Series Features

- ◆ High Dielectric Strength - 10,000 Volts isolation across contacts
- ◆ High Contact Rating - 200 Watts
- ◆ Hermetically sealed Tungsten contacts for long life
- ◆ Magnetic Shield standard
- ◆ Custom lead terminations and packages available

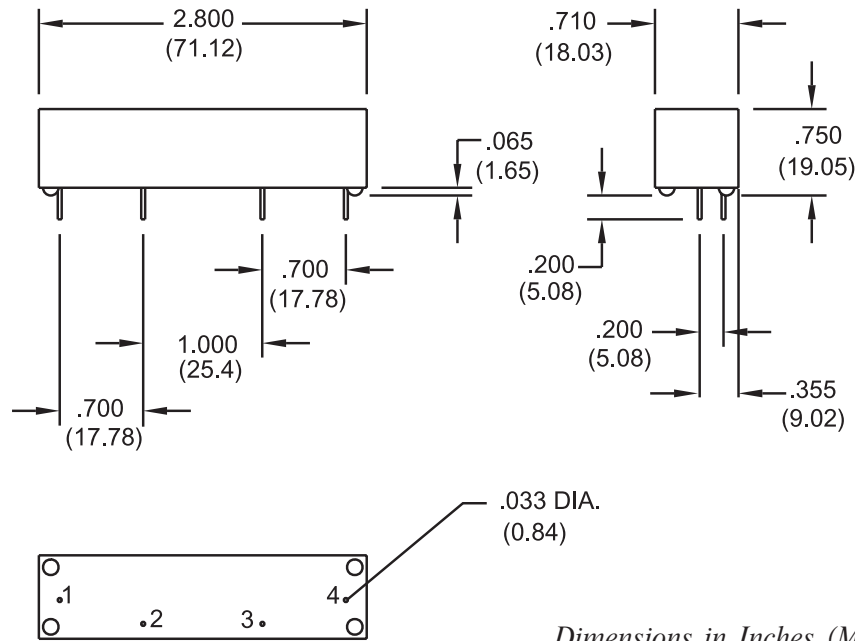

Dimensions in Inches (Millimeters)

Bottom View

Ordering Information

Part Number	XXXX-XX-1	Coil Voltage
5501	5502	05=5 volts
5503	5504	12=12 volts
		24=24 volts

5500 Series/High Voltage Reed Relays

Model Number			5501	5502 ²	5503	5504 ²
Parameters	Test Conditions	Units	1 Form A High Voltage Isolation	1 Form B High Voltage Isolation	1 Form A Load Switching	1 Form B Load Switching
COIL SPECS.						
Nom. Coil Voltage		VDC	5 12 24	5 12 24	5 12 24	5 12 24
Max. Coil Voltage		VDC	6.5 15 30	6.5 15 30	6.5 15 30	6.5 15 30
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	40 175 575	40 175 575	40 175 575	40 175 575
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.75 9.0 18.0	3.75 9.0 18.0	3.75 9.0 18.0	3.75 9.0 18.0
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.5 1.0 2.0	0.5 1.0 2.0	0.5 1.0 2.0	0.5 1.0 2.0
CONTACT RATINGS						
Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	7500	7500	3500	3500
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	3.0	3.0	3.0	3.0
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	5.0	5.0	5.0	5.0
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	50	50	200	200
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 1mA	x 10 ⁶ Ops.	100	100	100	100
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.080	0.080	0.200	0.200
RELAY SPECIFICATIONS						
Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	x 10 ¹⁰	x 10 ¹⁰	x 10 ¹⁰	x 10 ¹⁰
Capacitance - Typical Across Open Contacts		pF	1.5	1.5	1.5	1.5
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts Contacts to Coil	VDC/peak AC VDC/peak AC	10,000 10,000	10,000 10,000	7500 10,000	7500 10,000
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	3.0	3.0	3.0	3.0
Release Time - Typical	Zener-Diode Suppression ³	msec.	3.0	3.0	3.0	3.0

Top View: Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)



5501, 5503



5502, 5504

Notes:

¹Consult factory for life expectancy at other switching loads.

²This relay contains a bias magnet. Correct coil polarity must be observed. Models 5502 and 5504 susceptible to magnetic interaction due to bias internal magnet.

³Consists of 56V Zener diode and 1N4148 diode in series, connected in parallel with coil.

Environmental Ratings

Storage Temp: -35°C to +100°C

Operating Temp: -20°C to +85°C

Solder Temp: 270°C max; 10 sec. max

The operate and release voltage and the coil resistance are specified at 25°C. These values vary by approximately 0.4% / °C as the ambient temperature varies.

Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru