

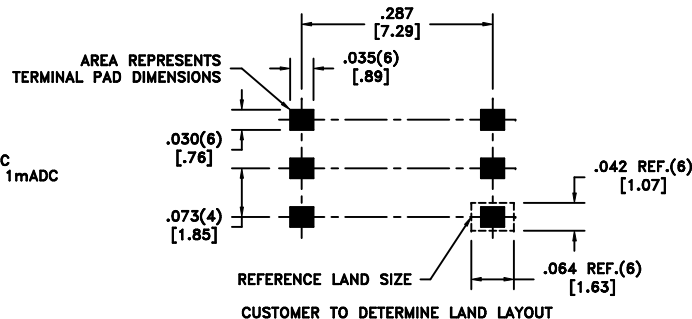
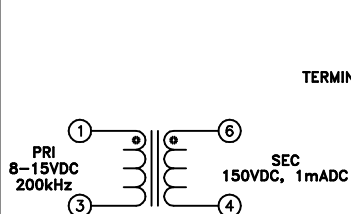


| CUSTOMER TERMINAL | RoHS | LEAD(Pb)-FREE |
|-------------------|------|---------------|
| Sn96%, Ag4%       | Yes  | Yes           |

more than you expect

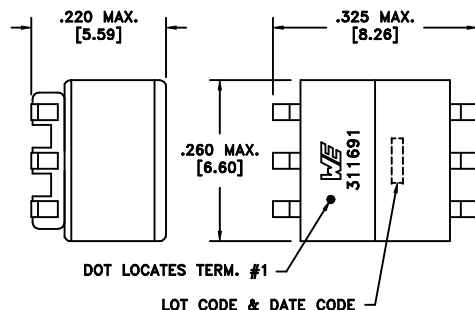

TERM. NO.'s FOR REF. ONLY



# ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

| PARAMETER          | TEST CONDITIONS                   | VALUE           |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| D.C. RESISTANCE    | 1-3 @20°C                         | 0.315 ohms ±10% |
| D.C. RESISTANCE    | 6-4 @20°C                         | 7.95 ohms ±10%  |
| INDUCTANCE         | 1-3 100kHz, 100mVAC, Ls           | 60uH ±15%       |
| SATURATION CURRENT | 20% rolloff from initial          | 250mA           |
| LEAKAGE INDUCTANCE | 1-3 tie(4+6), 100kHz, 100mVAC, Ls | 1.0uH max.      |
| DIELECTRIC         | 1-6 1500VAC, 1 second             | -               |
| URNS RATIO         | (6-4):(1-3)                       | 5:1, ±1%        |

## GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.  
Wire insulation color may vary depending on availability.

DETAILS SUBJECT TO CHANGE

| REV. | DATE  | Packaging Specifications                                    | CONVENTION PLACEMENT | Tolerances unless otherwise specified:                                             | DRAWING TITLE        | PART NO.                   |
|------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|      |       | Method: Tape & Reel<br>PKG-0637<br>www.we-online.com/midcom |                      | Angles: ±1°<br>Fractions: ±1/64<br>Decimals: ±.005 [.13]<br>Footprint: ±.005 [.13] | TRANSFORMER          | 750311691                  |
| 6A   | 11/10 | SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL                       |                      | This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.       | eiSos p/n: 750311691 | SPECIFICATION SHEET 1 OF 1 |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)