


DPU-D Series  
Panel Mount **Printers**



Medical device manufacturers face numerous design challenges and compliance hurdles that can complicate and prolong product design cycles. New devices must be small and portable, easy to use, robust, extremely reliable, and cost-effective. DPU-D series low voltage direct thermal printers answer these challenges with proven, cost-effective, user friendly 2" and 3" panel mount designs. Built to fit into tight spaces, DPU-D thermal printers can help you sidestep integration headaches, accelerate time-to-market, and improve the user experience.



2-inch model

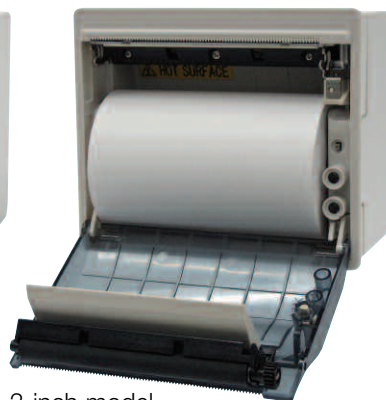

3-inch model

**Small Footprint**

DPU-D series printers offer unique small footprint designs that are ideal for shrinking next generation medical devices. With the 2" unit measuring only 3.1 x 2.7 x 3.4 inches\* (W x D x H), the DPU-D easily mounts to your device's front panel, freeing up valuable real estate.

**Streamlined Integration**

When engineering resources are at a premium, the DPU-D provides a compelling alternative to a conventional printer mechanism. As a complete solution that is ready to be slotted into your design, the panel mount printer immediately reduces the engineering time and cost required to incorporate an embedded printing solution. A choice of USB, Serial, and Parallel interfaces adds further integration flexibility.

**Ease To Use**

EZ-OP clamshell paper replacement ensures fast access and ease of use. And intuitive LED readouts clearly provide operating status and immediate error notification. With built-in ease of use, the DPU-D thermal printer helps you provide a better overall user experience.

\*excluding protrusion

- **Complete embedded printing solution for faster integration.**
- **Choice of 2" and 3" print widths.**
- **Smaller footprint supports greater portability.**
- **Up to 100 mm/second print speeds.**
- **Easy to use.**
- **Choice of USB, Serial and Parallel interfaces.**

## DPU-D Series Panel Mount Printers

Model		DPU-D2-00A/01A-E	DPU-D3-00A/01A-E
Printing	Method	Thermal line dot printing	
	No. dots/line	384	576
	Resolution (dots/mm)	8	
	Paper width (mm)	58 <sup>+0</sup> <sub>-1</sub>	80 <sup>+0</sup> <sub>-1</sub>
	Printing width (mm)	48	72
	Speed (max. mm/sec)	100(8.5V)	80(8.5V)
	Paper Path	Curved	
	Character matrix (HxW dots)	24 x 24, 24 x 12, 16 x 16, 16 x 8	
	Character size (HxW mm)	3.0 x 3.0, 3.0 x 1.5, 2.0 x 2.0, 2.0 x 1.0	
	Number of columns	16, 32, 24, 48	24, 48, 36, 72
Charcter type	Downloaded Character, User-defined Character, Alphanumeric, Katakana Character set, JIS 1 & 2 level Kanji		
Bar code	UPC-A/E, JAN (EAN)8/13, ITF, CODE39, CADABAR, CODE93, CODE128		
2D bar code	PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix		
Power supply (V)	Driving Voltage (5.0 to 9.0)		
Interface	Model 00A : Serial/USB, Model 01A : Parallel		
Input buffer	4,096 bytes		
Command	ESC/POSTM <sup>™</sup> * conformity		
Cutting	Tear bar		
Operating	Temperature (°C)	-10 to 50	
	Humidity (%RH)	30 to 85 (Non condensing)	
Service life	Pulse activation (pulses)	100 million	
	Abrasion resistance (km)	50 <sup>**</sup>	
Dimensions (WxDxH mm)	80.0x68.8x85.5 <sup>***</sup>	102.0x68.8x85.5 <sup>***</sup>	
Mass (g)	Approx.180	Approx.210	

\*ESC/POSTM: Registered trademark of SEIKO EPSON CORP.

\*\*Use recommended paper \*\*\*Excluding protrusion

Windows® is the registered trademark of Microsoft Corporation(USA).

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)