


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

| PANDUIT<br>PART NUMBER | CONDUCTOR SIZE |           | DIMENSIONS IN INCHES |      |      |      |      |      | STD<br>PKG<br>QTY |
|------------------------|----------------|-----------|----------------------|------|------|------|------|------|-------------------|
|                        |                |           | RUN                  |      | TAP  |      | A    | B    |                   |
|                        | RUN            | TAP       | I.D.                 | O.D. | I.D. | O.D. |      |      |                   |
| SCT2-2                 | #2 AWG         | #2 AWG    | 0.31                 | 0.42 | 0.31 | 0.42 | 3.89 | 1.51 | 1                 |
| SCT1/0-1/0             | #1/0 AWG       | #1/0 AWG  | 0.39                 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 4.03 | 1.51 | 1                 |
| SCT2/0-2/0             | #2/0 AWG       | #2/0 AWG  | 0.44                 | 0.56 | 0.44 | 0.56 | 4.00 | 1.51 | 1                 |
| SCT4/0-1/0             | #4/0 AWG       | #1/0 AWG  | 0.55                 | 0.69 | 0.39 | 0.52 | 4.01 | 1.51 | 1                 |
| SCT4/0-4/0             | #4/0 AWG       | #4/0 AWG  | 0.55                 | 0.69 | 0.55 | 0.69 | 4.23 | 1.66 | 1                 |
| SCT250-250             | 250 kcmil      | 250 kcmil | 0.60                 | 0.75 | 0.60 | 0.75 | 4.26 | 1.63 | 1                 |
| SCT300-300             | 300 kcmil      | 300 kcmil | 0.65                 | 0.81 | 0.65 | 0.81 | 5.45 | 2.04 | 1                 |
| SCT350-350             | 350 kcmil      | 350 kcmil | 0.70                 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 5.53 | 2.00 | 1                 |
| SCT500-4/0             | 500 kcmil      | #4/0 AWG  | 0.82                 | 1.06 | 0.55 | 0.69 | 5.81 | 2.25 | 1                 |
| SCT500-500             | 500 kcmil      | 500 kcmil | 0.83                 | 1.06 | 0.83 | 1.06 | 6.06 | 2.51 | 1                 |

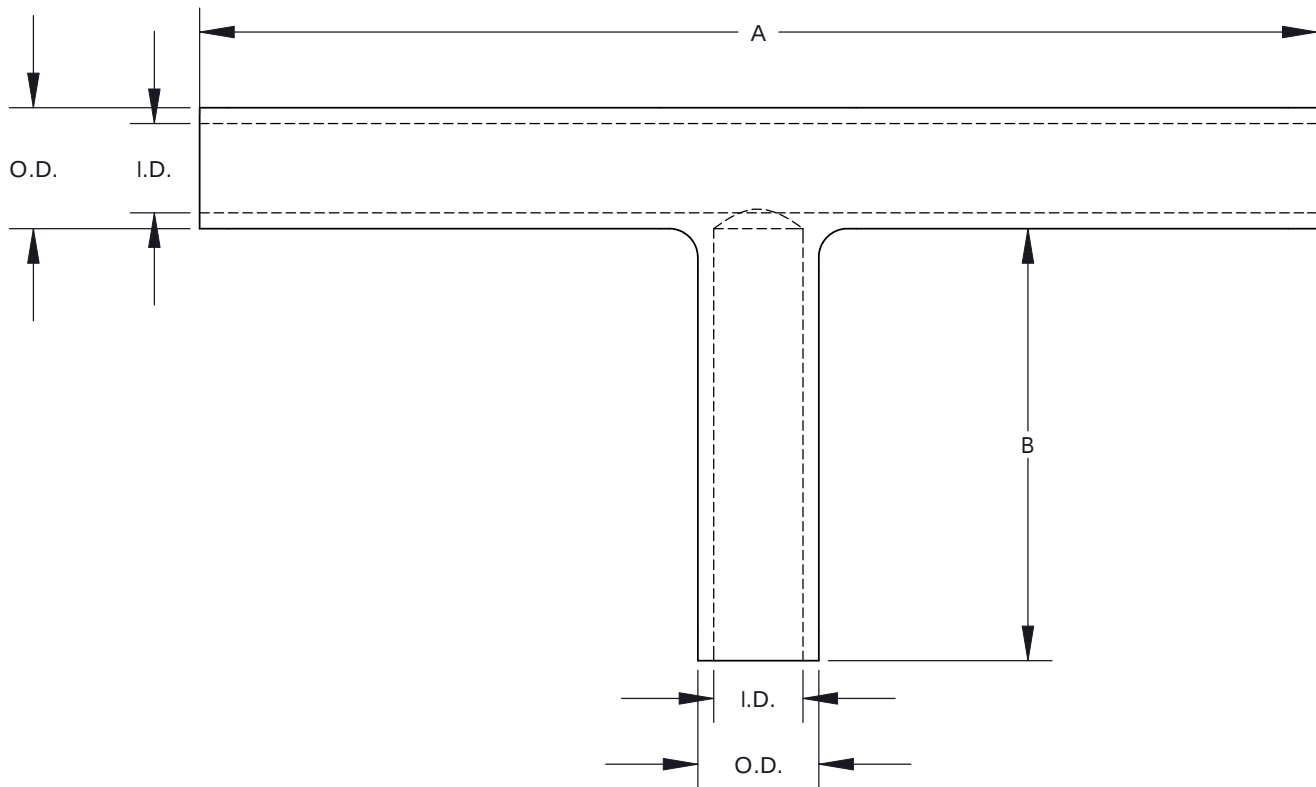

NOTES:

1. MADE FROM PURE ELECTROLYTIC SEAMLESS COPPER TUBING
2. HOT TIN DIPPED FOR CORROSIVE RESISTANCE
3. NORMAL VOLTAGE RATING 600V

[illegible]

| TOOL CHART             |                     |                                 |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PANDUIT<br>PART NUMBER | STD<br>WIRE<br>SIZE | WIRE<br>STRIP<br>LENGTH<br>(IN) | PANDUIT TOOL PART NUMBERS |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
|                        | RUN                 | RUN                             | CT-1700***                | CT-720                        | CT-940CH**<br>CT-930<br>CT-930CH<br>CT-2931<br>CT-2930/L         | CT-980<br>CT-980CH<br>CT-2950*<br>CT-2980<br>CT-2981 | CT-2001<br>CT-3001<br>CT-2002    |
|                        | TAP                 | TAP                             |                           |                               | DIE PART NUMBER/COLOR CODE & DIE INDEX NUMBER/(NUMBER OF CRIMPS) |                                                      |                                  |
|                        | SCT2-2              | 2 AWG                           | 2                         | BROWN P33<br>(3)              | CD-720-1<br>BROWN P33<br>(2)                                     | CD-920-2<br>BROWN P33<br>(1)                         | STD<br>(1)                       |
| 2 AWG                  |                     | 1-9/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT1/0-1/0             | 1/0 AWG             | 2-1/16                          | -----                     | CD-720-2<br>PINK P42<br>(2)   | CD-920-1/0<br>PINK P42<br>(2)                                    | STD<br>(2)                                           | CD-2001-1/0<br>PINK P42<br>(2)   |
|                        | 1/0 AWG             | 1-9/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT2/0-2/0             | 2/0 AWG             | 2-1/16                          | -----                     | CD-720-2<br>BLACK P45<br>(3)  | CD-920-2/0<br>BLACK P45<br>(3)                                   | STD<br>(2)                                           | CD-2001-2/0<br>BLACK P45<br>(3)  |
|                        | 2/0 AWG             | 1-9/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT4/0-1/0             | 4/0 AWG             | 2-1/16                          | -----                     | CD-720-3<br>PURPLE P54<br>(3) | CD-920-4/0<br>PURPLE P54<br>(3)                                  | STD<br>(2)                                           | CD-2001-4/0<br>PURPLE P54<br>(3) |
|                        | 1/0 AWG             | 1-9/16                          |                           | CD-720-2<br>PINK P42<br>(3)   | CD-920-1/0<br>PINK 42<br>(3)                                     | STD<br>(2)                                           | CD-2001-1/0<br>PINK P42<br>(3)   |
| SCT4/0-4/0             | 4/0 AWG             | 2-1/8                           | -----                     | CD-720-3<br>PURPLE P54<br>(3) | CD-920-4/0<br>PURPLE P54<br>(3)                                  | STD<br>(2)                                           | CD-2001-4/0<br>PURPLE P54<br>(3) |
|                        | 4/0 AWG             | 1-11/16                         |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT250-250             | 250 kcmil           | 2-3/16                          | -----                     | CD-720-3<br>YELLOW P62<br>(4) | CD-920-250<br>YELLOW P62<br>(3)                                  | STD<br>(2)                                           | CD-2001-250<br>YELLOW P62<br>(3) |
|                        | 250 kcmil           | 1-11/16                         |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT300-300             | 300 kcmil           | 2-13/16                         | -----                     | CD-720-4<br>WHITE P66<br>(4)  | CD-920-300<br>WHITE P66<br>(3)                                   | STD<br>(3)                                           | CD-2001-300<br>WHITE P66<br>(4)  |
|                        | 300 kcmil           | 2-1/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT350-350             | 350 kcmil           | 2-13/16                         | -----                     | CD-720-5<br>RED P71<br>(4)    | CD-920-350<br>RED P71<br>(3)                                     | STD<br>(3)                                           | CD-2001-350<br>RED P71<br>(3)    |
|                        | 350 kcmil           | 2-1/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |
| SCT500-4/0             | 500 kcmil           | 2-15/16                         | -----                     | CD720-7<br>BROWN P87<br>(4)   | CD-920-500<br>BROWN P87<br>(3)                                   | STD<br>(3)                                           | CD-2001-500<br>BROWN P87<br>(4)  |
|                        | 4/0 AWG             | 2-5/16                          |                           | CD-720-3<br>PURPLE P54<br>(4) | CD-920-4/0<br>PURPLE P54<br>(4)                                  | STD<br>(3)                                           | CD-2001-4/0<br>PURPLE P54<br>(4) |
| SCT500-500             | 500 kcmil           | 3-1/8                           | -----                     | CD-720-7<br>BROWN P87<br>(4)  | CD-920-500<br>BROWN P87<br>(4)                                   | STD<br>(3)                                           | CD-2001-500<br>BROWN P87<br>(4)  |
|                        | 500 kcmil           | 2-9/16                          |                           |                               |                                                                  |                                                      |                                  |

\*MAXIMUM SIZE: 250 kcmil  
 \*\*CD-920 DIES CAN BE USED WITH CT-940CH AND CT-2940 TOOLS WITH CD-940-DA ADAPTER  
 \*\*\* THE CT-1700 CRIMP DIE POCKETS ARE INTEGRATED INTO THE TOOL FRAME

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)