


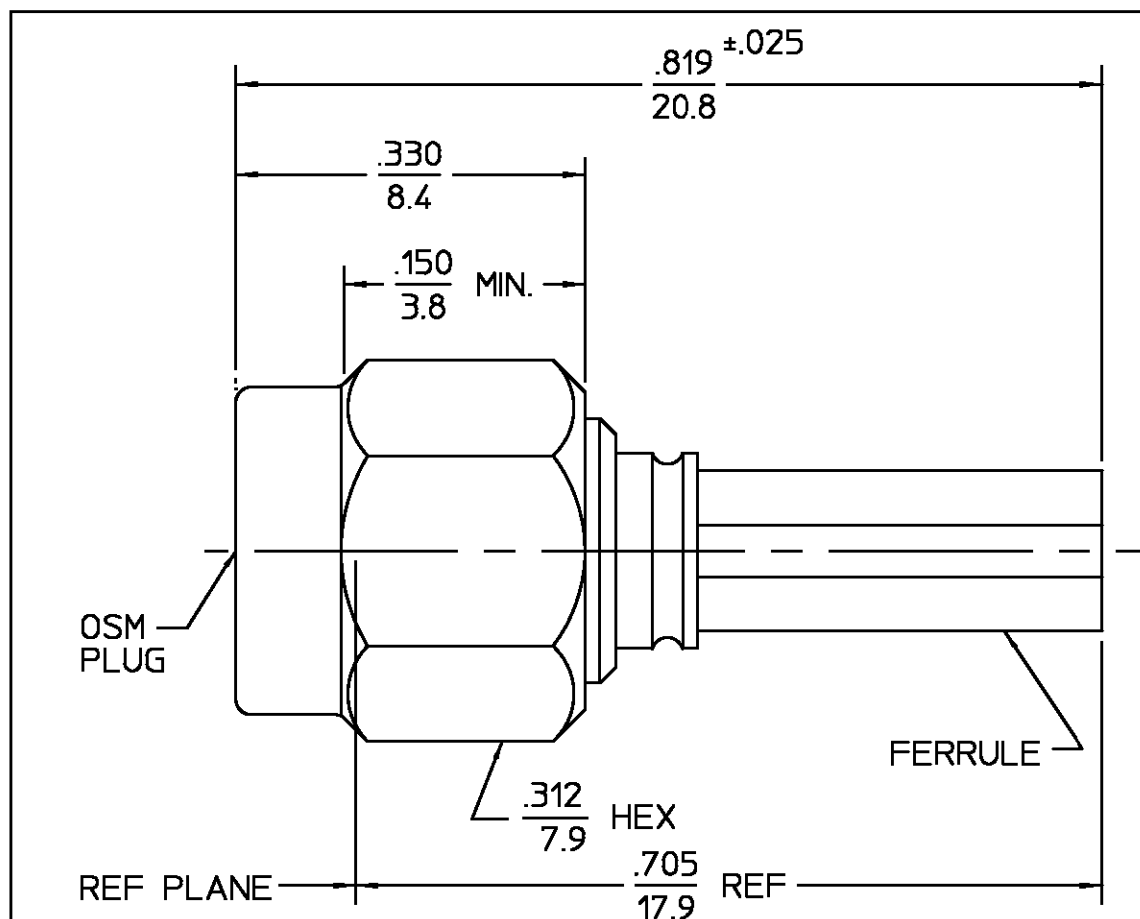

DESIGNED FOR USE WITH	
RG-174, 316/U	
CABLE ENTRY DIAMETER	
MINIMUM	
CONTACT	.021
HOUSING	.067
FERRULE	.213

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01	REVISED	9/12/86	RAC

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.1	Temperature Rating -65°C to +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 12.4	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D.
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Torque 7 - 10 in-lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I.
VSWR 1.15 + .02 f(GHz)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) .06 √f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Except High Temp 85°C
RF Leakage (dB MIN) -60 @ 2-3 GHz	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) 6.0	
Center Contact 3.0	Radial (In-Oz) N/A	
Outer Contact 2.0	Cable Retention	
Cable to Housing .05	Axial Force (Lbs MIN) 20	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500	Torque (In-Oz) N/A	
I.R.(Megohms MIN) 5,000	Weight (Grams) TBD	

HOUSING COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1° DRAWN BY EH 1/16/86 CHECKED BY LB 1/17/86 APPD BY RG 1/20/86 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599 AMP USE ASS'Y PROCEDURE 408-04936 (20-513) NO. A.P. _____ TITLE OSM STRAIGHT CABLE PLUG CRIMP ATTACHMENT M39012/55-3112 CAT. B SIZE B CODE IDENT NO. 26805 2031-8112-92 REV 01 SCALE 10 : 1 SHEET 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru