


KSS Series Subminiature SMT Side Actuated

Features/Benefits

- Low profile of 1.7 mm
- Excellent tactile feel
- High shear force
- Range of actuation forces
- Large flat top
- RoHS compliant and compatible

Typical Applications

- Cellular phone
- Industrial electronics
- Health diagnostic electronics



B

Tactile Switches

Specification

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: N.O.
TERMINALS: Gullwing
IP40 sealed

Mechanical

OVERLOAD: 20N
TACTILE FEELING: 2 and 4N: 25% min.
2.5N: 30% min.

Type	Operating force Newtons (grams)	Operating life (operations)	Travel (mm)
KSS221G	2.0 (200) ± 0.5	100,000	0,3 ± 0,15
KSS231G	2.5 (250) ± 0.5	100,000	0,3 ± 0,10
KSS241G	4.0 (400) ± 1.0	100,000	0,3 ± 0,15

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 VDC	
CONTACT RESISTANCE:	< 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE (100 VDC):	≥ 10 ⁹ Ω	
BOUNCE TIME:	< 3 ms	

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

Packaging

Tape and reels in reels of 3,000 pieces.
External diameter 330mm ± 2mm.


NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.


However, please note that all the combinations of these options are not feasible.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

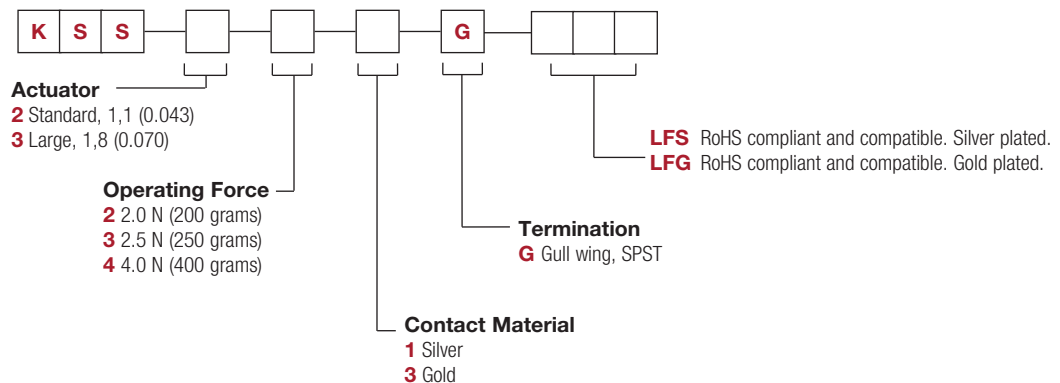


KSS Series Subminiature SMT Side Actuated

KSS

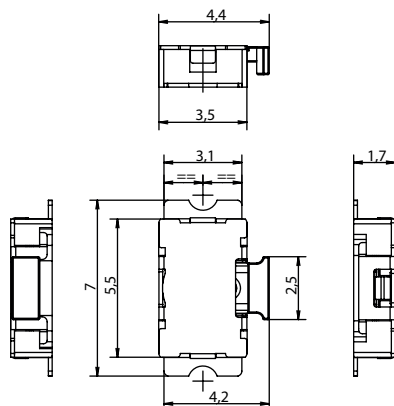


PCB PROPOSED LAYOUT




ACTUATOR



2 STANDARD, 1,1 (0.043)



3 LARGE, 1,8 (0.070)



TAPE & REEL

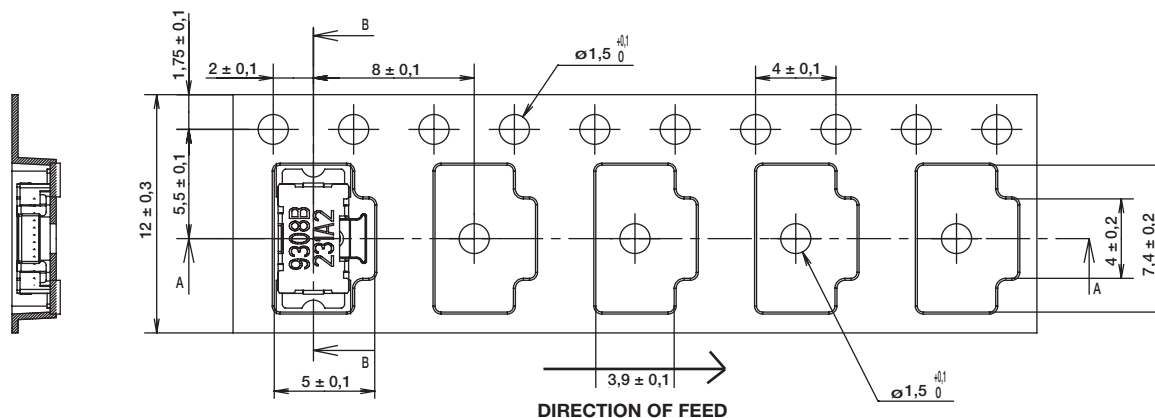

First Angle
Projection

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru