

- Low Loss UHF SAW Filter
- 9.1 x 7.1 mm Version of SF1059A-1
- Single-ended or Balanced Operation
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)




Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
Maximum DC Voltage Between any 2 Terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for lead-free soldering - Maximum Soldering Profile	260 °C for 30 s	

SF1059A

350.0 MHz SAW Filter



SM9171-10

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal Center Frequency	f_C	1	350.00			MHz
Passband:	IL	1, 2		8	10.0	dB
Insertion Loss at f_C						
3 dB Passband	BW_3		± 400	± 600		kHz
Amplitude Variation over $f_C \pm 250$ kHz				0.5	1.0	dB _{P-P}
Group Delay Variation over $f_C \pm 400$ kHz	GDV			200	250	ns _{P-P}
Rejection referenced to IL:		1, 2, 3	35	40		dB
($f_C - 8.0$) to ($f_C - 2.0$) and ($f_C + 2.0$) to ($f_C + 8.0$) MHz						
($f_C - 50$) to ($f_C - 8.0$) and ($f_C + 8.0$) to ($f_C + 50$) MHz			40	45		
Ultimate Rejection				50		
Operating Temperature Range	T_A	1	-20		+70	°C
Impedance Matching to 50 Ω unbalanced	External L-C					
Case Style	SM9171-10 9.1 x 7.1 mm Nominal Footprint					
Lid Symbolization (YY=year, WW=week, S=shift, ##=sequence code)	RFM SF1059A YYWWWS##					





CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.



NOTES:

1. Unless noted otherwise, all specification apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_C .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered trademarks of Murata Manufacturing Co., Ltd.


SF1059A Filter Plots

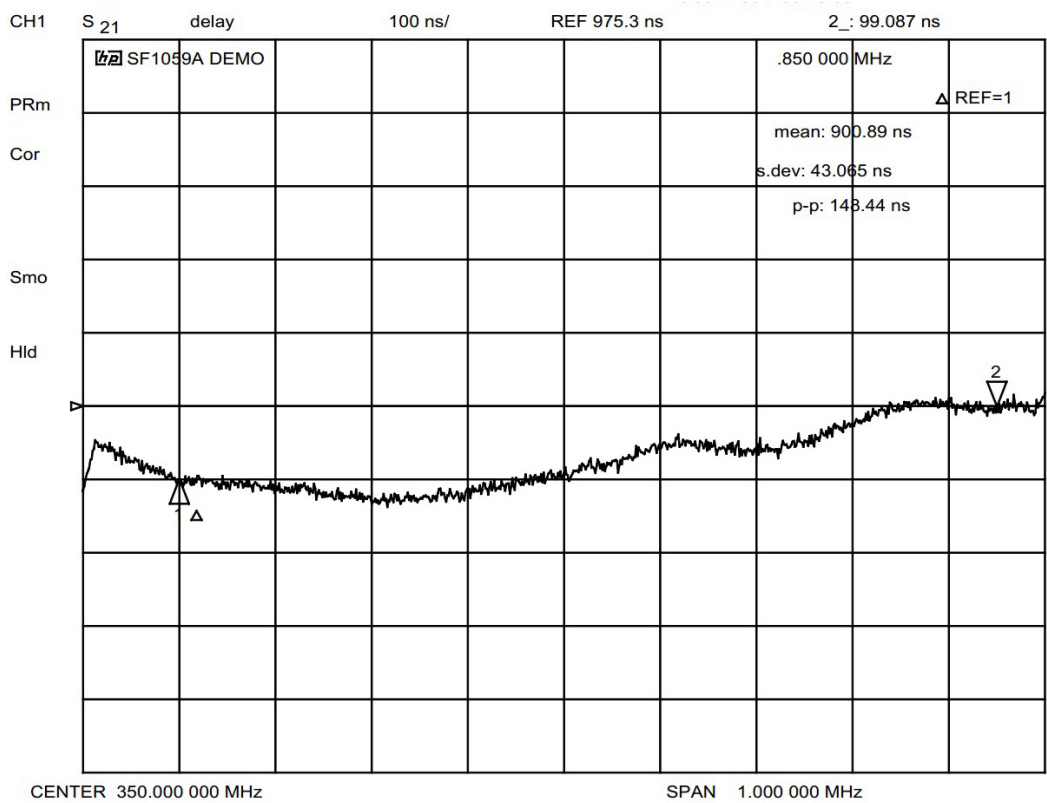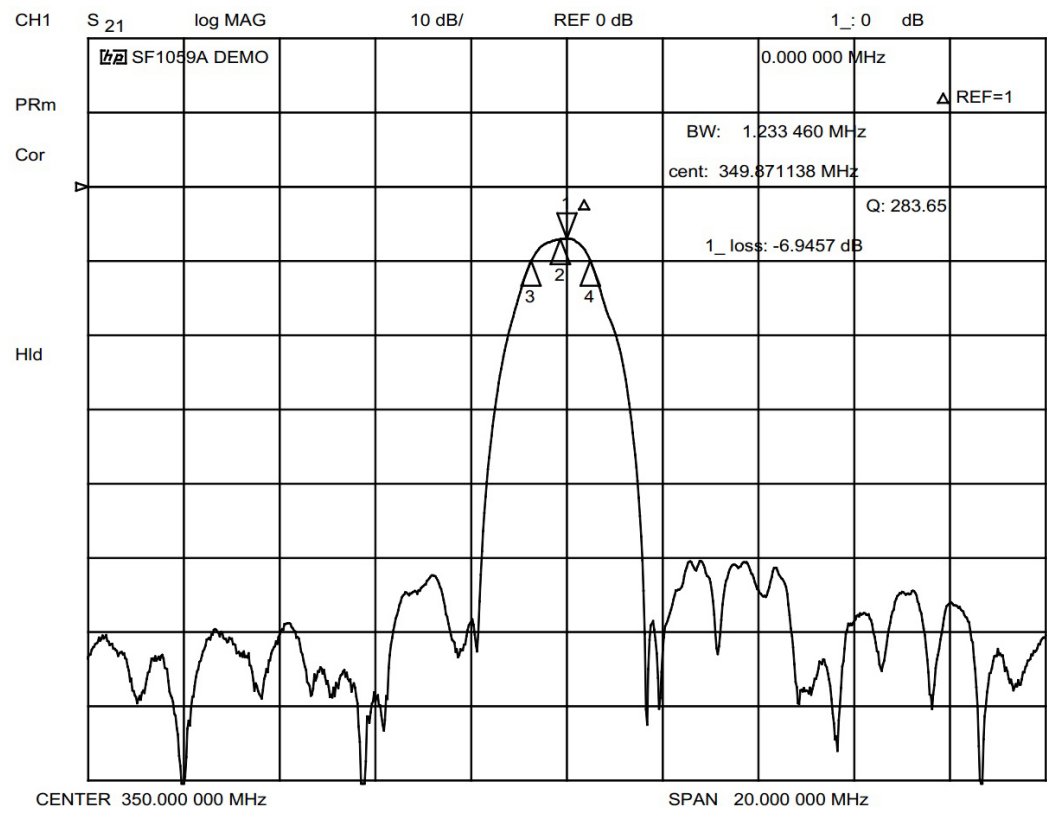

SF1059A Impedance Plots

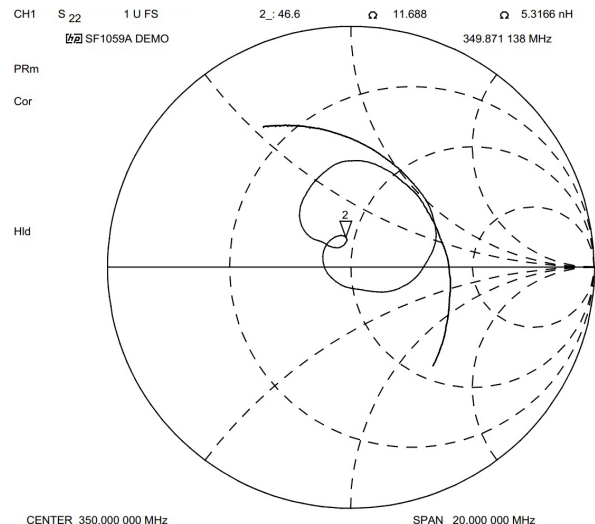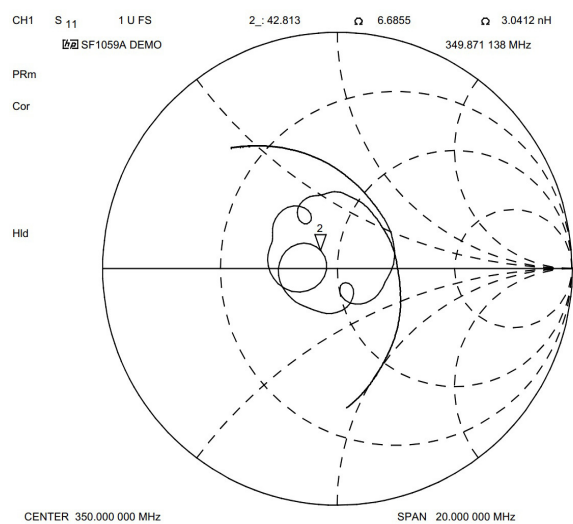


SF1059A Typical Tuning Network

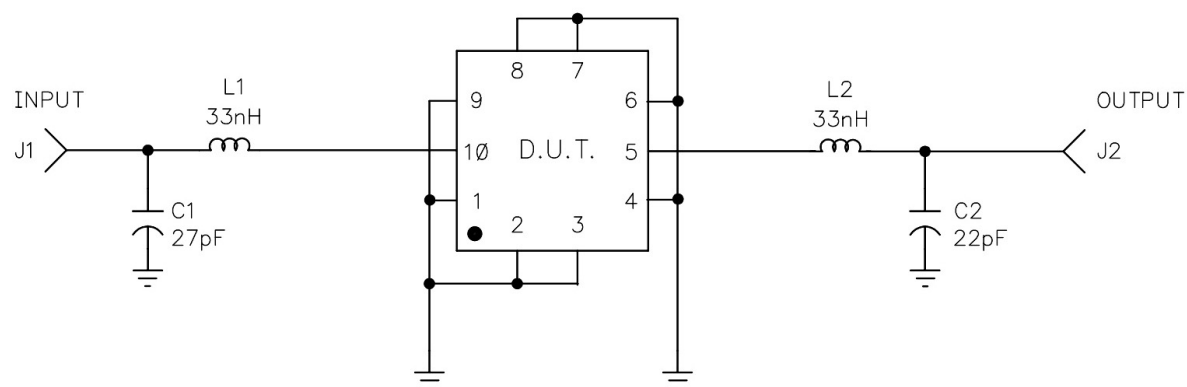

SM9171-10 Case



10-Terminal Ceramic Surface-Mount Case
9.1 x 7.1 mm Nominal Footprint



Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	8.86	9.09	9.40	0.349	0.358	0.370
B	6.88	7.11	7.40	0.271	0.280	0.291
C		1.91	2.00		0.075	0.079
D		0.99			0.039	
E		0.79			0.031	
H		1.0			0.039	
P		2.54			0.100	

Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μ m Gold over 1.27 to 8.89 μ m Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μ m Nickel
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

Electrical Connections		
Connection		Terminals
Port 1	Input or Return	5
	Return or Input	6
Port 2	Output or Return	10
	Return or Output	1
	Ground	All others
For Single-ended Operation		Ground 1, 6

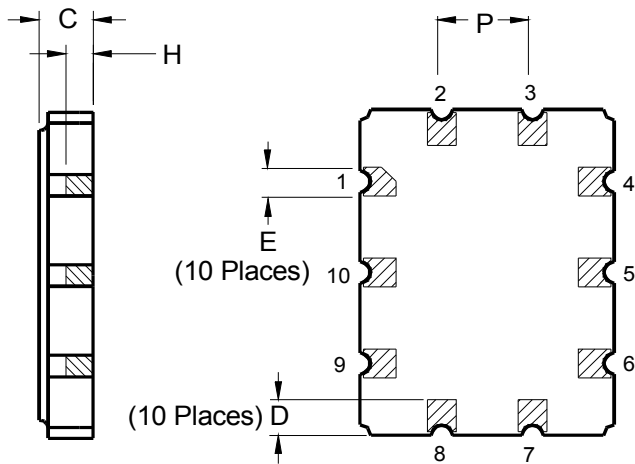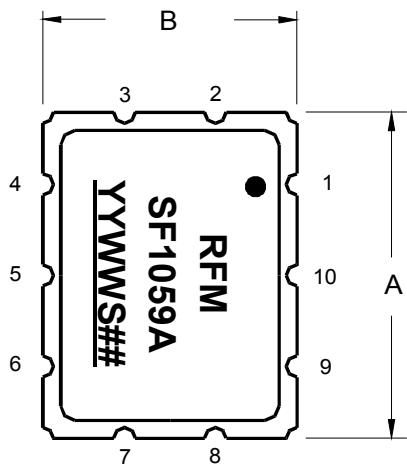

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru