


DIMENSIONS mm (inches)

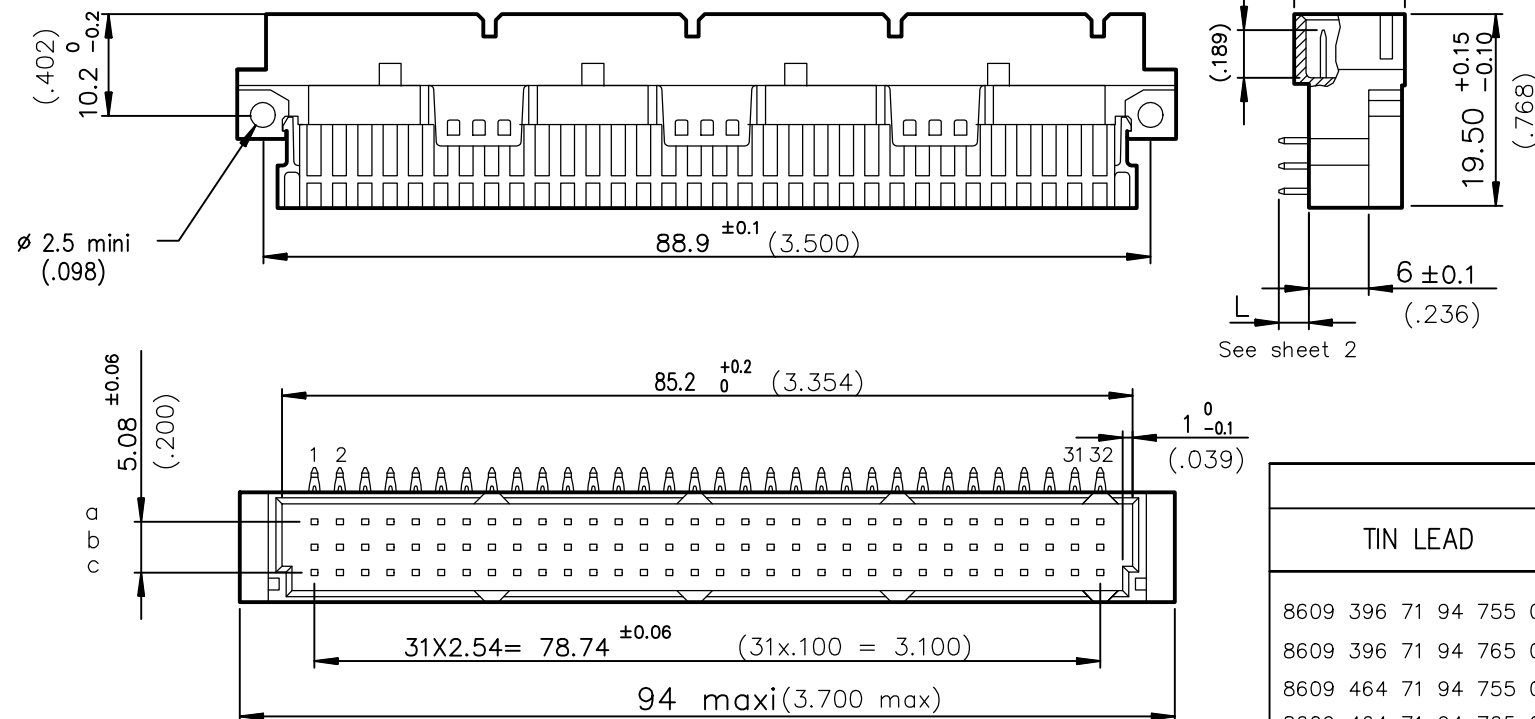


TIN LEAD	LEAD FREE	Pull part
8609 396 71 94 755 000 E1	8609 396 71 94 755 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 2
8609 396 71 94 765 000 E1	8609 396 71 94 765 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 1
8609 464 71 94 755 000 E1	8609 464 71 94 755 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 2
8609 464 71 94 765 000 E1	8609 464 71 94 765 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 1

Application specific part-numbers: See sheet 2


METHOD OF INSERTION
ON THE PCB = FLAT ROCK

ATTENTION:
Minimum gap: 1mm (.039)

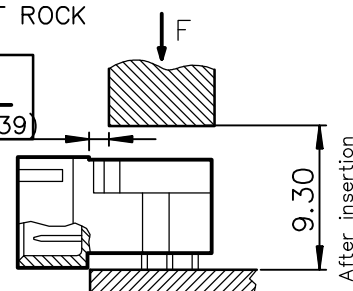

Recommended accessory :

loaded connectors with less than 64 cts
require fixings with self-winding screws
part number : 4514327



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 1.5		
Eng	TARON	1995-04-25			0.XX	±0.1				
Chr	S ALOSIOUS	2010-11-19			0.XXX	±0.1				
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	Product family			DIN 8609		Spec ref -		
			title RIGHT ANGLE HEADER – STYLE C PRESS FIT			dwg no C-8609-0477			Rev. M	
			catalog no -			CUSTOMER			sheet 1 of 2	


REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

PART NUMBER		8609		71		7		5	
PIN OUT									
rows a-b		2		64					
rows a-b-c		3		96					
rows a-c		4		64					
NUMBER OF CONTACTS									
TERMINATION									
L = 2.80 ±0.20 (.110)		short post		94					
PERFORMANCE CLASS									
DIN 41612 class 3						4			
DIN 41612 class 2						5			
DIN 41612 class 1						6			
TERMINATION TYPE									
TIN LEAD						000E1			
LEAD FREE						E1LF			

PCB LAYOUT

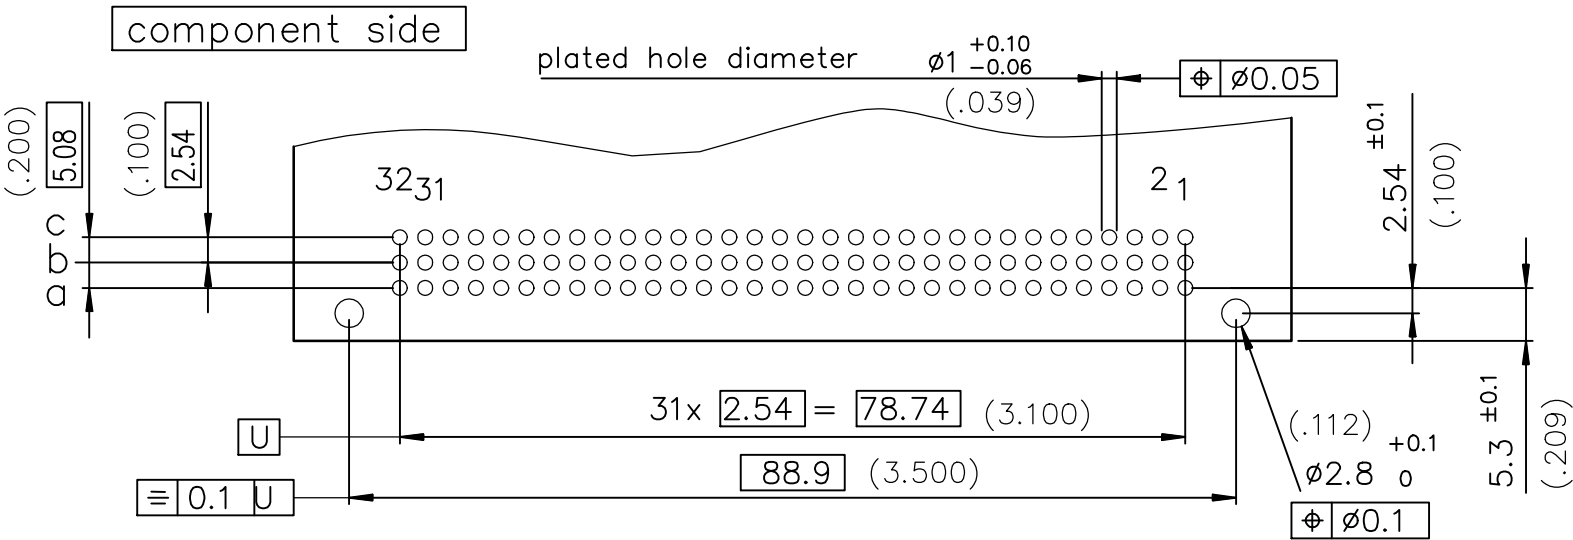

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATION:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

rev	ecn no	dr	date
J	-	ROU	2002/08/30
K	LS05-004	JTA	2005/02/26
L	LS06-0097	LGO	2006/07/25
M	I10-0217	SAL	2010-11-19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection A3		mm	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size	A3	Scale	1.5
Eng	TARON	1995-04-25	0.XX	±2	0.XX	±0.1	ECN	I10-0217		
Chr	S ALOSIUS	2010-11-19	Product family		DIN 8609		Spec ref		-	
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	title		RIGHT ANGLE HEADER - STYLE C		dwg no		C-8609-0477	
			PRESS FIT				Rev.		M	
			catalog no		-		CUSTOMER		sheet 2 of 2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru