


## Fast-Acting $\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ " Glass Tube Fuses

### AGW Series



Dimensions - in

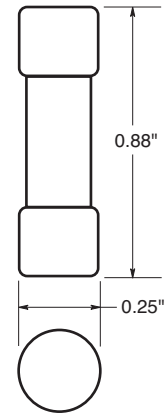

#### Description

- Fast-acting
- $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ " (6.3 x 22.2mm) physical size
- Glass tube, nickel-plated brass endcap construction
- Mounts in inline holders HHB, HHH, HRK or  $\frac{1}{4}$ " clips

#### Ordering

Specify product code


- Insert packaging code prefix before part number.  
E.g., BK/AGW-1

| Specifications |                    |                                                |                                          |                                  |                            |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Product Code   | Voltage Rating Vac | Interrupting Rating (amps) at Rated Voltage AC | Typical DC Cold Resistance ( $\Omega$ )* | Typical Melt I <sup>2</sup> t AC | Typical Voltage Drop (V)** |
| AGW-1          | 32                 | 1000                                           | 0.1175                                   | 7.4                              | 0.152                      |
| AGW-1-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0695                                   | 0.220                            | 0.098                      |
| AGW-2          | 32                 | 1000                                           | 0.0490                                   | 8.44                             | 0.138                      |
| AGW-2-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0346                                   | 57.438                           | 0.130                      |
| AGW-3          | 32                 | 1000                                           | 0.0318                                   | 72                               | 0.119                      |
| AGW-4          | 32                 | 1000                                           | 0.0207                                   | 7.3                              | 0.024                      |
| AGW-5          | 32                 | 1000                                           | 0.0158                                   | 105                              | 0.0112                     |
| AGW-6          | 32                 | 1000                                           | 0.0124                                   | 204.48                           | 0.096                      |
| AGW-7-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0101                                   | 213.75                           | 0.104                      |
| AGW-10         | 32                 | 1000                                           | 0.0069                                   | 406                              | 0.103                      |
| AGW-15         | 32                 | 1000                                           | 0.0041                                   | 585                              | 0.087                      |
| AGW-20         | 32                 | 1000                                           | 0.0029                                   | 832                              | 0.078                      |
| AGW-25         | 32                 | 1000                                           | 0.0023                                   | 1056.25                          | 0.077                      |
| AGW-30         | 32                 | 1000                                           | 0.0018                                   | 2745                             | 0.076                      |

\* DC Cold Resistance (Measured at <10% of rated current)

\*\* Typical Voltage drop (Voltage drop was measured at 25°C ambient temperature at rated current)

# Time-Current Curve

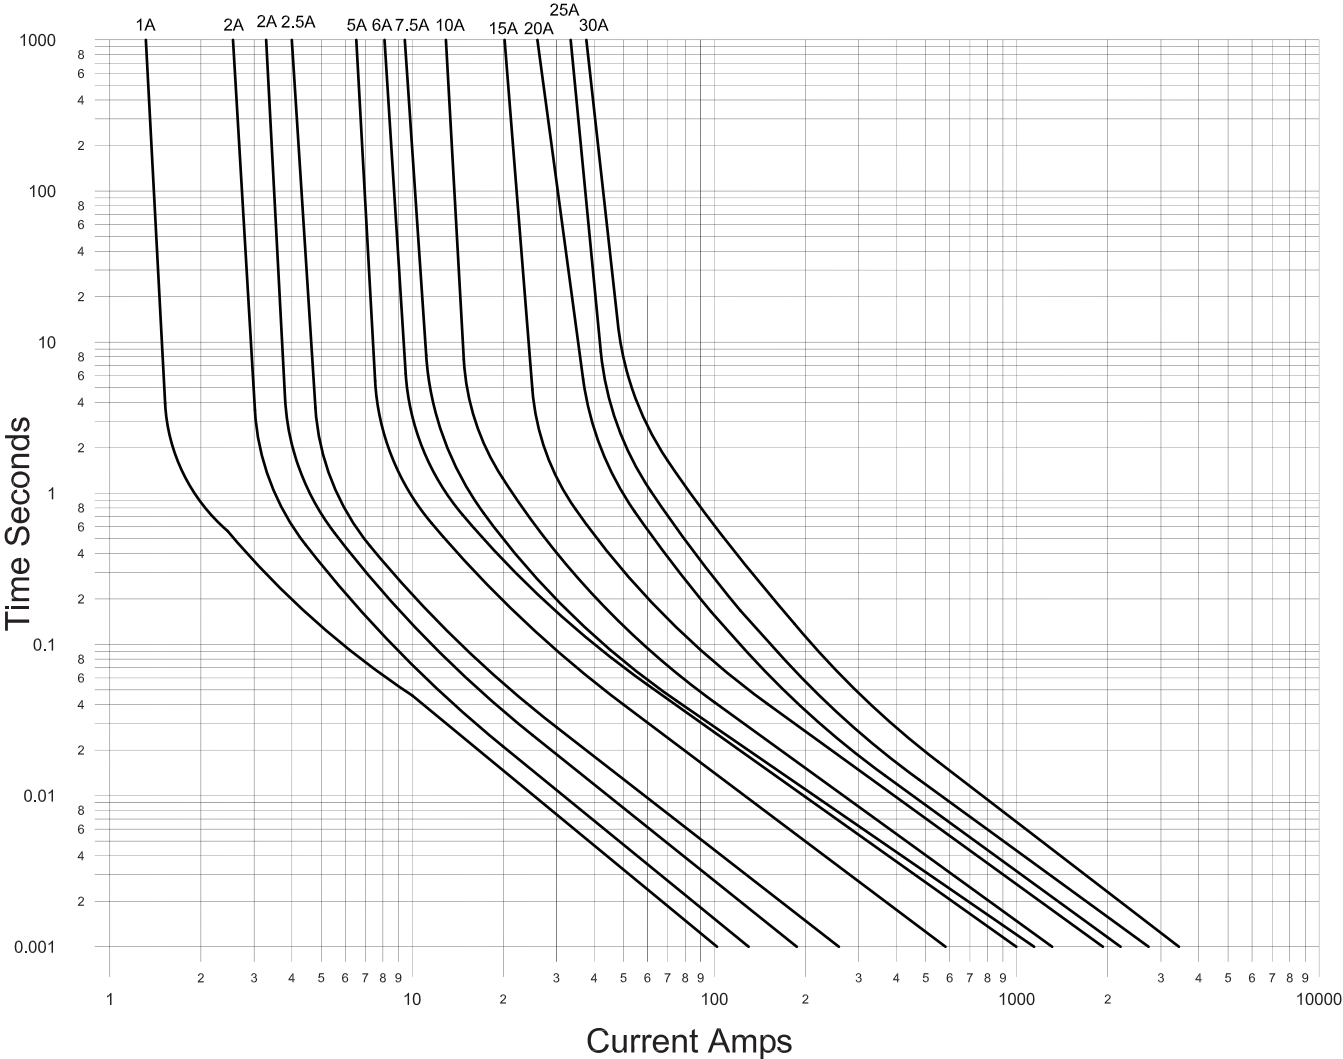

| Packaging Code |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Packaging Code | Description                              |
| BK             | 100 fuses packed into a cardboard carton |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)