

KMR 7 Series

Microminiature SMT Top Actuated IP67

Features/Benefits

- Watertight IP67
- Standard and long life versions
- No ground pin
- Ultra low current capabilities
- Excellent tactile feel

Typical Applications

- Automotive
- Medical
- Consumer
- Industrial



Specification

FUNCTION: momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

TERMINALS: Gullwing type for SMT

Mechanical

Type NG See description below	Operating force N (grs)	Operating life (cycles)	Travel (mm)
KMR711NG LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR711NG ULC LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR713NG LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR713NG ULC LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR721NG LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR721NG ULC LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR723NG LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR723NG ULC LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR731NG LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR731NG ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR732NG LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR732NG ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR733NG LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR733NG ULC LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR741NG LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR741NG ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR742NG LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR742NG ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR743NG LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR743NG ULC LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mVDC	20 mVDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA*	1 mA*
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 Vrms	
CONTACT RESISTANCE:	≤ 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE:	≥ 1 GΩ	
BOUNCE TIME:	≤ 3 ms	

*For ULC version minimum current is 1μA at 1.8 VDC

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

Packaging

In reels of 6,000 pieces

External diameter 330 mm ± 2 mm


NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Tactile Switches

TACTILE FEELING: KMR 7 series with actuation force in 2N - 3N - 4N: ≥ 25%
KMR 7 series with actuation force in 1.2N: ≥ 20%

Part Number Description

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

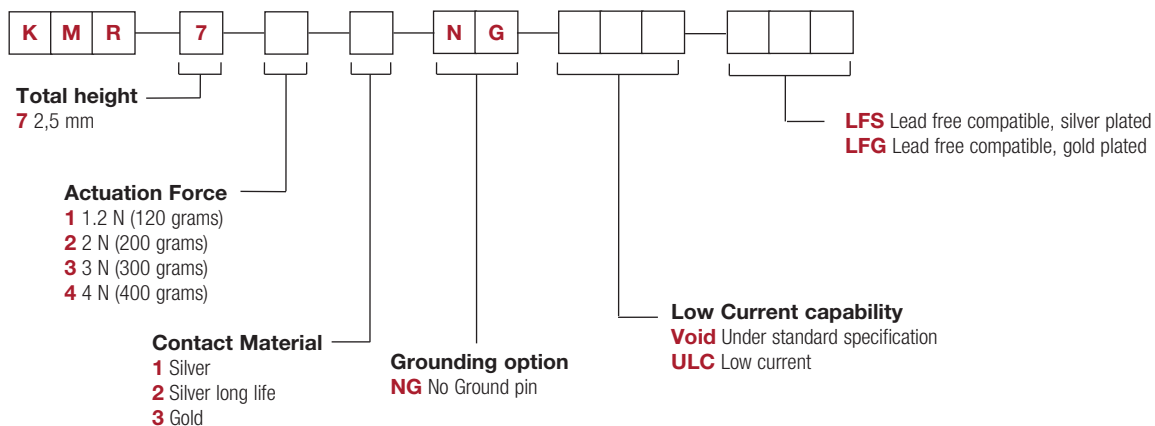


* Silver long life is available in 3N and 4N actuation force. For other versions, please contact Customer Service.

KMR 7 Series


Microminiature SMT Top Actuated IP67

KMR 7 Series - 2.5 mm height

PCB layout shown with ground pin option

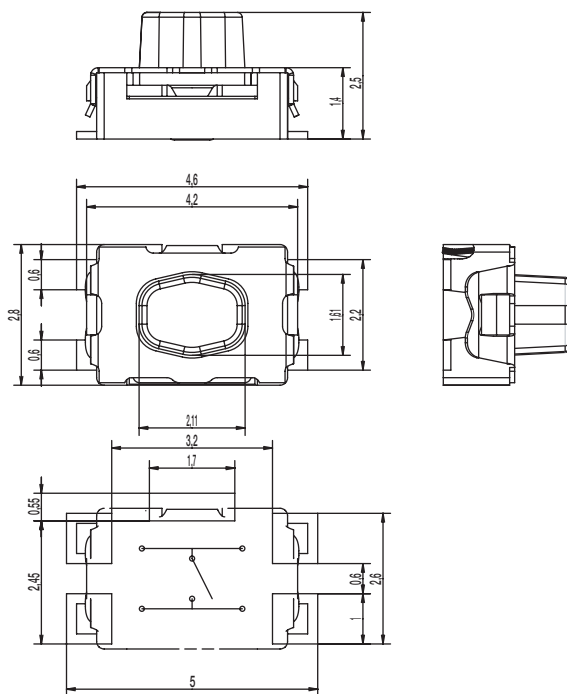

TAPE & REEL

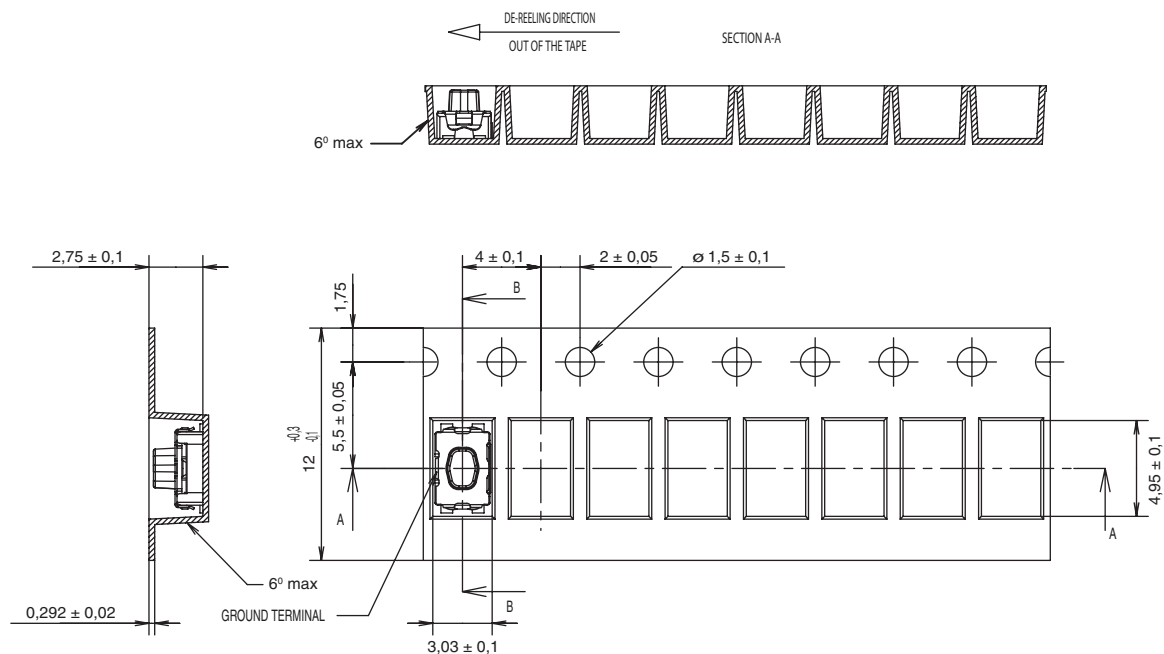

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru